

## amma 6030

60" x 30" x 21"



## N° de produit

Modèle Alcôve, Gauche	TMU BAMBRAOLT-XX	Bain BAMBRAOLN-XX
Modèle Alcôve, Droit	TMU BAMBRAORT-XX	Bain BAMBRAORN-XX

## ThermoMasseur (TMU)

Système de jets d'air	6 545 \$
Jets	43
1 dossier et appui-tête chauffants	Inclus
Contrôle MiaPlus®	Inclus
Application BU-Touch <sup>1</sup> BUTOUCH	495 \$
Geysair®	Inclus
AromaCloud®** BAROMAC	590 \$
Chromothérapie Illuzio BCHRO6	995 \$

## Bain

AromaCloud®** BAROMAC	590 \$
Chromothérapie Illuzio BCHRO6	995 \$
WarmTouchShell® BWTS	1 125 \$
DOT Control	Inclus avec la thérapie

## Caractéristiques

Type d'installation	Alcôve (3 murs)
Nb. de places	2
Gallons impériaux	39
Gallons américains	46
Siège surélevé	1
V inversé	1
Appui-bras	2
Bride de carrelage intégrée	Inclus

## Couleur standard du bain p.17

<input type="radio"/> Blanc 01	<input type="radio"/> Biscuit 02	Inclus
--------------------------------	----------------------------------	--------

<sup>1</sup> L'Application BU-Touch est disponible seulement en anglais.

## Options FRAIS SUPPLÉMENTAIRES

<b>Jupe</b> p.254	Multifit BSMUL-XX	SJ-1 BSJ1-XX
<input type="radio"/> Blanc 01	<input type="radio"/> Biscuit 02	695 \$ 715 \$
<b>Oreiller de Bain</b> BPILLOW p.252		240 \$
<b>Drain et trop-plein</b> p.14	ZenFlow <sup>†</sup> intégré avec moulure BOVERINZF-XX	Intégré avec moulure BOVERIN-XX
<input type="radio"/> Chrome 07	205 \$	235 \$ 260 \$
<input type="radio"/> Blanc 01	<input type="radio"/> Biscuit 02	165 \$ 205 \$ 290 \$
<input type="radio"/> Nickel brossé 09	205 \$	235 \$ 290 \$
<input type="radio"/> Nickel poli 10	205 \$	235 \$ 290 \$
<input type="radio"/> Bronze huilé 11	N/A	N/A 400\$
<input type="radio"/> Noir mat 19	<input type="radio"/> Laiton satiné 18	260 \$ 290 \$ N/A
<b>Si requis par le code de construction</b>		
Ensemble de drain et trop-plein en laiton <sup>‡</sup> BDRCOB		240 \$
Ensemble de drain en laiton <sup>‡</sup> BDRCB		60 \$
Ensemble de drain et trop-plein avec câble 16" x 35" BOVERBR		240 \$

⚠ N'oubliez pas qu'il est nécessaire de spécifier la position du drain, droite ou gauche.

<sup>†</sup> ZenFlow: Trop-plein intégré sans moulure.

<sup>\*\*</sup> L'AromaCloud® est intégré à la plage du bain (installé en usine).

<sup>‡</sup> Lorsque commandé avec un drain et trop-plein intégré.

## amma 6030

60" x 30" x 21"




Appuie-tête moulé et chauffant



Siège surélevé

## Spécifications techniques

- A** L'AromaCloud® devra automatiquement être installé sur la plage opposée à la bride de carrelage.

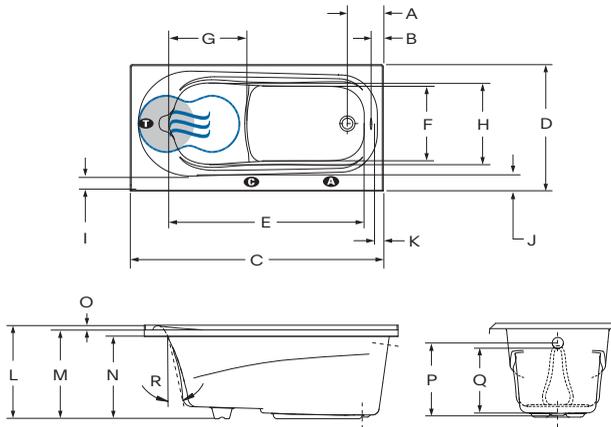

Lettre	Description	Mesure
A	Distance du rebord au centre du drain	8 1/2"
B	Distance du rebord au trop-plein	2 1/2"
C	Longueur totale	60"
D	Largeur totale	30"
E	Longueur de la cuve	46 1/4"
F	Largeur de la cuve aux pieds	17 1/2"
G	Longueur du siège surélevé	18 1/2"
H	Largeur du siège surélevé	19 3/8"
I	Largeur de la plage de devant (au plus étroit)	3 1/8"
J	Largeur de la plage de devant (au plus large)	4"
K	Largeur de la plage côté drain	2 1/8"
L	Hauteur totale jusqu'à l'appuie-tête	22"
M	Hauteur du bas du bain au-dessus de la plage	21"
N	Hauteur du bas du bain au-dessous du contour	19 1/2"
O	Hauteur de la bride de carrelage	1 1/2"
P	Hauteur du bas du drain au centre du trop-plein	17 1/8"
Q	Niveau d'eau maximum (drain et trop-plein 16" x 35")	15 5/16"
	Niveau d'eau maximum (drain et trop-plein intégré)	16 5/16"
R	Pente du dossier	16°

- A** Position de l'AromaCloud® **C** Position du contrôle si installé en usine (Mia® ou DOT)  
**T** Position de la turbine (TMU) **●** Dossier chauffant (TMU)  
**⊗** Position du WarmTouchShell® (Bain)

Alimentation	Devrait correspondre à 70% ou plus en eau chaude requise de la capacité en eau du bain.
Turbine	Espace minimal de 18" x 22" requis pour l'accès à la turbine. Doit être branché à un circuit d'alimentation dédié de classe A 20 A. 120 V, 60 Hz, protégé par un disjoncteur détecteur de fuites à la terre (DDFT). Pour toute option supplémentaire, un circuit d'alimentation additionnel de 15 A. 120 V, 60 Hz, protégé par un DDFT est requis. Une prise d'air d'au moins 2" x 4" est nécessaire.
Autre	Le Geysair® est situé du côté du dossier chauffant. Ne pas le déplacer. Il doit toujours être accessible et raccordé à l'alimentation en eau chaude (prévoir un accès).

Bride de carrelage intégrée incluse (spécifiez la position du drain : droite ou gauche).

Nos produits doivent être installés uniquement par des professionnels certifiés, selon les instructions du Manuel Général BainUltra® de même que conformément aux règles et codes fédéraux, provinciaux et municipaux ([www.bainultra.com/fr/detaillants/documentation-technique-et-catalogue-pour-detaillants](http://www.bainultra.com/fr/detaillants/documentation-technique-et-catalogue-pour-detaillants)).

Poids approx. pour transport	134 lb
Puissance de la turbine	550 W
Puissance du chauffe-air	600 W

## Garantie

Contrôles-LED-Geysair*	5 ans
Bain et turbine*	20 ans

\* Certaines restrictions s'appliquent  
[www.bainultra.com/fr/garantie](http://www.bainultra.com/fr/garantie)

Les dimensions peuvent changer et sont mesurées aux rebords extérieurs. La coquille intérieure est mesurée au niveau des jets d'air. Tolérance : ±0,25" (±0,64 cm). Assurez-vous que la baignoire soit reçue avant d'effectuer tout travail de construction. BainUltra® n'est pas responsable des travaux préparatoires effectués avant l'arrivée du produit.