Fiche produit

amma 6636

66" x 36" x 21"

N° de produit

Modèle	TMU BAMLRB00T-XX	Bain BAMLRB00N-XX

ThermoMasseur (TMU)

Système de jets d'air — **7 680 $**

Jets	49
1 dossier et appuie-tête chauffants	Inclus
Contrôle MiaPlus®	Inclus
Application BU-Touch[1] *BUTOUCH*	495 $
Geysair®	Inclus
AromaCloud®** *BAROMAC*	590 $
Chromothérapie Illuzio *BCHRO6*	995 $

Bain

4 790 $

AromaCloud®** *BAROMAC*	590 $
Chromothérapie Illuzio *BCHRO6*	995 $
WarmTouchShell® *BWTS*	1 125 $
Contrôle DOT	Inclus avec la thérapie

Caractéristiques

Type d'installation	Podium ou Alcôve (3 murs)
Nb. de places	Gallons impériaux 47 Gallons américains 56 Siège surélevé 1 V inversé 1 Appuie-bras 2 Poignées (couleur du bain) 2
Couleur standard du bain p. 17	
Blanc 01 Biscuit 02	Inclus

[1] L'Application BU-Touch est disponible seulement en anglais.

Options FRAIS SUPPLÉMENTAIRES

		Multifit *BSMUL-XX*	SJ-1 *BSJ1-XX*
Jupe p. 254			
Blanc 01 Biscuit 02		695 $	715 $
Poignées en acrylique clair *BGBG10-XX* p. 16			
Insertions fini Chrome 07 Nickel brossé 09		60$	
Bride de carrelage (spécifiez droite ou gauche) p. 15			
Commandée avec bain (non installée) *BTILEN*		79 $	
Installée en usine. Droite *BTILER*, Gauche *BTILEL*, Installation spéciale *BTILEO*		155 $	
Oreiller de Bain *BPILLOW* p. 252		240 $	
Drain et trop-plein p. 14	ZenFlow† intégré *BOVERINZF-XX*	Intégré avec moulure *BOVERIN-XX*	16" x 35" *BOVER16-XX*
Chrome 07	205 $	235 $	260 $
Blanc 01 Biscuit 02	165 $	205 $	290 $
Nickel brossé 09	205 $	235 $	290 $
Nickel poli 10	205 $	235 $	290 $
Bronze huilé 11	N/A	N/A	400 $
Noir mat 19 Laiton satiné 18	260 $	290 $	N/A
Si requis par le code de construction			
Ensemble de drain et trop-plein en laiton‡ *BDRCOB*		240 $	
Ensemble de drain en laiton‡ *BDRCB*		60 $	
Ensemble de drain et trop-plein avec câble 16" x 35" *BOVERBR*		240 $	

† ZenFlow : Trop-plein intégré sans moulure.
** L'AromaCloud® est intégré à la plage du bain (installé en usine).
‡ Lorsque commandé avec un drain et trop-plein intégré.

Fiche produit

amma 6636

66" x 36" x 21"

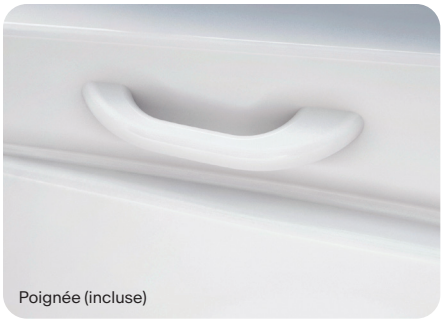

Poignée (incluse)

Appuie-tête moulé et chauffant

Spécifications techniques

Ⓐ L'AromaCloud® devra automatiquement être installé sur la plage opposée à la bride de carrelage.

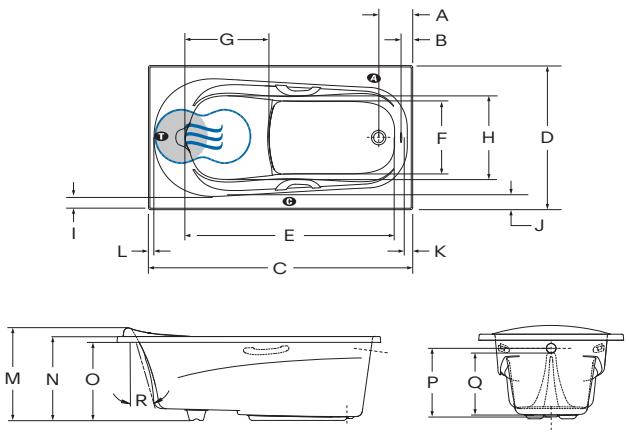

Lettre	Description	Mesure
A	Distance du rebord au centre du drain	8 ½"
B	Distance du rebord au trop-plein	2 ½"
C	Longueur totale	66"
D	Largeur totale	36"
E	Longueur de la cuve	52 ¼"
F	Largeur de la cuve aux pieds	18"
G	Longueur du siège surélevé	21"
H	Largeur du siège surélevé	20 ⅞"
I	Largeur de la plage (au plus étroit)	3"
J	Largeur de la plage (au plus large)	4 ⅛"
K	Largeur de la plage côté drain	2 ⅛"
L	Largeur de la plage au bout du dossier	1 ⅜"
M	Hauteur totale jusqu'à l'appuie-tête	23 ⅛"
N	Hauteur du bas du bain au-dessus de la plage	21"
O	Hauteur du bas du bain au-dessous du contour	19 ½"
P	Hauteur du bas du drain au centre du trop-plein	17 ⅛"
Q	Niveau d'eau maximum (drain et trop-plein 16" x 35") Niveau d'eau maximum (drain et trop-plein intégré)	15 ⅜" 16 ⅜"
R	Pente du dossier	18 °

Ⓐ Position de l'AromaCloud® Ⓒ Position du contrôle si installé en usine (Mia® ou DOT)
Ⓣ Position de la turbine (TMU) Dossier chauffant (TMU)
Position du WarmTouchShell® (Bain)

Alimentation	Devrait correspondre à 70 % ou plus en eau chaude requise de la capacité en eau du bain.
Turbine	Espace minimal de 18" x 22" requis pour l'accès à la turbine. Doit être branché à un circuit d'alimentation dédié de classe A 20 A. 120 V, 60 Hz, protégé par un disjoncteur détecteur de fuites à la terre (DDFT). Pour toute option supplémentaire, un circuit d'alimentation additionnel de 15 A. 120 V, 60 Hz, protégé par un DDFT est requis. Une prise d'air d'au moins 2" x 4" est nécessaire.
Autre	Le Geysair® est situé du côté du dossier chauffant. Ne pas le déplacer. Il doit toujours être accessible et raccordé à l'alimentation en eau chaude (prévoir un accès).
	Bride de carrelage en option (spécifiez la position du drain : droite ou gauche).

Nos produits doivent être installés uniquement par des professionnels certifiés, selon les instructions du Manuel Général BainUltra® de même que conformément aux règles et codes fédéraux, provinciaux et municipaux (www.bainultra.com/fr/detaillants/documentation-technique-et-catalogue-pour-detaillants).

Poids approx. pour transport	145 lb
Puissance de la turbine	550 W
Puissance du chauffe-air	600 W

Garantie

Contrôles–LED–Geysair*	5 ans
Bain et turbine*	20 ans

* Certaines restrictions s'appliquent
www.bainultra.com/fr/garantie

Les dimensions peuvent changer et sont mesurées aux rebords extérieurs. La coquille intérieure est mesurée au niveau des jets d'air. Tolérance : ±0,25" (±0,64 cm). Assurez-vous que la baignoire soit reçue avant d'effectuer tout travail de construction. BainUltra® n'est pas responsable des travaux préparatoires effectués avant l'arrivée du produit.

Copyright © Avril 2025 | Bains Ultra Inc. Tous droits réservés.