

amma 7236

72" x 36" x 21"



N° de produit

Modèle TMU BAMSROOT-XX Bain BAMSBOON-XX

ThermoMasseur (TMU)

Système de jets d'air 7 965 \$

Jets	54
2 dossiers et appuie-têtes chauffants**	Inclus
Contrôle MiaPlus®	Inclus
Application BU-Touch ¹ BUTOUCH	495 \$
Geysair®	Inclus
AromaCloud®** BAROMAC	590 \$
Chromothérapie Illuzio BCHRO6	995 \$

Bain

4 930 \$

AromaCloud®** BAROMAC	590 \$
Chromothérapie Illuzio BCHRO6	995 \$
WarmTouchShell® BWTS	1125 \$
Contrôle DOT	Inclus avec la thérapie
2 ^e WarmTouchShell® BWTS2	370 \$

Caractéristiques

Type d'installation Podium ou Alcôve (3 murs)

Nb. de places 2 Gallons impériaux 41 Gallons américains 50 Sièges surélevés 2 V inversés 2 Appuie-bras 4 Poignées (couleur du bain) 2

Couleur standard du bain p.17

 Blanc 01 Biscuit 02 Inclus
¹ L'Application BU-Touch est disponible seulement en anglais.


Options FRAIS SUPPLÉMENTAIRES

Jupe p.254	Multifit BSMUL-XX	SJ-1 BSJ1-XX	
<input type="radio"/> Blanc 01 <input type="radio"/> Biscuit 02	695 \$	715 \$	
Poignées en acrylique clair BGBG10-XX p.16			
Insertions fini <input type="radio"/> Chrome 07 <input type="radio"/> Nickel brossé 09	60 \$		
Bride de carrelage (spécifiez avant ou arrière) p.15			
Commandée avec bain (non installée) BTILEN	79 \$		
Installée en usine. Avant BTILEF, Arrière BTILEB, Installation spéciale BTILEO	155 \$		
Oreiller de Bain BPILLOW p.252	240 \$		
Drain et trop-plein p.14	ZenFlow [†] intégré BOVERINZF-XX	Intégré avec moulure BOVERIN-XX	16" x 35" BOVER16-XX
<input type="radio"/> Chrome 07	205 \$	235 \$	260 \$
<input type="radio"/> Blanc 01 <input type="radio"/> Biscuit 02	165 \$	205 \$	290 \$
<input type="radio"/> Nickel brossé 09	205 \$	235 \$	290 \$
<input type="radio"/> Nickel poli 10	205 \$	235 \$	290 \$
<input type="radio"/> Bronze huilé 11	N/A	N/A	400 \$
<input type="radio"/> Noir mat 19 <input type="radio"/> Laiton satiné 18	260 \$	290 \$	N/A
Si requis par le code de construction			
Ensemble de drain et trop-plein en laiton [‡] BDRCOB	240 \$		
Ensemble de drain en laiton [‡] BDRCB	60 \$		
Ensemble de drain et trop-plein avec câble 16" x 35" BOVERBR	240 \$		

[†] ZenFlow: Trop-plein intégré sans moulure.^{**} L'AromaCloud® est intégré à la plage du bain (installé en usine).[‡] Lorsque commandé avec un drain et trop-plein intégré.^{‡‡} Contrôlés indépendamment.

amma 7236

72" x 36" x 21"

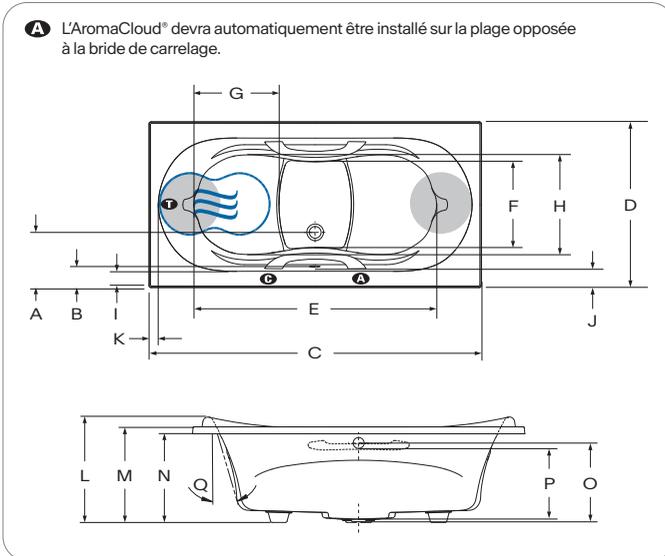

Lettre	Description	Mesure
A	Distance du rebord au centre du drain	12"
B	Distance du rebord au trop-plein	4 ¼"
C	Longueur totale	72"
D	Largeur totale	36"
E	Longueur de la cuve	52 ½"
F	Largeur de la cuve aux pieds	18 ¾"
G	Longueur du siège surélevé	18 ½"
H	Largeur du siège surélevé	21 ¾"
I	Largeur de la plage (au plus étroit)	3 ⅞"
J	Largeur de la plage (au plus large)	4"
K	Largeur de la plage au bout du dossier	2"
L	Hauteur totale jusqu'à l'appuie-tête	23 ⅜"
M	Hauteur du bas du bain au-dessus de la plage	21"
N	Hauteur du bas du bain au-dessous du contour	19 ½"
O	Hauteur du bas du drain au centre du trop-plein	17"
P	Niveau d'eau maximum (drain et trop-plein 16" x 35")	15 ¼"
	Niveau d'eau maximum (drain et trop-plein intégré)	16 ¼"
Q	Pente des dossiers	17°

- A** Position de l'AromaCloud®
- C** Position du contrôle si installé en usine (Mia® ou DOT)
- T** Position de la turbine (TMU)
- Dossier chauffant (TMU)
- ☉** Position du WarmTouchShell® (Bain)

Alimentation	Devrait correspondre à 70% ou plus en eau chaude requise de la capacité en eau du bain.
Turbine	Espace minimal de 18" x 22" requis pour l'accès à la turbine. Doit être branché à deux (2) circuits d'alimentation dédiés: un de classe 20 A, 120 V, 60 Hz, et le deuxième de classe 15 A, 120 V, 60 Hz, protégés par un DDFT. Une prise d'air d'au moins 2" x 4" est nécessaire.
Autre	Le Geysair® est situé du côté du dossier chauffant. Ne pas le déplacer. Il doit toujours être accessible et raccordé à l'alimentation en eau chaude (prévoir un accès).

Bride de carrelage en option (spécifiez la position du drain: avant ou arrière).

Nos produits doivent être installés uniquement par des professionnels certifiés, selon les instructions du Manuel Général BainUltra® de même que conformément aux règles et codes fédéraux, provinciaux et municipaux (www.bainultra.com/fr/detaillants/documentation-technique-et-catalogue-pour-detaillants).

Poids approx. pour transport	158 lb
Puissance de la turbine	550 W
Puissance du chauffe-air	600 W

Garantie

Contrôles-LED-Geysair*	5 ans
Bain et turbine*	20 ans

* Certaines restrictions s'appliquent www.bainultra.com/fr/garantie

Les dimensions peuvent changer et sont mesurées aux rebords extérieurs. La coquille intérieure est mesurée au niveau des jets d'air. Tolérance : ±0,25" (±0,64 cm). Assurez-vous que la baignoire soit reçue avant d'effectuer tout travail de construction. BainUltra® n'est pas responsable des travaux préparatoires effectués avant l'arrivée du produit.