

amma 7242

72" x 42" x 22"



N° de produit

Modèle	TMU BAMVRBOOT-XX	Bain BAMVRBOON-XX
--------	------------------	-------------------

ThermoMasseur (TMU)

Système de jets d'air	8 105 \$
Jets	58
2 dossiers et appuie-têtes chauffants**	Inclus
Contrôle MiaPlus®	Inclus
Application BU-Touch¹ BUTOUCH	495 \$
Geysair®	Inclus
AromaCloud®** BAROMAC	590 \$
Chromothérapie Illuzio BCHRO6	995 \$

Bain

AromaCloud®** BAROMAC	590 \$
Chromothérapie Illuzio BCHRO6	995 \$
WarmTouchShell® BWTS	1 125 \$
Contrôle DOT	Inclus avec la thérapie
2° WarmTouchShell® BWTS2	370 \$

Caractéristiques

Type d'installation	Podium ou Alcôve (3 murs)
Nb. de places	2
Gallons impériaux	54
Gallons américains	65
Sièges surélevés	2
V inversés	2
Appuie-bras	4
Poignées (couleur du bain)	2
Couleur standard du bain	p. 17
Blanc 01	Biscuit 02
Inclus	

¹ L'Application BU-Touch est disponible seulement en anglais.

Options FRAIS SUPPLÉMENTAIRES

Jupe p. 254	Multifit BSMUL-XX	SJ-1 BSJ1-XX
Blanc 01	Biscuit 02	695 \$
Poignées en acrylique clair BGBG10-XX p. 16		715 \$
Insertions fini	Chrome 07	Nickel brossé 09
60 \$		
Bride de carrelage (spécifiez avant ou arrière) p. 15		
Commandée avec bain (non installée) BTILEN		79 \$
Installée en usine. Avant BTILEF, Arrière BTILEB, Installation spéciale BTILEO		155 \$
Oreiller de Bain BPILLOW p. 252		240 \$
Coussin Confort BCUSHIONA p. 253		540 \$
Gris 05	Noir 06	
Drain et trop-plein p. 14	ZenFlow¹ intégré BOVERINZF-XX	Intégré avec moulure BOVERIN-XX
Chrome 07	205 \$	235 \$
Blanc 01	Biscuit 02	165 \$
Nickel brossé 09	205 \$	235 \$
Nickel poli 10	205 \$	235 \$
Bronze huilé 11	N/A	N/A
Noir mat 19	Laiton satiné 18	260 \$
290 \$		N/A
Si requis par le code de construction		
Ensemble de drain et trop-plein en laiton‡ BDRCOB		240 \$
Ensemble de drain en laiton‡ BDRCB		60 \$
Ensemble de drain et trop-plein avec câble 16" x 35" BOVERBR		240 \$


† ZenFlow: Trop-plein intégré sans moulure.
** L'AromaCloud® est intégré à la plage du bain (installé en usine).
‡ Lorsque commandé avec un drain et trop-plein intégré.
‡ Contrôlés indépendamment.

amma 7242

72" x 42" x 22"



Spécifications techniques

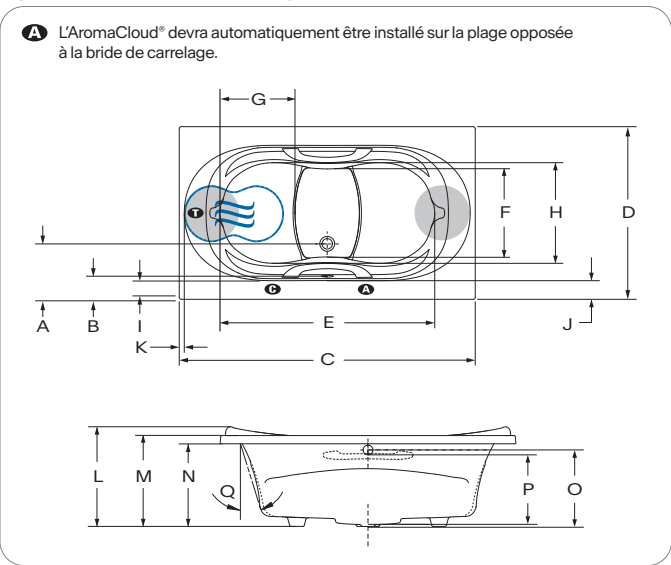

Lettre	Description	Mesure
A	Distance du rebord au centre du drain	13 1/2"
B	Distance du rebord au trop-plein	5 3/8"
C	Longueur totale	72 1/4"
D	Largeur totale	42"
E	Longueur de la cuve	52 1/4"
F	Largeur de la cuve aux pieds	21 3/8"
G	Longueur du siège surélevé	18 5/8"
H	Largeur du siège surélevé	24"
I	Largeur de la plage (au plus étroit)	4"
J	Largeur de la plage (au plus large)	5 1/4"
K	Largeur de la plage au bout du dossier	1 1/4"
L	Hauteur totale jusqu'à l'appuie-tête	24 1/4"
M	Hauteur du bas du bain au-dessus de la plage	22 1/8"
N	Hauteur du bas du bain au-dessous du contour	20 1/8"
O	Hauteur du bas du drain au centre du trop-plein	18 1/8"
P	Niveau d'eau maximum (drain et trop-plein 16" x 35")	16 3/8"
P	Niveau d'eau maximum (drain et trop-plein intégré)	17 3/8"
Q	Pente des dossiers	18 °
A Position de l'AromaCloud® B Position du contrôle si installé en usine (Mia® ou DOT) C Position de la turbine (TMU) D Dossier chauffant (TMU) E Position du WarmTouchShell® (Bain)		

Alimentation	Devrait correspondre à 70 % ou plus en eau chaude requise de la capacité en eau du bain.
Turbine	Espace minimal de 18" x 22" requis pour l'accès à la turbine. Doit être branché à deux (2) circuits d'alimentation dédiés: un de classe 20 A, 120 V, 60 Hz, et le deuxième de classe 15 A, 120 V, 60 Hz, protégés par un DDFT. Une prise d'air d'au moins 2" x 4" est nécessaire.
Autre	Le Geysair® est situé du côté du dossier chauffant. Ne pas le déplacer. Il doit toujours être accessible et raccordé à l'alimentation en eau chaude (prévoir un accès).
Bride de carrelage en option (spécifiez la position du drain : avant ou arrière).	

Nos produits doivent être installés uniquement par des professionnels certifiés, selon les instructions du Manuel Général BainUltra® de même que conformément aux règles et codes fédéraux, provinciaux et municipaux (www.bainultra.com/fr/detaillants/documentation-technique-et-catalogue-pour-detaillants).

Poids approx. pour transport	195 lb
Puissance de la turbine	550 W
Puissance du chauffe-air	600 W

Garantie

Contrôles-LED-Geysair*	5 ans
Bain et turbine*	20 ans

* Certaines restrictions s'appliquent
www.bainultra.com/fr/garantie

Les dimensions peuvent changer et sont mesurées aux rebords extérieurs. La coquille intérieure est mesurée au niveau des jets d'air. Tolérance : ±0,25" (±0,64 cm). Assurez-vous que la baignoire soit reçue avant d'effectuer tout travail de construction. BainUltra® n'est pas responsable des travaux préparatoires effectués avant l'arrivée du produit.