

amma oval 6638

66" x 38" x 21"



N° de produit

Modèle	TMU BAMMOD00T-XX	Bain BAMMOD00N-XX
--------	------------------	-------------------

ThermoMasseur (TMU)

Système de jets d'air	7 680 \$
Jets	49
1 dossier et appuie-tête chauffants	Inclus
Contrôle MiaPlus®	Inclus
Application BU-Touch¹ BUTOUCH	495 \$
Geysair®	Inclus
AromaCloud®** BAROMAC	590 \$
Chromothérapie Illuzio BCHRO6	995 \$

Bain

	4 930 \$
AromaCloud®** BAROMAC	590 \$
Chromothérapie Illuzio BCHRO6	995 \$
WarmTouchShell® BWTS	1 125 \$
Contrôle DOT	Inclus avec la thérapie

Caractéristiques

Type d'installation	Podium
Nb. de places	2
Gallons impériaux	47
Gallons américains	56
Siège surélevé	1
V inversé	1
Appuie-bras	2
Poignées (couleur du bain)	2
Couleur standard du bain	p. 17
Blanc 01	Biscuit 02
Inclus	

¹ L'Application BU-Touch est disponible seulement en anglais.

Options FRAIS SUPPLÉMENTAIRES

Poignées en acrylique clair <i>BGBG10-XX</i> p. 16			
Insertions fini	Chrome 07	Nickel brossé 09	60 \$
Oreiller de Bain	<i>BPILLOW</i> p. 252		240 \$
Drain et trop-plein p. 14	ZenFlow [†] Intégré <i>BOVERINZF-XX</i>	Intégré avec moulure <i>BOVERIN-XX</i>	16" x 35" <i>BOVER16-XX</i>
Chrome 07	205 \$	235 \$	260 \$
Blanc 01 Biscuit 02	165 \$	205 \$	290 \$
Nickel brossé 09	205 \$	235 \$	290 \$
Nickel poli 10	205 \$	235 \$	290 \$
Bronze huilé 11	N/A	N/A	400 \$
Noir mat 19 Laiton satiné 18	260 \$	290 \$	N/A
Si requis par le code de construction			
Ensemble de drain et trop-plein en laiton [†] <i>BDRCOB</i>			240 \$
Ensemble de drain en laiton [†] <i>BDRCB</i>			60 \$
Ensemble de drain et trop-plein avec câble 16" x 35" <i>BOVERBR</i>			240 \$

† ZenFlow: Trop-plein intégré sans moulure.
** L'AromaCloud® est intégré à la plage du bain (installé en usine).
‡ Lorsque commandé avec un drain et trop-plein intégré.

amma oval 6638

66" x 38" x 21"




Siège surélevé



Appuie-tête surélevé et chauffant

Spécifications techniques

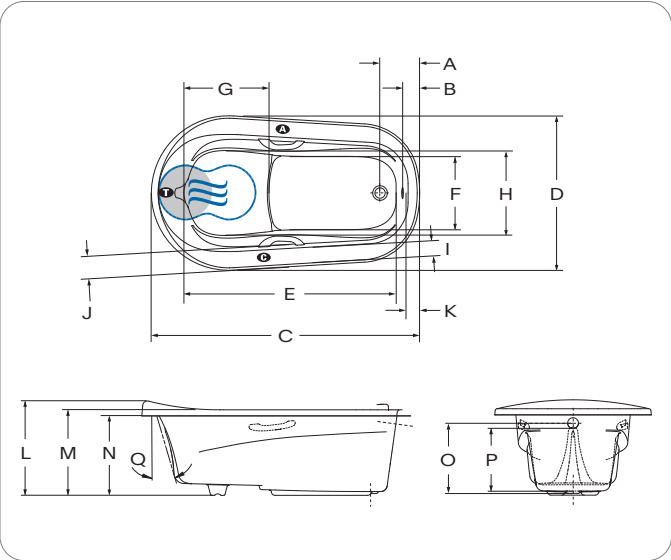

Lettre	Description	Mesure
A	Distance du rebord au centre du drain	9 3/4"
B	Distance du rebord au trop-plein	3 3/4"
C	Longueur totale	66"
D	Largeur totale	38"
E	Longueur de la cuve	52 1/4"
F	Largeur de la cuve aux pieds	18"
G	Longueur du siège surélevé	21"
H	Largeur du siège surélevé	20 7/8"
I	Largeur de la surface plate	3 7/8"
J	Largeur de la plage	4 7/8"
K	Largeur de la plage côté drain	3 1/4"
L	Hauteur totale jusqu'à l'appuie-tête	23 1/8"
M	Hauteur du bas du bain au-dessus de la plage	21"
N	Hauteur du bas du bain au-dessous du contour	19 1/2"
O	Hauteur du bas du drain au centre du trop-plein	17 1/8"
P	Niveau d'eau maximum (drain et trop-plein 16" x 35")	15 3/8"
	Niveau d'eau maximum (drain et trop-plein intégré)	16 3/8"
Q	Pente du dossier	18 °
Ⓐ Position de l'AromaCloud® Ⓑ Position du contrôle si installé en usine (Mia® ou DOT)		
Ⓘ Position de la turbine (TMU) Ⓢ Dossier chauffant (TMU)		
Ⓢ Position du WarmTouchShell® (Bain)		

Alimentation	Devrait correspondre à 70 % ou plus en eau chaude requise de la capacité en eau du bain.
Turbine	Espace minimal de 18" x 22" requis pour l'accès à la turbine. Doit être branché à un circuit d'alimentation dédié de classe A 20 A. 120 V, 60 Hz, protégé par un disjoncteur détecteur de fuites à la terre (DDFT). Pour toute option supplémentaire, un circuit d'alimentation additionnel de 15 A. 120 V, 60 Hz, protégé par un DDFT est requis. Une prise d'air d'au moins 2" x 4" est nécessaire.
Autre	Le Geysair® est situé du côté du dossier chauffant. Ne pas le déplacer. Il doit toujours être accessible et raccordé à l'alimentation en eau chaude (prévoir un accès).

Nos produits doivent être installés uniquement par des professionnels certifiés, selon les instructions du Manuel Général BainUltra® de même que conformément aux règles et codes fédéraux, provinciaux et municipaux (www.bainultra.com/fr/detaillants/documentation-technique-et-catalogue-pour-detaillants).

Gabarit de découpe	# 90000037
Poids approx. pour transport	147 lb
Puissance de la turbine	550 W
Puissance du chauffe-air	600 W

Garantie

Contrôles-LED-Geysair*	5 ans
Bain et turbine*	20 ans

* Certaines restrictions s'appliquent
www.bainultra.com/fr/garantie

Les dimensions peuvent changer et sont mesurées aux rebords extérieurs. La coquille intérieure est mesurée au niveau des jets d'air. Tolérance : ±0,25" (±0,64 cm). Assurez-vous que la baignoire soit reçue avant d'effectuer tout travail de construction. BainUltra® n'est pas responsable des travaux préparatoires effectués avant l'arrivée du produit.