

bain de ville 6030

60" x 30" x 17"



N° de produit

Modèle Alcôve, Gauche	TMU BBVBRAOLT-XX	Bain BBVBRAOLN-XX
Modèle Alcôve, Droit	TMU BBVBRAORT-XX	Bain BBVBRAORN-XX

ThermoMasseur (TMU)

Système de jets d'air	3 595 \$
Jets	42
1 dossier chauffant	Inclus
Contrôle Mia®	Inclus
Application BU-Touch¹ <i>BUTOUCH</i>	495 \$
Geysair®	Inclus
AromaCloud® <i>BAROMAC</i>	590 \$
Chromothérapie Illuzio <i>BCHRO6</i>	995 \$

Bain

AromaCloud® <i>BAROMAC</i>	590 \$
Chromothérapie Illuzio <i>BCHRO6</i>	995 \$
WarmTouchShell® <i>BWTS</i>	1125 \$
Contrôle DOT	Inclus avec la thérapie

Caractéristiques

Type d'installation	Alcôve (3 murs)
Bride de carrelage intégrée (spécifiez droite ou gauche)	Installé et inclus
Nb. de places ♀ Gallons impériaux 33 Gallons américains 39	
Drain et trop-plein intégré — ZenFlow¹ <i>BOVERINIZF-XX</i>	
☐ Blanc 01 ☐ Biscuit 02	Installé et inclus
Couleur standard du bain p. 17	
☐ Blanc 01 ☐ Biscuit 02	Inclus

¹ L'Application BU-Touch est disponible seulement en anglais.

Options FRAIS SUPPLÉMENTAIRES

Finis p. 17			
☐ Fini mat UltraVelour (blanc seulement) <i>BVEL1</i>		650 \$	
Contrôle (TMU seulement) p. 16			
MiaPlus®# <i>BMIAP1-XX</i>		285 \$	
Appuie-bras universels <i>BGBGU-XX</i> p. 16			
☐ Blanc 01		895 \$	
Oreiller de Bain <i>BPILOW</i> p. 252		240 \$	
Coussin Confort <i>BCUSHIONA</i> p. 253		540 \$	
☐ Gris 05 ☐ Noir 06			
Drain et trop-plein p. 14	ZenFlow¹ intégré <i>BOVERINIZF-XX</i>	Intégré avec moulure <i>BOVERIN-XX</i>	16" x 35"*** <i>BOVER16-XX</i>
☐ Chrome 07	40 \$	70 \$	95 \$
☐ Blanc 01 ☐ Biscuit 02	Inclus	40 \$	125 \$
☐ Nickel brossé 09	40 \$	70 \$	235 \$
☐ Nickel poli 10	40 \$	70 \$	235 \$
☐ Bronze huilé 11	N/A	N/A	235 \$
☐ Noir mat 19 ☐ Laiton satiné 18	95 \$	125 \$	N/A
☐ Blanc mat 32	40 \$	70 \$	N/A
Si requis par le code de construction			
Ensemble de drain et trop-plein en laiton¹ <i>BDRCOB</i>		240 \$	
Ensemble de drain en laiton¹ <i>BDRCB</i>		60 \$	
Ensemble de drain et trop-plein avec câble 16" x 35" <i>BOVERBR</i>		240 \$	

⚠ Une porte de douche complète ne peut être installée si l'AromaCloud® ou le contrôle est installé sur la plage du bain.

N'oubliez pas de spécifier la fini du drain et trop-plein.


† ZenFlow: Trop-plein intégré sans moulure.
Le contrôle MiaPlus® est inclus à l'achat de la Chromothérapie sur un TMU.
‡ Lorsque commandé avec le drain et trop-plein intégré.

bain de ville 6030

60" x 30" x 17"



Spécifications techniques

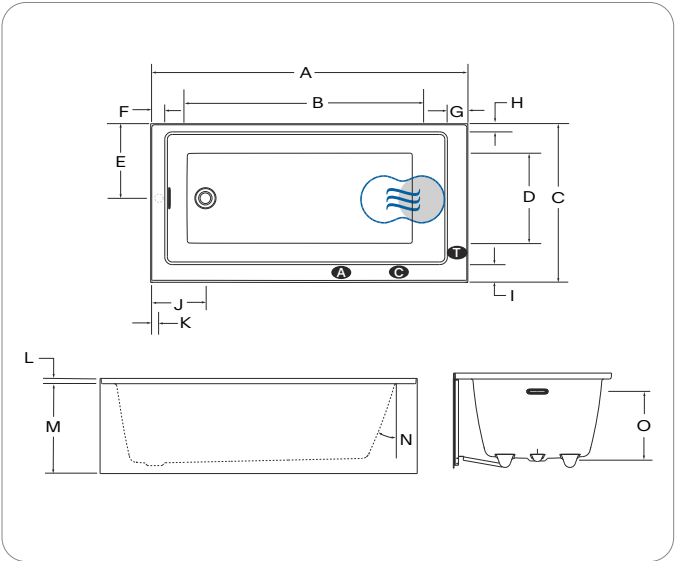

Lettre	Description	Mesure
A	Longueur totale	60"
B	Longueur de la cuve	46 3/8"
C	Largeur totale	30"
D	Largeur de la cuve	20 1/2"
E	Distance du rebord au centre du drain (côté droit)	14 1/8"
F	Largeur de la plage (côté drain)	3 3/8"
G	Largeur de la plage (dossier)	4 3/8"
H	Largeur de la plage (côté mur)	2"
I	Largeur de la plage (côté jupe)	3 7/8"
J	Distance du rebord au centre du drain intégré (devant)	10 3/8"
K	Distance du rebord au centre du renvoi d'eau. Drain 16" x 35" seulement	2 3/8"
L	Hauteur de la bride de carrelage	1"
M	Hauteur du bain au-dessus de la plage	17"
N	Pente du dossier	21 °
O	Niveau d'eau maximum	12 1/4"

A Position de l'AromaCloud® **B** Position du contrôle si installé en usine (Mia® ou DOT)
T Position de la turbine (TMU) **●** Dossier chauffant (TMU)
☞ Position du WarmTouchShell® (Bain)

Alimentation	Devrait correspondre à 70 % ou plus en eau chaude requise de la capacité en eau du bain.
Turbine	Le moteur est installé en usine sous le bain, ainsi un espace minimal de 18" x 22" est requis pour permettre l'accès à la turbine. Doit être branché à un circuit d'alimentation dédié de classe A 20 A. 120 V, 60 Hz, protégé par un disjoncteur détecteur de fuites à la terre (DDFT). Pour toute option supplémentaire, un circuit d'alimentation additionnel de 15 A. 120 V, 60 Hz, protégé par un DDFT est requis. Une prise d'air d'au moins 2" x 4" est nécessaire.
Autre	Le Geysair® est situé du côté du dossier chauffant. Ne pas le déplacer. Il doit toujours être accessible et raccordé à l'alimentation en eau chaude (prévoir un accès).
	Bride de carrelage intégrée incluse (spécifiez droite ou gauche).

Nos produits doivent être installés uniquement par des professionnels certifiés, selon les instructions du Manuel Général BainUltra® de même que conformément aux règles et codes fédéraux, provinciaux et municipaux (www.bainultra.com/fr/detaillants/documentation-technique-et-catalogue-pour-detaillants).

Poids approx. pour transport	125 lb
Puissance de la turbine	550 W
Puissance du chauffe-air	600 W

Garantie

Contrôles-LED-Geysair*	5 ans
Bain et turbine*	20 ans

* Certaines restrictions s'appliquent
www.bainultra.com/fr/garantie

Les dimensions peuvent changer et sont mesurées aux rebords extérieurs. La coquille intérieure est mesurée au niveau des jets d'air. Tolérance : ±0,25" (±0,64 cm). Assurez-vous que la baignoire soit reçue avant d'effectuer tout travail de construction. BainUltra® n'est pas responsable des travaux préparatoires effectués avant l'arrivée du produit.