

bain de ville 6632

66" x 32" x 20"



N° de produit

Modèle Alcôve, Gauche	TMU BBVIRAOLT-XX	Bain BBVIRAOLN-XX
Modèle Alcôve, Droit	TMU BBVIRAORT-XX	Bain BBVIRAORN-XX

ThermoMasseur (TMU)

Système de jets d'air	5 085 \$
Jets	44
1 dossier chauffant	Inclus
Contrôle Mia®	Inclus
Application BU-Touch ¹ BUTOUCH	495 \$
Geysair®	Inclus
AromaCloud® BAROMAC	590 \$
Chromothérapie Illuzio BCHRO6	995 \$

Bain

AromaCloud® BAROMAC	590 \$
Chromothérapie Illuzio BCHRO6	995 \$
WarmTouchShell® BWTS	1125 \$
Contrôle DOT	Inclus avec la thérapie

Caractéristiques

Type d'installation	Alcôve (3 murs)
Bride de carrelage intégrée (spécifiez droite ou gauche)	Installé et inclus
Nb. de places	♣ Gallons impériaux 52 Gallons américains 62
Drain et trop-plein intégré — ZenFlow [†] BOVERINIZF-XX	
<input type="radio"/> Blanc 01 <input type="radio"/> Biscuit 02	Installé et inclus
Couleur standard du bain p.17	
<input type="radio"/> Blanc 01 <input type="radio"/> Biscuit 02	Inclus

¹ L'Application BU-Touch est disponible seulement en anglais.

Options FRAIS SUPPLÉMENTAIRES

Fini p.17			
<input type="radio"/> Fini mat UltraVelour (blanc seulement) BVEL1			650 \$
Contrôle (TMU seulement) p.16			
MiaPlus®# BMIAP1-XX			285 \$
Appuie-bras universels BGBGU-XX p.16			
<input type="radio"/> Blanc 01			895 \$
Oreiller de Bain BPILLOW p.252			240 \$
Coussin Confort BCUSHIONA p.253			540 \$
<input type="radio"/> Gris 05 <input type="radio"/> Noir 06			
Drain et trop-plein p.14	ZenFlow [†] intégré BOVERINIZF-XX	Intégré avec moulure BOVERIN-XX	16" x 35"*** BOVER16-XX
<input type="radio"/> Chrome 07	40 \$	70 \$	95 \$
<input type="radio"/> Blanc 01 <input type="radio"/> Biscuit 02	Inclus	40 \$	125 \$
<input type="radio"/> Nickel brossé 09	40 \$	70 \$	235 \$
<input type="radio"/> Nickel poli 10	40 \$	70 \$	235 \$
<input type="radio"/> Bronze huilé 11	N/A	N/A	235 \$
<input type="radio"/> Noir mat 19 <input type="radio"/> Laiton satiné 18	95 \$	125 \$	N/A
<input type="radio"/> Blanc mat 32	40 \$	70 \$	N/A
Si requis par le code de construction			
Ensemble de drain et trop-plein en laiton [†] BDRCOB			240 \$
Ensemble de drain en laiton [†] BDRCB			60 \$
Ensemble de drain et trop-plein avec câble 16" x 35" BOVERBR			240 \$

⚠ Une porte de douche complète ne peut être installée si l'AromaCloud® ou le contrôle est installé sur la plage du bain.

N'oubliez pas de spécifier le fini du drain et trop-plein.

[†] ZenFlow: Trop-plein intégré sans moulure.

[#] Le contrôle MiaPlus® est inclus à l'achat de la Chromothérapie sur un TMU.


[‡] Lorsque commandé avec le drain et trop-plein intégré.

bain de ville 6632

66" x 32" x 20"



Spécifications techniques

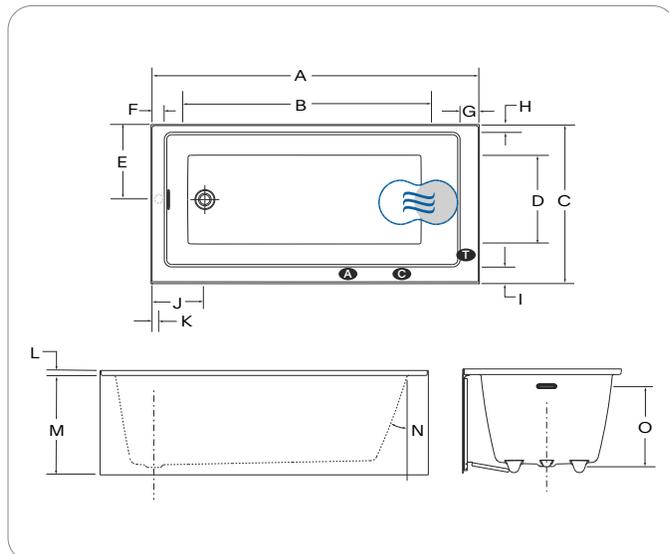

Lettre	Description	Mesure
A	Longueur totale	66"
B	Longueur de la cuve	50 5/8"
C	Largeur totale	32"
D	Largeur de la cuve	21 3/8"
E	Distance du rebord au centre du drain (côté droit)	15 1/8"
F	Largeur de la plage (côté drain)	3 3/8"
G	Largeur de la plage (dossier)	4 3/8"
H	Largeur de la plage (côté mur)	2"
I	Largeur de la plage (côté jupe)	3 7/8"
J	Distance du rebord au centre du drain intégré (devant)	10 7/8"
K	Distance du rebord au centre du renvoi d'eau. Drain 16" x 35" seulement	2 5/8"
L	Hauteur de la bride de carrelage	1"
M	Hauteur du bain au-dessus de la plage	20"
N	Pente du dossier	21 °
O	Niveau d'eau maximum	16"

A Position de l'AromaCloud® G Position du contrôle si installé en usine (Mia® ou DOT)
 T Position de la turbine (TMU) ● Dossier chauffant (TMU)
 ☉ Position du WarmTouchShell® (Bain)

Alimentation	Devrait correspondre à 70 % ou plus en eau chaude requise de la capacité en eau du bain.
Turbine	Le moteur est installé en usine sous le bain, ainsi un espace minimal de 18" x 22" est requis pour permettre l'accès à la turbine. Doit être branché à un circuit d'alimentation dédié de classe A 20 A, 120 V, 60 Hz, protégé par un disjoncteur détecteur de fuites à la terre (DDFT). Pour toute option supplémentaire, un circuit d'alimentation additionnel de 15 A, 120 V, 60 Hz, protégé par un DDFT est requis. Une prise d'air d'au moins 2" x 4" est nécessaire.
Autre	Le Geysair® est situé du côté du dossier chauffant. Ne pas le déplacer. Il doit toujours être accessible et raccordé à l'alimentation en eau chaude (prévoir un accès). Bride de carrelage intégrée incluse (spécifiez droite ou gauche).

Nos produits doivent être installés uniquement par des professionnels certifiés, selon les instructions du Manuel Général BainUltra® de même que conformément aux règles et codes fédéraux, provinciaux et municipaux (www.bainultra.com/fr/detaillants/documentation-technique-et-catalogue-pour-detaillants).

Poids approx. pour transport	140 lb
Puissance de la turbine	550 W
Puissance du chauffe-air	600 W

Garantie

Contrôles-LED-Geysair*	5 ans
Bain et turbine*	20 ans

* Certaines restrictions s'appliquent
www.bainultra.com/fr/garantie

Les dimensions peuvent changer et sont mesurées aux rebords extérieurs. La coquille intérieure est mesurée au niveau des jets d'air. Tolérance : ±0,25" (±0,64 cm). Assurez-vous que la baignoire soit reçue avant d'effectuer tout travail de construction. BainUltra® n'est pas responsable des travaux préparatoires effectués avant l'arrivée du produit.