



Avec rebord plat

N° de produit

Modèle	Rebord plat	TMU	BBCLOFN0T-XX	Bain	BBCLOFNON-XX
Modèle	Rebord arrondi	TMU	BBCLOFP0T-XX	Bain	BBCLOFPON-XX

ThermoMasseur (TMU)

Système de jets d'air	10 145 \$
Jets	38
1 dossier chauffant	Inclus
Contrôle MiaPlus®*	Inclus
Application BU-Touch ¹ BUTOUCH	Inclus
Geysair®	Inclus
AromaCloud®** BAROMAC	590 \$
Chromothérapie Illuzio BCHRO6	995 \$
2 ^e dossier chauffant (WTS-1 zone) BSHB	1125 \$

Bain

AromaCloud®** BAROMAC	590 \$
Chromothérapie Illuzio BCHRO6	995 \$
WarmTouchShell® BWTS	1125 \$
Contrôle DOT	Inclus avec la thérapie
2 ^e WarmTouchShell® BWTS2	370 \$

Caractéristiques

Type d'installation	Autoportant	
Nb. de places	♫♫ Gallons impériaux 40 Gallons américains 48	
Couleur standard du bain	p. 17	
○ Blanc 01 ○ Biscuit 02	Inclus	
Pieds (spécifiez le fini) BFEEET-XX	p. 16	
○ Chrome 07 ○ Nickel brossé 09 ○ Nickel poli 10	● Bronze huilé 11 ● Non plaqué 00	Inclus

¹ L'Application BU-Touch est disponible seulement en anglais.

Options FRAIS SUPPLÉMENTAIRES

Appuie-bras universels BGBGU-XX	p. 16	
○ Blanc 01		895 \$
Pour la prise d'air seulement		
Tuyau décoratif (1 1/2" x 6")		55 \$
Tuyau décoratif (1 1/2" x 24")		200 \$
Cache-tuyau (3" x 5 1/4")		105 \$
Coude de (45 °)		80 \$
Coude de (90 °)		105 \$
Oreiller de Bain BPILLOW	p. 252	240 \$
Coussin Confort (avec rebord plat seulement)		
BCUSHIONA	p. 253	540 \$
○ Gris 05 ● Noir 06		
Drain et trop-plein p. 14		
	D13 BOVERD13-XX	
○ Chrome 07		500 \$
○ Nickel brossé 09		500 \$
○ Nickel poli 10		500 \$
○ Non plaqué 00		500 \$
● Bronze huilé 11		500 \$

⚠ N'oubliez pas que vous devez spécifier rebord plat ou arrondi, ainsi que le choix du fini des pieds.


* Le contrôle et la robinetterie ne peuvent pas être installés sur la plage du bain.

** L'AromaCloud® est intégré à la plage du bain (installé en usine).





Spécifications techniques

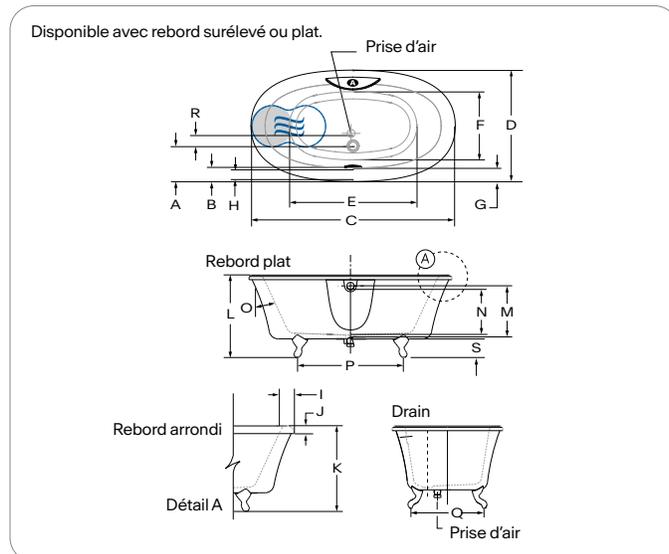

Lettre	Description	Mesure
A	Distance du rebord au centre du drain	11 1/2"
B	Distance du rebord au trop-plein	4 5/8"
C	Longueur totale	66"
D	Largeur totale	36"
E	Longueur de la cuve	42 3/8"
F	Largeur de la cuve	22 1/4"
G	Largeur de la plage	4 1/4"
H	Largeur de la surface plate	3"
I	Largeur de la plage ronde	4 3/4"
J	Hauteur du bas du contour au-dessus de la plage	2 1/2"
K	Hauteur du bas de la patte au-dessus de la plage	27 3/4"
L	Hauteur du bas de la patte au-dessus de la plage	26 3/4"
M	Hauteur du bas du drain au centre du trop-plein	16 5/8"
N	Niveau d'eau maximum	14 7/8"
O	Pente des dossiers	25 °
P	Longueur entre les pattes	34 5/8"
Q	Largeur entre les pattes	23 1/2"
R	Centre du drain au centre de la prise d'air	3 1/4"
S	Espace entre le plancher et le fond du bain	4 1/2"

A Position de l'AromaCloud®
 ● Dossier chauffant (TMU)
⊕ Position du WarmTouchShell® (Bain)

Alimentation	Devrait correspondre à 70 % ou plus en eau chaude requise de la capacité en eau du bain.
Turbine	La turbine doit être installée à distance. Espace minimal de 18" x 22" requis pour l'accès à la turbine. Doit être branché à un circuit d'alimentation dédié de classe A 20 A. 120 V, 60 Hz, protégé par un disjoncteur détecteur de fuites à la terre (DDFT). Pour toute option supplémentaire, un circuit d'alimentation additionnel de 15 A. 120 V, 60 Hz, protégé par un DDFT est requis. Une prise d'air d'au moins 2" x 4" est nécessaire.
Autre	Le Geysair® est situé du côté du dossier chauffant. Ne pas le déplacer. Il doit toujours être accessible et raccordé à l'alimentation en eau chaude (prévoir un accès). Il y a une différence dans la hauteur du bain avec rebord arrondi (voir détail A). La robinetterie doit être autoportante ou installée au mur. TMU : le contrôle doit être installé au mur. Bain : les contrôles DOT sont localisés de part et d'autre de l'AromaCloud® (voir page 9, position des DOT).

Nos produits doivent être installés uniquement par des professionnels certifiés, selon les instructions du Manuel Général BainUltra® de même que conformément aux règles et codes fédéraux, provinciaux et municipaux (www.bainultra.com/fr/detaillants/documentation-technique-et-catalogue-pour-detaillants).

Gabarit de découpe	# 90000055
Poids approx. pour transport	285 lb
Puissance de la turbine	550 W
Puissance du chauffe-air	600 W

Garantie

Contrôles-LED-Geysair*	5 ans
Bain et turbine*	20 ans

* Certaines restrictions s'appliquent
www.bainultra.com/fr/garantie

Les dimensions peuvent changer et sont mesurées aux rebords extérieurs. La coquille intérieure est mesurée au niveau des jets d'air. Tolérance : ±0,25" (±0,64 cm). Assurez-vous que la baignoire soit reçue avant d'effectuer tout travail de construction. BainUltra® n'est pas responsable des travaux préparatoires effectués avant l'arrivée du produit.