



Avec rebord arrondi

## N° de produit

Modèle Rebord plat	TMU BBCUOFN0T-XX	Bain BBCUOFN0N-XX
Modèle Rebord arrondi	TMU BBCUOFP0T-XX	Bain BBCUOFP0N-XX

## ThermoMasseur (TMU)

Système de jets d'air **11 100 \$**

Jets	40
1 dossier chauffant	Inclus
Contrôle MiaPlus®*	Inclus
Application BU-Touch <sup>1</sup> BUTOUCH	Inclus
Geysair®	Inclus
AromaCloud®** BAROMAC	590 \$
Chromothérapie Illuzio BCHRO6	995 \$
2 <sup>e</sup> dossier chauffant (WTS-1 zone) BSHB	1125 \$

## Bain

**8 485 \$**

AromaCloud®** BAROMAC	590 \$
Chromothérapie Illuzio BCHRO6	995 \$
WarmTouchShell® BWTS	1125 \$
Contrôle DOT	Inclus avec la thérapie
2 <sup>e</sup> WarmTouchShell® BWTS2	370 \$

## Caractéristiques

Type d'installation	Autoportant
Nb. de places ♀♂	Gallons impériaux 49 Gallons américains 59
Couleur standard du bain p. 17	
<input type="radio"/> Blanc 01 <input type="radio"/> Biscuit 02	Inclus
Pieds (spécifiez le fini) BFEET-XX p. 16	
<input type="radio"/> Chrome 07 <input type="radio"/> Nickel brossé 09 <input type="radio"/> Nickel poli 10	<input type="radio"/> Bronze huilé 11 <input type="radio"/> Non plaqué 00
	Inclus

<sup>1</sup> L'Application BU-Touch est disponible seulement en anglais.

## Options FRAIS SUPPLÉMENTAIRES

<b>Appuie-bras universels</b> BGBGU-XX p. 16	
<input type="radio"/> Blanc 01	895 \$
<b>Pour la prise d'air seulement</b>	
Tuyau décoratif (1 1/2" x 6")	55 \$
Tuyau décoratif (1 1/2" x 24")	200 \$
Cache-tuyau (3" x 5 1/4")	105 \$
Coude de (45 °)	80 \$
Coude de (90 °)	105 \$
<b>Oreiller de Bain</b> BPILLOW p. 252	240 \$
<b>Coussin Confort (avec rebord plat seulement)</b> BCUSHIONA p. 253	540 \$
<input type="radio"/> Gris 05 <input type="radio"/> Noir 06	
<b>Drain et trop-plein</b> p. 14	D13 BOVERD13-XX
<input type="radio"/> Chrome 07	500 \$
<input type="radio"/> Nickel brossé 09	500 \$
<input type="radio"/> Nickel poli 10	500 \$
<input type="radio"/> Non plaqué 00	500 \$
<input type="radio"/> Bronze huilé 11	500 \$

⚠ N'oubliez pas que vous devez spécifier rebord plat ou arrondi, ainsi que le choix du fini des pieds.

\* Le contrôle et la robinetterie ne peuvent pas être installés sur la plage du bain.


\*\* L'AromaCloud® est intégré à la plage du bain (installé en usine).





## Spécifications techniques

Disponible avec rebord surélevé ou plat.

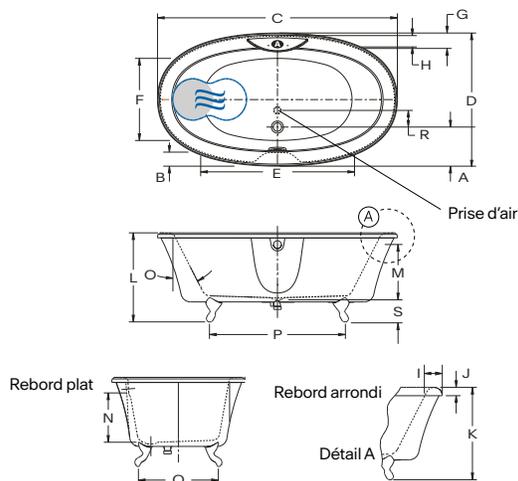

Lettre	Description	Mesure
A	Distance du rebord au centre du drain	11 3/4"
B	Distance du rebord au trop-plein	4 3/8"
C	Longueur totale	72"
D	Largeur totale	40"
E	Longueur de la cuve	46 1/8"
F	Largeur de la cuve	24 3/4"
G	Largeur de la plage	4 5/8"
H	Largeur de la surface plate	3 3/8"
I	Largeur du rebord arrondi	5 3/8"
J	Hauteur du bas du contour au-dessus de la plage	2 1/2"
K	Hauteur du bas de la patte au-dessus de la plage	27 3/4"
L	Hauteur du bas de la patte au-dessus de la plage	26 3/4"
M	Hauteur du bas du drain au centre du trop-plein	16 5/8"
N	Niveau d'eau maximum	14 7/8"
O	Pente des dossiers	27°
P	Longueur entre les pattes	40 3/4"
Q	Largeur entre les pattes	24"
R	Centre du drain au centre de la prise d'air	5"
S	Espace entre le plancher et le fond du bain	4 1/2"

A Position de l'AromaCloud®   
 ● Dossier chauffant (TMU)  
⊕ Position du WarmTouchShell® (Bain)

Alimentation	Devrait correspondre à 70 % ou plus en eau chaude requise de la capacité en eau du bain.
Turbine	La turbine doit être installée à distance. Espace minimal de 18" x 22" requis pour l'accès à la turbine. Doit être branché à un circuit d'alimentation dédié de classe A 20 A. 120 V, 60 Hz, protégé par un disjoncteur détecteur de fuites à la terre (DDFT). Pour toute option supplémentaire, un circuit d'alimentation additionnel de 15 A. 120 V, 60 Hz, protégé par un DDFT est requis. Une prise d'air d'au moins 2" x 4" est nécessaire.
Autre	Le Geysair® est situé du côté du dossier chauffant. Ne pas le déplacer. Il doit toujours être accessible et raccordé à l'alimentation en eau chaude (prévoir un accès).  Il y a une différence dans la hauteur du bain avec rebord arrondi (voir détail A). La robinetterie doit être autoportante ou installée au mur. TMU : le contrôle doit être installé au mur. Bain : les contrôles DOT sont localisés de part et d'autre de l'AromaCloud® (voir page 9, position des DOT).

Nos produits doivent être installés uniquement par des professionnels certifiés, selon les instructions du Manuel Général BainUltra® de même que conformément aux règles et codes fédéraux, provinciaux et municipaux ([www.bainultra.com/fr/detaillants/documentation-technique-et-catalogue-pour-detaillants](http://www.bainultra.com/fr/detaillants/documentation-technique-et-catalogue-pour-detaillants)).

Gabarit de découpe	# 90000001
Poids approx. pour transport	297 lb
Puissance de la turbine	550 W
Puissance du chauffe-air	600 W

## Garantie

Contrôles-LED-Geysair*	5 ans
Bain et turbine*	20 ans

\* Certaines restrictions s'appliquent  
[www.bainultra.com/fr/garantie](http://www.bainultra.com/fr/garantie)

Les dimensions peuvent changer et sont mesurées aux rebords extérieurs. La coquille intérieure est mesurée au niveau des jets d'air. Tolérance : ±0,25" (±0,64 cm). Assurez-vous que la baignoire soit reçue avant d'effectuer tout travail de construction. BainUltra® n'est pas responsable des travaux préparatoires effectués avant l'arrivée du produit.