Fiche produit

naos 6636

Autoportant
66" x 36" x 25"

Avec rebord arrondi

N° de produit

Modèle	Rebord plat	TMU	BBNLOFN0T-XX	Bain BBNLOFN0N-XX
Modèle	Rebord arrondi	TMU	BBNLOFP0T-XX	Bain BBNLOFP0N-XX

ThermoMasseur (TMU)

Système de jets d'air	11 240 $
Jets	38
1 dossier chauffant	Inclus
Contrôle MiaPlus®*	Inclus
Application BU-Touch[1] *BUTOUCH*	Inclus
Geysair®	Inclus
AromaCloud®** *BAROMAC*	590 $
Chromothérapie Illuzio *BCHRO6*	995 $
2e dossier chauffant (WTS-1 zone) *BSHB*	1 125 $

Bain

	8 195 $
AromaCloud®** *BAROMAC*	590 $
Chromothérapie Illuzio *BCHRO6*	995 $
WarmTouchShell® *BWTS*	1 125 $
Contrôle DOT	Inclus avec la thérapie
2e WarmTouchShell® *BWTS2*	370 $

Caractéristiques

Type d'installation	Autoportant
Nb. de places	Gallons impériaux 40 Gallons américains 48
Couleur standard du bain p. 17	
Blanc 01 Biscuit 02	Inclus

[1] L'Application BU-Touch est disponible seulement en anglais.

Options FRAIS SUPPLÉMENTAIRES

Appuie-bras universels *BGBGU-XX* p. 16	
Blanc 01	895 $
Pour la prise d'air seulement	
Tuyau décoratif (1 ½" x 6")	55 $
Tuyau décoratif (1 ½" x 24")	200 $
Cache-tuyau (3" x 5 ¼")	105 $
Coude de (45 °)	80 $
Coude de (90 °)	105 $
Oreiller de Bain *BPILLOW* p. 252	240 $
Coussin Confort (avec rebord plat seulement) *BCUSHIONA* p. 253	540 $
Gris 05 Noir 06	
Drain et trop-plein p. 14	D13 *BOVERD13-XX*
Chrome 07	500 $
Nickel brossé 09	500 $
Nickel poli 10	500 $
Non plaqué 00	500 $
Bronze huilé 11	500 $

N'oubliez pas que vous devez spécifier rebord plat ou arrondi.

* Le contrôle et la robinetterie ne peuvent pas être installés sur la plage du bain.
** L'AromaCloud® est intégré à la plage du bain (installé en usine).

https://bainultra.com/sites/default/files/product_files/fiche-produit-balneo-naos-6636.pdf

Pour l'installateur
Pour voir la video d'installation (3 : 20 min) → (anglais seulement)

Fiche produit

naos 6636

Autoportant
66" x 36" x 25"

Rebord plat

Rebord arrondi

Spécifications techniques

Disponible avec rebord surélevé ou plat.

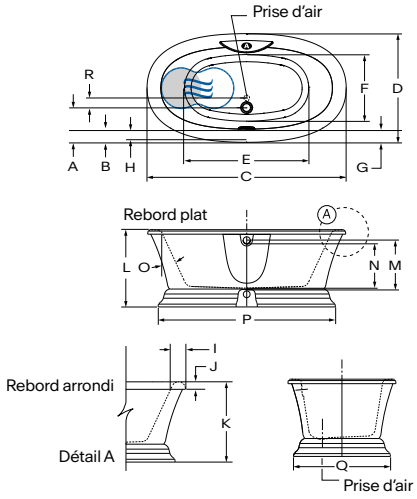

Lettre	Description	Mesure
A	Distance du rebord au centre du drain	11 ½"
B	Distance du rebord au trop-plein	4 ⅝"
C	Longueur totale	66"
D	Largeur totale	36"
E	Longueur de la cuve	42 ⅜"
F	Largeur de la cuve	22 ¼"
G	Largeur de la plage	4 ¼"
H	Largeur de la surface plate	3"
I	Largeur de la plage ronde	4 ¾"
J	Hauteur du bas du contour au-dessus de la plage	2 ½"
K	Hauteur du bas du bain au-dessus de la plage	26 ¾"
L	Hauteur du bas du bain au-dessus de la plage	25 ¾"
M	Hauteur du bas du drain au centre du trop-plein	16 ⅝"
N	Niveau d'eau maximum	14 ⅞"
O	Pente des dossiers	25 °
P	Longueur de la base	59 ⅛"
Q	Largeur de la base	32 ¼"
R	Centre du drain au centre de la prise d'air	3 ¼"

Ⓐ Position de l'AromaCloud® ● Dossier chauffant (TMU)
Ⓢ Position du WarmTouchShell® (Bain)

Alimentation	Devrait correspondre à 70 % ou plus en eau chaude requise de la capacité en eau du bain.
Turbine	La turbine doit être installée à distance. Espace minimal de 18" x 22" requis pour l'accès à la turbine. Doit être branché à un circuit d'alimentation dédié de classe A 20 A. 120 V, 60 Hz, protégé par un disjoncteur détecteur de fuites à la terre (DDFT). Pour toute option supplémentaire, un circuit d'alimentation additionnel de 15 A. 120 V, 60 Hz, protégé par un DDFT est requis. Une prise d'air d'au moins 2" x 4" est nécessaire.
Autre	Le Geysair® est situé du côté du dossier chauffant. Ne pas le déplacer. Il doit toujours être accessible et raccordé à l'alimentation en eau chaude (prévoir un accès).
	Il y a une différence dans la hauteur du bain avec rebord arrondi (voir détail A). La robinetterie doit être autoportante ou installée au mur. TMU : le contrôle doit être installé au mur. Bain : les contrôles DOT sont localisés de part et d'autre de l'AromaCloud® (voir page 9, position des DOT).

Nos produits doivent être installés uniquement par des professionnels certifiés, selon les instructions du Manuel Général BainUltra® de même que conformément aux règles et codes fédéraux, provinciaux et municipaux (www.bainultra.com/fr/detaillants/documentation-technique-et-catalogue-pour-detaillants).

Gabarit de découpe	# 90000055
Poids approx. pour transport	265 lb
Puissance de la turbine	550 W
Puissance du chauffe-air	600 W

Garantie

Contrôles–LED–Geysair*	5 ans
Bain et turbine*	20 ans

* Certaines restrictions s'appliquent
www.bainultra.com/fr/garantie

Les dimensions peuvent changer et sont mesurées aux rebords extérieurs. La coquille intérieure est mesurée au niveau des jets d'air. Tolérance : ±0,25" (±0,64 cm). Assurez-vous que la baignoire soit reçue avant d'effectuer tout travail de construction. BainUltra® n'est pas responsable des travaux préparatoires effectués avant l'arrivée du produit.

Copyright © Avril 2025 | Bains Ultra Inc. Tous droits réservés.