

charism 6434

Autoportant
64" x 34" x 24"

N° de produit

Modèle Autoportant TMU BCH2RF00T-XX Bain BCH2RF00N-XX

ThermoMasseur (TMU)

Système de jets d'air

11 000 \$

Jets	38
1 dossier chauffant	Inclus
Contrôle MiaPlus®*	Inclus
Application BU-Touch [†] BUTOUCH	Inclus
Geysair®	Inclus
Chromothérapie Illuzio BCHRO6	995 \$
2 ^e dossier chauffant (WTS-1 zone) BSHB	1125 \$

Bain

8 525\$

Chromothérapie Illuzio BCHRO6	995 \$
WarmTouchShell® BWTS	1125 \$
Contrôle DOT	Inclus avec la thérapie
2 ^e WarmTouchShell® BWTS2	370 \$

Caractéristiques

Type d'installation	Autoportant
Nb. de places 🚿	Gallons impériaux 46 Gallons américains 55
Drain et trop-plein intégré — ZenFlow [†] BOVERINIZF-01	
☐ Blanc 01	Installé et inclus
Couleur standard du bain p. 17	
☐ Blanc 01	Inclus
Couleur standard de la plage BDECKCO-01 p. 17	
☐ Blanc 01	Inclus

[†] L'Application BU-Touch est disponible seulement en anglais.

Options FRAIS SUPPLÉMENTAIRES

Finis p. 17		
☐ Fini mat UltraVelour (blanc seulement) BVEL2	850 \$	
Couleur de la plage BDECKCO-XX p. 17		
☐ Noir 06 ☐ Cuivre 13 ☐ Cristal de roche 17	250 \$	
Appuie-bras universels BGBGU-XX p. 16		
☐ Blanc 01	895 \$	
Oreiller de Bain BPILLOW p. 252	240 \$	
Coussin Confort BCUSHIONA p. 253	540 \$	
☐ Gris 05 ☐ Noir 06		
Drain et trop-plein p. 14		
☐ Blanc 01	Inclus	40 \$
☐ Blanc mat 32 ☐ Chrome 07	40 \$	70 \$
☐ Nickel brossé 09 ☐ Nickel poli 10		
☐ Noir mat 19 ☐ Laiton satiné 18	95 \$	125 \$
Island Tub Drain™*** p. 15		
Island Tub Drain™ BISLDD	260 \$	
Island Tub Drain™ en fonte ISLDDCI	310 \$	
Si requis par le code de construction		
Ensemble de drain et trop-plein en laiton BDRCOB	240 \$	
Ensemble de drain en laiton BDRCB	60 \$	

⚠ N'oubliez pas que ce bain est disponible en blanc seulement avec un choix de couleurs de plage.

N'oubliez pas de spécifier la finis du drain et trop-plein.


[†] ZenFlow: Trop-plein intégré sans moulure.

* Le contrôle et la robinetterie ne peuvent pas être installés sur la plage du bain.


*** Le Island Tub Drain™ (ITD) est requis lorsqu'il n'y a pas d'accès sous le bain.



charism 6434

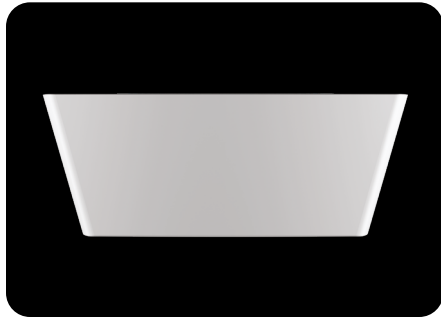Autoportant
64" x 34" x 24"

Spécifications techniques

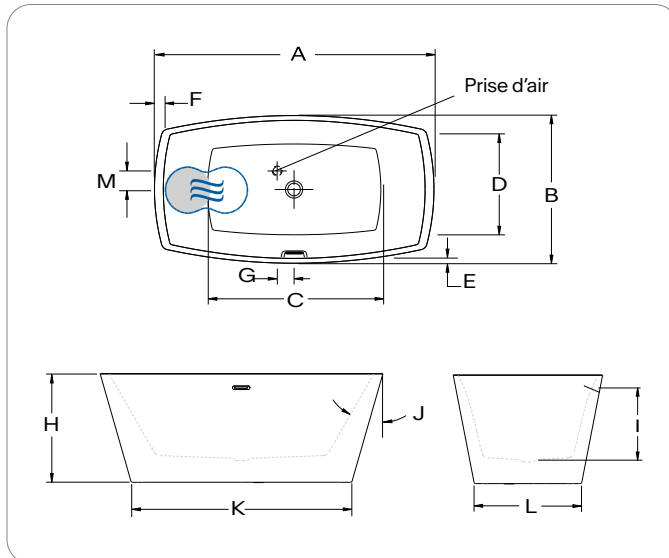

Lettre	Description	Mesure
A	Longueur totale	64 1/8"
B	Largeur totale	33 7/8"
C	Longueur de la cuve	41 7/8"
D	Largeur de la cuve	21 1/2"
E	Largeur de la plage	1 1/8"
F	Largeur de la plage à l'appui-tête	1 7/8"
G	Centre du drain au centre de la prise d'air	3 7/8"
H	Hauteur totale	24 3/4"
I	Niveau d'eau maximum	15 7/8"
J	Pente du dossier	31 °
K	Longueur de la base	50"
L	Largeur de la base	24 1/4"
M	Centre du drain au centre de la prise d'air	4 1/4"

● Dossier chauffant (TMU) ⊞ Position du WarmTouchShell® (Bain)

Alimentation	Devrait correspondre à 70 % ou plus en eau chaude requise de la capacité en eau du bain.
Turbine	La turbine doit être installée à distance. Espace minimal de 18" x 22" requis pour l'accès à la turbine. Doit être branché à un circuit d'alimentation dédié de classe A 20 A, 120 V, 60 Hz, protégé par un disjoncteur détecteur de fuites à la terre (DDFT). Pour toute option supplémentaire, un circuit d'alimentation additionnel de 15 A, 120 V, 60 Hz, protégé par un DDFT est requis. Une prise d'air d'au moins 2" x 4" est nécessaire.
Autre	Le Geysair® est situé du côté du dossier chauffant. Ne pas le déplacer. Il doit toujours être accessible et raccordé à l'alimentation en eau chaude (prévoir un accès). La robinetterie doit être autoportante ou installée au mur. Les contrôles ne peuvent pas être installés sur le bain.

Nos produits doivent être installés uniquement par des professionnels certifiés, selon les instructions du Manuel Général BainUltra® de même que conformément aux règles et codes fédéraux, provinciaux et municipaux (www.bainultra.com/fr/detaillants/documentation-technique-et-catalogue-pour-detaillants).

Gabarit de découpe	# 90000068
Poids approx. pour transport	230 lb
Puissance de la turbine	550 W
Puissance du chauffe-air	600 W

Garantie

Contrôles-LED-Geysair*	5 ans
Bain et turbine*	20 ans

* Certaines restrictions s'appliquent
www.bainultra.com/fr/garantie

Les dimensions peuvent changer et sont mesurées aux rebords extérieurs. La coquille intérieure est mesurée au niveau des jets d'air. Tolérance : ±0,25" (±0,64 cm). Assurez-vous que la baignoire soit reçue avant d'effectuer tout travail de construction. BainUltra® n'est pas responsable des travaux préparatoires effectués avant l'arrivée du produit.