

charism oval 6436

Autoportant
64" x 36" x 24"

Couleur de la plage noire

N° de produit

Modèle Autoportant TMU BCH3OF00T-XX Bain BCH3OF00N-XX

ThermoMasseur (TMU)

Système de jets d'air

11 000 \$

Jets	35
1 dossier chauffant	Inclus
Contrôle MiaPlus®*	Inclus
Application BU-Touch ¹ BUTOUCH	Inclus
Geysair®	Inclus
Chromothérapie Illuzio BCHRO6	995 \$
2 ^e dossier chauffant (WTS-1 zone) BSHB	1125 \$

Bain

8 525\$

Chromothérapie Illuzio BCHRO6	995 \$
WarmTouchShell® BWTS	1125 \$
Contrôle DOT	Inclus avec la thérapie
2 ^e WarmTouchShell® BWTS2	370 \$

Caractéristiques

Type d'installation	Autoportant
Nb. de places 🚿	Gallons impériaux 42 Gallons américains 51
Drain et trop-plein intégré — ZenFlow [†] BOVERINIZF-01	
<input type="radio"/> Blanc 01	Installé et inclus
Couleur standard du bain p. 17	
<input type="radio"/> Blanc 01	Inclus
Couleur standard de la plage BDECKCO-01 p. 17	
<input type="radio"/> Blanc 01	Inclus

¹ L'Application BU-Touch est disponible seulement en anglais.

Options FRAIS SUPPLÉMENTAIRES

Fini p. 17		
<input type="radio"/> Fini mat UltraVelour (blanc seulement) BVEL2		850 \$
Couleur de la plage BDECKCO-XX p. 17		
<input checked="" type="radio"/> Noir 06 <input checked="" type="radio"/> Cuivre 13 <input checked="" type="radio"/> Cristal de roche 17		250 \$
Appuie-bras universels BGBGU-XX p. 16		
<input type="radio"/> Blanc 01		895 \$
<input type="radio"/> Oreiller de Bain BPILLOW p. 252		240 \$
Drain et trop-plein p. 14		
<input type="radio"/> Blanc 01		Inclus 40 \$
<input type="radio"/> Blanc mat 32 <input type="radio"/> Chrome 07		40 \$ 70 \$
<input type="radio"/> Nickel brossé 09 <input type="radio"/> Nickel poli 10		
<input checked="" type="radio"/> Noir mat 19 <input checked="" type="radio"/> Laiton satiné 18		95 \$ 125 \$
Island Tub Drain™*** p. 15		
Island Tub Drain™ BISLDD		260 \$
Island Tub Drain™ en fonte ISLDDCI		310 \$
Si requis par le code de construction		
Ensemble de drain et trop-plein en laiton BDRCOB		240 \$
Ensemble de drain en laiton BDRCB		60 \$

⚠ N'oubliez pas que ce bain est disponible en blanc seulement avec un choix de couleurs de plage.

N'oubliez pas de spécifier le fini du drain et trop-plein.


[†] ZenFlow: Trop-plein intégré sans moulure.

* Le contrôle et la robinetterie ne peuvent pas être installés sur la plage du bain.

*** Le Island Tub Drain™ (ITD) est requis lorsqu'il n'y a pas d'accès sous le bain.




charism oval 6436

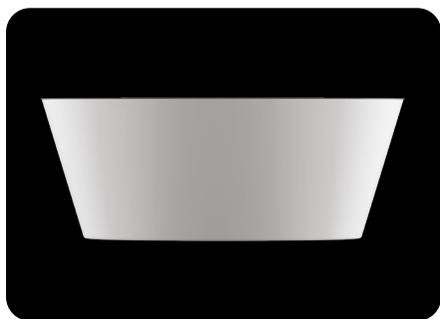Autoportant
64" x 36" x 24"

Couleur de la plage blanche

Spécifications techniques

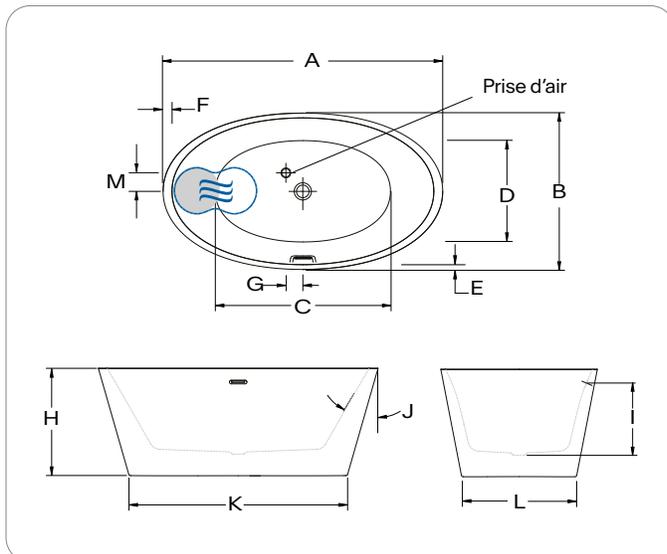

Lettre	Description	Mesure
A	Longueur totale	64 1/8"
B	Largeur totale	35 7/8"
C	Longueur de la cuve	41 3/4"
D	Largeur de la cuve	23 5/8"
E	Largeur de la plage	1 1/8"
F	Largeur de la plage à l'appuie-tête	2"
G	Centre du drain au centre de la prise d'air	3 7/8"
H	Hauteur totale	24 3/4"
I	Niveau d'eau maximum	15 7/8"
J	Pente du dossier	31°
K	Longueur de la base	50"
L	Largeur de la base	26 1/4"
M	Centre du drain au centre de la prise d'air	4 1/4"

● Dossier chauffant (TMU) ⊞ Position du WarmTouchShell® (Bain)

Alimentation	Devrait correspondre à 70 % ou plus en eau chaude requise de la capacité en eau du bain.
Turbine	La turbine doit être installée à distance. Espace minimal de 18" x 22" requis pour l'accès à la turbine. Doit être branché à un circuit d'alimentation dédié de classe A 20 A, 120 V, 60 Hz, protégé par un disjoncteur détecteur de fuites à la terre (DDFT). Pour toute option supplémentaire, un circuit d'alimentation additionnel de 15 A, 120 V, 60 Hz, protégé par un DDFT est requis. Une prise d'air d'au moins 2" x 4" est nécessaire.
Autre	Le Geysair® est situé du côté du dossier chauffant. Ne pas le déplacer. Il doit toujours être accessible et raccordé à l'alimentation en eau chaude (prévoir un accès). La robinetterie doit être autoportante ou installée au mur. Les contrôles ne peuvent pas être installés sur le bain.

Nos produits doivent être installés uniquement par des professionnels certifiés, selon les instructions du Manuel Général BainUltra® de même que conformément aux règles et codes fédéraux, provinciaux et municipaux (www.bainultra.com/fr/detaillants/documentation-technique-et-catalogue-pour-detaillants).

Gabarit de découpe	# 90000067
Poids approx. pour transport	230 lb
Puissance de la turbine	550 W
Puissance du chauffe-air	600 W

Garantie

Contrôles-LED-Geysair*	5 ans
Bain et turbine*	20 ans

* Certaines restrictions s'appliquent
www.bainultra.com/fr/garantie

Les dimensions peuvent changer et sont mesurées aux rebords extérieurs. La coquille intérieure est mesurée au niveau des jets d'air. Tolérance : ±0,25" (±0,64 cm). Assurez-vous que la baignoire soit reçue avant d'effectuer tout travail de construction. BainUltra® n'est pas responsable des travaux préparatoires effectués avant l'arrivée du produit.