



## N° de produit

Modèle Gauche	TMU BCIDRA0LT-XX	Bain BCIDRA0LN-XX
Modèle Droit	TMU BCIDRA0RT-XX	Bain BCIDRA0RN-XX
Modèle Trop-plein devant, Gauche	TMU BC3DRA0LT-XX	Bain BC3DRA0LN-XX
Modèle Trop-plein devant, Droit	TMU BC3DRA0RT-XX	Bain BC3DRA0RN-XX

## ThermoMasseur (TMU)

Système de jets d'air	4 670 \$
Jets	44
1 dossier chauffant	Inclus
Contrôle Mia®	Inclus
Application BU-Touch <sup>1</sup> BUTOUCH	495 \$
Geysair®	Inclus
AromaCloud® BAROMAC	590 \$
Chromothérapie Illuzio BCHRO6	995 \$

## Bain

AromaCloud® BAROMAC	590 \$
Chromothérapie Illuzio BCHRO6	995 \$
WarmTouchShell® BWTS	1125 \$
Contrôle DOT	Inclus avec la thérapie

## Caractéristiques

Type d'installation	Alcôve (3 murs)
Bride de carrelage intégrée (spécifiez droite ou gauche)	Installé et inclus
Nb. de places	4 Gallons impériaux 44 Gallons américains 53
Drain et trop-plein intégré — ZenFlow <sup>†</sup> BOVERINIZF-XX	
<input type="radio"/> Blanc 01 <input type="radio"/> Biscuit 02	Installé et inclus
Couleur standard du bain p. 17	
<input type="radio"/> Blanc 01 <input type="radio"/> Biscuit 02	Inclus

<sup>1</sup> L'Application BU-Touch est disponible seulement en anglais.

## Options FRAIS SUPPLÉMENTAIRES

Fini p. 17			
<input type="radio"/> Fini mat UltraVelour (blanc seulement) BVEL1			650 \$
Contrôle (TMU seulement) p. 13			
MiaPlus®# BMIAP2-XX			285 \$
Appuie-bras universels BGBGU-XX p. 16			
<input type="radio"/> Blanc 01			895 \$
Oreiller de Bain BPILLOW p. 252			240 \$
Drain et trop-plein p. 14			
<input type="radio"/> Chrome 07	ZenFlow <sup>†</sup> intégré BOVERINIZF-XX	Intégré avec moulure BOVERIN-XX	16" x 35"*** BOVER16-XX
<input type="radio"/> Blanc 01 <input type="radio"/> Biscuit 02			
<input type="radio"/> Nickel brossé 09			
<input type="radio"/> Nickel poli 10			
<input type="radio"/> Bronze huilé 11			
<input type="radio"/> Noir mat 19 <input type="radio"/> Laiton satiné 18			
<input type="radio"/> Blanc mat 32			

## Si requis par le code de construction

Ensemble de drain et trop-plein en laiton BDRCOB	240 \$
Ensemble de drain en laiton BDRCB	60 \$
Ensemble de drain et trop-plein avec câble 16" x 35" # BOVERBR	240 \$

⚠ La turbine doit être installée à distance. Une porte de douche complète ne peut être installée si l'AromaCloud® ou le contrôle est installé sur la plage du bain.

La robinetterie ne peut pas être installée sur la plage du bain. N'oubliez pas de spécifier le fini du drain et trop-plein intégré.

<sup>†</sup> ZenFlow: Trop-plein intégré sans moulure.


<sup>#</sup> Le contrôle MiaPlus® est inclus à l'achat de la Chromothérapie sur un TMU.



Trop-plein devant

## Spécifications techniques

Position standard du trop-plein. Position sur le devant aussi offert.

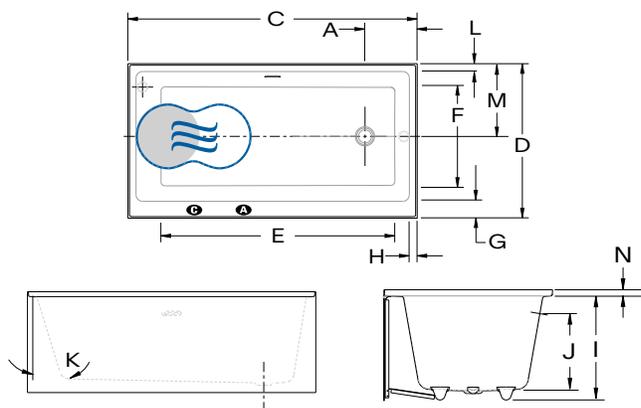

Lettre	Description	Mesure
A	Distance du rebord au centre du drain (drain et trop-plein intégré)	10 7/8"
B	Distance du rebord au centre du renvoi d'eau. Drain 16" x 35" et trop-plein devant seulement	1 3/8"
C	Longueur totale	60"
D	Largeur totale	32"
E	Longueur de la cuve	49 1/4"
F	Largeur de la cuve	21 1/8"
G	Largeur de la plage - côté jupe	3 3/4"
H	Largeur de la plage du côté du drain	2 1/8"
I	Hauteur du bas du bain au-dessus de la plage	20"
J	Niveau d'eau maximum	14 1/2"
K	Pente du dossier	17 °
L	Largeur de la plage du côté du trop-plein	2 1/8"
M	Distance du rebord au centre du drain	15 1/8"
N	Hauteur de la bride de carrelage	1"

● Position de l'AromaCloud®   ● Position du contrôle si installé en usine (Mia® ou DOT)  
 ● Dossier chauffant (TMU)   ● Position du WarmTouchShell® (Bain)

Alimentation	Devrait correspondre à 70 % ou plus en eau chaude requise de la capacité en eau du bain.
Turbine	La turbine doit être installée à distance. Espace minimal de 18" x 22" requis pour l'accès à la turbine. Doit être branché à un circuit d'alimentation dédié de classe A 20 A, 120 V, 60 Hz, protégé par un disjoncteur détecteur de fuites à la terre (DDFT). Pour toute option supplémentaire, un circuit d'alimentation additionnel de 15 A, 120 V, 60 Hz, protégé par un DDFT est requis. Une prise d'air d'au moins 2" x 4" est nécessaire.
Autre	Le Geysair® est situé du côté du dossier chauffant. Ne pas le déplacer. Il doit toujours être accessible et raccordé à l'alimentation en eau chaude (prévoir un accès). Bride de carrelage intégrée incluse (spécifiez droite ou gauche).

Nos produits doivent être installés uniquement par des professionnels certifiés, selon les instructions du Manuel Général BainUltra® de même que conformément aux règles et codes fédéraux, provinciaux et municipaux ([www.bainultra.com/fr/detaillants/documentation-technique-et-catalogue-pour-detaillants](http://www.bainultra.com/fr/detaillants/documentation-technique-et-catalogue-pour-detaillants)).

Poids approx. pour transport	125 lb
Puissance de la turbine	550 W
Puissance du chauffe-air	600 W

## Garantie

Contrôles-LED-Geysair*	5 ans
Bain et turbine*	20 ans

\* Certaines restrictions s'appliquent  
[www.bainultra.com/fr/garantie](http://www.bainultra.com/fr/garantie)

Les dimensions peuvent changer et sont mesurées aux rebords extérieurs. La coquille intérieure est mesurée au niveau des jets d'air. Tolérance : ±0,25" (±0,64 cm). Assurez-vous que la baignoire soit reçue avant d'effectuer tout travail de construction. BainUltra® n'est pas responsable des travaux préparatoires effectués avant l'arrivée du produit.