

elegancia 7236

72" x 36" x 21"



N° de produit

Modèle C10	TMU BELSRDA0T-XX	Bain BELSRDA0N-XX
Modèle C11	TMU BELSODB0T-XX	Bain BELSODB0N-XX

Modèle C13	TMU BELSODD0T-XX	Bain BELSODD0N-XX
Modèle C14	TMU BELSODE0T-XX	Bain BELSODE0N-XX

ThermoMasseur (TMU)

Système de jets d'air	6 500 \$
Jets	38
1 dossier chauffant	Inclus
Contrôle MiaPlus®	Inclus
Application BU-Touch ¹ BUTOUCH	495 \$
Geysair®	Inclus
AromaCloud® BAROMAC	590 \$
Chromothérapie Illuzio BCHRO6	995 \$
2 ^e dossier chauffant (WTS-1 zone) BSHB	1125 \$

Bain 3 270 \$

AromaCloud® BAROMAC	590 \$
Chromothérapie Illuzio BCHRO6	995 \$
WarmTouchShell® BWTS	1125 \$
Contrôle DOT	Inclus avec la thérapie
2 ^e WarmTouchShell® BWTS2	370 \$

Caractéristiques

Type d'installation	Podium
Nb. de places ♀♂	Gallons impériaux 44 Gallons américains 52 Appuie-bras 4
Poignées (couleur du bain)	2
Couleur standard du bain p. 17	
<input type="radio"/> Blanc 01	<input type="radio"/> Biscuit 02
Inclus	

¹ L'Application BU-Touch est disponible seulement en anglais.

Options FRAIS SUPPLÉMENTAIRES

Poignées p. 16	Acrylique clair ^{oo} BGBG10-XX	
<input type="radio"/> Chrome 07	60 \$	
<input type="radio"/> Nickel brossé 09	60 \$	
Oreiller de Bain BPILLOW p. 252	240 \$	
Coussin Confort BCUSHIONA p. 253	540 \$	
<input type="radio"/> Gris 05	<input type="radio"/> Noir 06	
Drain et trop-plein p. 14	D13 BOVERD13-XX	D14 ⁺⁺⁺ BOVERD14-XX
<input type="radio"/> Chrome 07	500 \$	270 \$
<input type="radio"/> Blanc 01	N/A	270 \$
<input type="radio"/> Biscuit 02	N/A	270 \$
<input type="radio"/> Nickel brossé 09	500 \$	270 \$
<input type="radio"/> Nickel poli 10	500 \$	270 \$
<input type="radio"/> Bronze huilé 11	500 \$	N/A
<input type="radio"/> Non plaqué 00	500 \$	N/A

⚠ N'oubliez pas de sélectionner un contour parmi les quatre choix offerts.

^{oo} Spécifiez le fini de l'insertion. Avec inserts Chrome ou Nickel brossé.

⁺⁺⁺ La tuyauterie n'est pas incluse pour le drain et trop-plein D14.

elegancia 7236

72" x 36" x 21"




Contour C14



Contour C14


Spécifications techniques

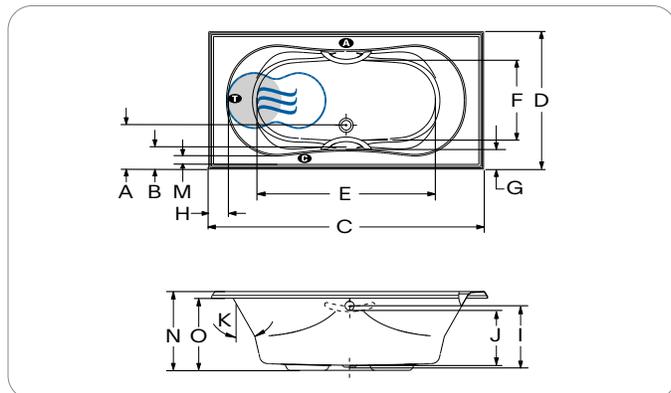

Lettre	Description	Mesure
A	Distance du rebord au centre du drain	11 5/8"
B	Distance du rebord au trop-plein	5 5/8"
C	Longueur totale	72"
D	Largeur totale	36 1/8"
E	Longueur de la cuve	47 1/4"
F	Largeur de la cuve	21 3/8"
G	Largeur de la plage (au plus large)	5 1/4"
H	Largeur de la plage au bout du dossier	5 1/8"
I	Hauteur du bas du drain au centre du trop-plein	16"
J	Niveau d'eau maximum (drain et trop-plein 16" x 35")	14 5/16"
K	Pente des dossiers	30 °

A Position de l'AromaCloud® B Position du contrôle si installé en usine (Mia® ou DOT)
 I Position de la turbine (TMU) O Dossier chauffant (TMU)
 M Position du WarmTouchShell® (Bain)

Choisissez votre contour

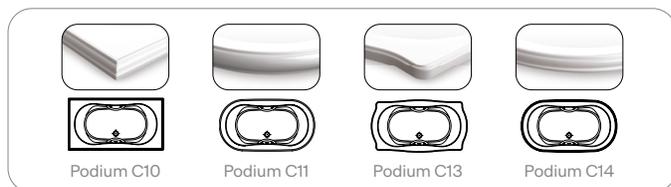

Lettre	M	N	O
	Largeur de la plage (Au plus étroit)	Hauteur du bas du bain au dessus de la plage	Hauteur du bas du bain au dessous du contour
C10	1 7/8"	20 3/4"	18 1/4"
C11	1 7/8"	20 5/8"	17 5/8"
C13	1 1/4"	20 5/8"	18 5/8"
C14	1 5/8"	20 3/4"	18 1/4"

Alimentation	Devrait correspondre à 70 % ou plus en eau chaude requise de la capacité en eau du bain.
Turbine	Espace minimal de 18" x 22" requis pour l'accès à la turbine. Doit être branché à un circuit d'alimentation dédié de classe A 20 A, 120 V, 60 Hz, protégé par un disjoncteur détecteur de fuites à la terre (DDFT). Pour toute option supplémentaire, un circuit d'alimentation additionnel de 15 A, 120 V, 60 Hz, protégé par un DDFT est requis. Une prise d'air d'au moins 2" x 4" est nécessaire.
Autre	Le Geysair® est situé du côté du dossier chauffant. Ne pas le déplacer. Il doit toujours être accessible et raccordé à l'alimentation en eau chaude (prévoir un accès).

Nos produits doivent être installés uniquement par des professionnels certifiés, selon les instructions du Manuel Général BainUltra® de même que conformément aux règles et codes fédéraux, provinciaux et municipaux (www.bainultra.com/fr/detaillants/documentation-technique-et-catalogue-pour-detaillants).

Gabarit de découpe	# 90000042 (C11, C13 et C14)
Poids approx. pour transport	137 lb
Puissance de la turbine	550 W
Puissance du chauffe-air	600 W

Garantie

Contrôles-LED-Geysair*	5 ans
Bain et turbine*	20 ans

* Certaines restrictions s'appliquent
www.bainultra.com/fr/garantie

Les dimensions peuvent changer et sont mesurées aux rebords extérieurs. La coquille intérieure est mesurée au niveau des jets d'air. Tolérance : ±0,25" (±0,64 cm). Assurez-vous que la baignoire soit reçue avant d'effectuer tout travail de construction. BainUltra® n'est pas responsable des travaux préparatoires effectués avant l'arrivée du produit.