

essencia oval 7236

Autoportant
72" x 36" x 27"



N° de produit

Modèle Autoportant TMU BESSOF00T-XX Bain BESSOF00N-XX

ThermoMasseur (TMU)

Système de jets d'air

10 995 \$

Jets	46
1 dossier et appuie-tête chauffants	Inclus
Contrôle MiaPlus®*	Inclus
Application BU-Touch ¹ BUTOUCH	Inclus
Geysair®	Inclus
AromaCloud®** BAROMAC	590 \$
Chromothérapie Illuzio BCHRO6	995 \$

Bain

7 960 \$

AromaCloud®** BAROMAC	590 \$
Chromothérapie Illuzio BCHRO6	995 \$
WarmTouchShell® BWTS	1125 \$
Contrôle DOT	Inclus avec la thérapie

Caractéristiques

Type d'installation	Autoportant
Nb. de places ♣ Gallons impériaux 51 Gallons américains 61 Siège surélevé 1 V inversé 1 Appuie-bras 2 Poignées (couleur du bain) 2 Repose-pieds	Inclus
Drain et trop-plein intégré 16" x 35" BOVERIN16-01	
<input type="radio"/> Blanc 01	Installé et inclus
Couleur standard du bain p. 17	
<input type="radio"/> Blanc 01	Inclus
1 L'Application BU-Touch est disponible seulement en anglais.	

Options FRAIS SUPPLÉMENTAIRES

Poignées en acrylique clair BGBG10-XX p. 16	
Insertions fini <input type="radio"/> Chrome 07 <input type="radio"/> Nickel brossé 09	60 \$
Oreiller de Bain BPILLOW p. 252	240 \$
Drain et trop-plein p. 14	16" x 35" BOVER16-XX
<input type="radio"/> Chrome 07	Incl.
<input type="radio"/> Nickel brossé 09	235 \$
<input type="radio"/> Nickel poli 10	235 \$
Island Tub Drain™*** p. 15	
Island Tub Drain™ BLSLDD	260 \$
Island Tub Drain™ en fonte BSLDDCI	310 \$
Si requis par le code de construction ou installé avec un ITD	
Ensemble de drain et trop-plein avec câble 16" x 35" BOVERBR	240 \$

⚠ N'oubliez pas que ce bain est disponible en Blanc seulement.

N'oubliez pas de spécifier le fini du drain et trop-plein.

* Le contrôle et la robinetterie ne peuvent pas être installés sur la plage du bain.

** L'AromaCloud® est intégré à la plage du bain (installé en usine).

*** Le Island Tub Drain™ (ITD) est requis lorsqu'il n'y a pas d'accès sous le bain. Le ITD est compatible seulement avec l'ensemble de drain et trop-plein à câble 16" x 35".




essencia oval 7236

Autoportant
72" x 36" x 27"



Spécifications techniques

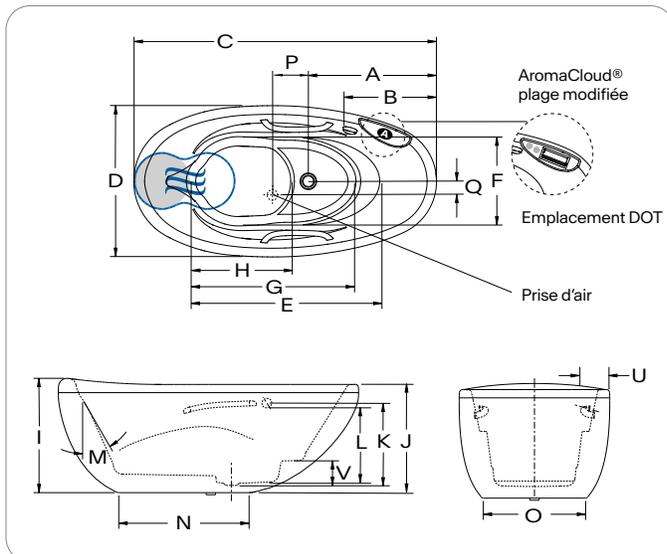

Lettre	Description	Mesure
A	Distance du rebord au centre du drain	30 1/2"
B	Distance du rebord au trop-plein	20 1/2"
C	Longueur totale	72"
D	Largeur totale	36"
E	Longueur de la cuve	45 1/4"
F	Largeur de la cuve	21"
G	Longueur du fond de la cuve	38"
H	Longueur du siège surélevé	22 5/8"
I	Hauteur totale jusqu'à l'appuie-tête	27 3/8"
J	Hauteur du bas du bain au-dessus de la plage	26"
K	Hauteur du bas du drain au centre du trop-plein	18 3/8"
L	Niveau d'eau maximum (drain et trop-plein 16" x 35")	16 5/8"
M	Pente du dossier	30 °
N	Longueur de la base	32 3/8"
O	Largeur de la base	19"
P	Centre du drain au centre de la prise d'air	7 7/16"
Q	Centre du drain au centre de la prise d'air	2 1/2"
U	Dimension minimum du robinet	6 3/8"
V	Hauteur du repose-pieds	5 1/2"

● Position de l'AromaCloud®
● Dossier chauffant (TMU)
⊖ Position du WarmTouchShell® (Bain)

Alimentation	Devrait correspondre à 70 % ou plus en eau chaude requise de la capacité en eau du bain.
Turbine	La turbine doit être installée à distance. Espace minimal de 18" x 22" requis pour l'accès à la turbine. Doit être branché à un circuit d'alimentation dédié de classe A 20 A, 120 V, 60 Hz, protégé par un disjoncteur détecteur de fuites à la terre (DDFT). Pour toute option supplémentaire, un circuit d'alimentation additionnel de 15 A, 120 V, 60 Hz, protégé par un DDFT est requis. Une prise d'air d'au moins 2" x 4" est nécessaire.
Autre	Le Geysair® est situé du côté du dossier chauffant. Ne pas le déplacer. Il doit toujours être accessible et raccordé à l'alimentation en eau chaude (prévoir un accès). La robinetterie doit être autoportante ou installée au mur. TMU: le contrôle doit être installé au mur.

Nos produits doivent être installés uniquement par des professionnels certifiés, selon les instructions du Manuel Général BainUltra® de même que conformément aux règles et codes fédéraux, provinciaux et municipaux (www.bainultra.com/fr/detaillants/documentation-technique-et-catalogue-pour-detaillants).

Gabarit de découpe	# 90000056
Poids approx. pour transport	305 lb
Puissance de la turbine	550 W
Puissance du chauffe-air	600 W

Garantie

Contrôles-LED-Geysair*	5 ans
Bain et turbine*	20 ans

* Certaines restrictions s'appliquent
www.bainultra.com/fr/garantie

Les dimensions peuvent changer et sont mesurées aux rebords extérieurs. La coquille intérieure est mesurée au niveau des jets d'air. Tolérance : ±0,25" (±0,64 cm). Assurez-vous que la baignoire soit reçue avant d'effectuer tout travail de construction. BainUltra® n'est pas responsable des travaux préparatoires effectués avant l'arrivée du produit.