

essencia oval 7236

72" x 36" x 25"



N° de produit

Modèle **TMU BESSOD00T-XX** Bain **BESSOD00N-XX**

ThermoMasseur (TMU)

Système de jets d'air

6 425 \$

| | |
|--|--------|
| Jets | 50 |
| 1 dossier et appuie-tête chauffants | Inclus |
| Contrôle MiaPlus®* | Inclus |
| Application BU-Touch ¹ <i>BUTOUCH</i> | 495 \$ |
| Geysair® | Inclus |
| AromaCloud® <i>BAROMAC</i> | 590 \$ |
| Chromothérapie Illuzio <i>BCHRO6</i> | 995 \$ |

Bain

4 525 \$

| | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| AromaCloud® <i>BAROMAC</i> | 590 \$ |
| Chromothérapie Illuzio <i>BCHRO6</i> | 995 \$ |
| WarmTouchShell® <i>BWTS</i> | 1125 \$ |
| Contrôle DOT | Inclus avec la thérapie |

Caractéristiques

| | |
|---|--------------------|
| Type d'installation | Podium |
| Nb. de places ♣ Gallons impériaux 51 Gallons américains 61 Siège surélevé 1 V inversé 1 Appuie-bras 2 Poignées (couleur du bain) 2 Repose-pieds | Inclus |
| Drain et trop-plein intégré 16" x 35" <i>BOVERIN16-XX</i> | |
| <input type="radio"/> Blanc 01 <input type="radio"/> Biscuit 02 | Installé et inclus |
| Couleur standard du bain p. 17 | |
| <input type="radio"/> Blanc 01 <input type="radio"/> Biscuit 02 | Inclus |

¹ L'Application BU-Touch est disponible seulement en anglais.


Options FRAIS SUPPLÉMENTAIRES

| | |
|--|-----------------------------|
| Fini p. 17 | |
| <input type="radio"/> Fini mat UltraVelour (blanc seulement) <i>BVEL2</i> | 850 \$ |
| Poignées en acrylique clair <i>BGBG10-XX</i> p. 16 | |
| Insertions fini <input type="radio"/> Chrome 07 <input type="radio"/> Nickel brossé 09 | 60 \$ |
| Oreiller de Bain <i>BPILLOW</i> p. 252 | 240 \$ |
| Drain et trop-plein p. 14 | 16" x 35" <i>BOVER16-XX</i> |
| <input type="radio"/> Chrome 07 | Inclus |
| <input type="radio"/> Nickel brossé 09 | 235 \$ |
| <input type="radio"/> Nickel poli 10 | 235 \$ |
| Si requis par le code de construction ou installé avec un ITD | |
| Ensemble de drain et trop-plein avec câble 16" x 35" <i>BOVERBR</i> | 240 \$ |

* Pour les TMU, le contrôle doit être installé au mur.
La robinetterie ne peut pas être installée sur la plage du bain.


essencia oval 7236

72" x 36" x 25"

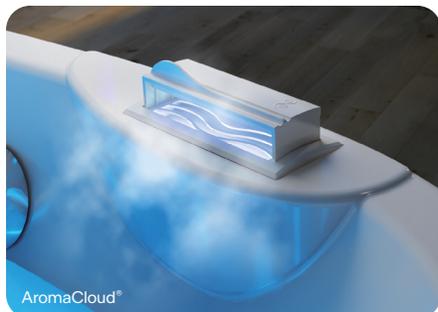

Dossier en V inversé

Spécifications techniques

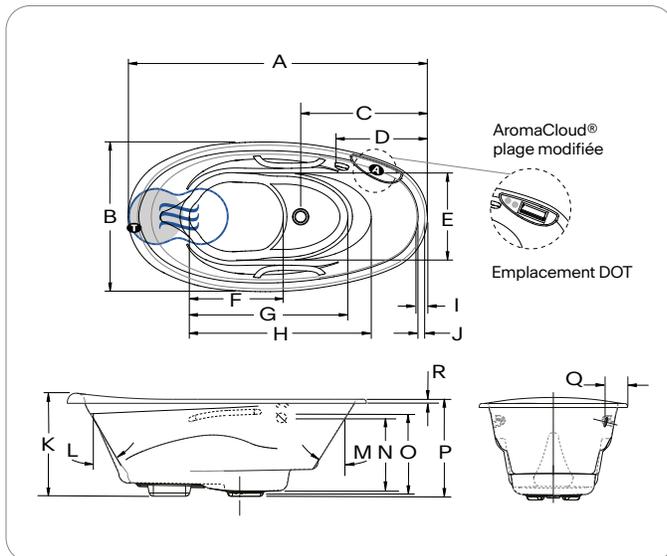

| Lettre | Description | Mesure |
|--------|--|--------|
| A | Longueur totale | 72" |
| B | Largeur totale | 36" |
| C | Distance du rebord au centre du drain | 30 ½" |
| D | Distance du rebord au trop-plein | 20 ½" |
| E | Largeur de la cuve | 21" |
| F | Longueur du siège surélevé | 22 ⅝" |
| G | Longueur du fond de la cuve | 38" |
| H | Longueur de la cuve | 45 ¼" |
| I | Largeur de la plage (dessus) | 2 ⅝" |
| J | Largeur de la plage (rebord surélevé) | 1 ½" |
| K | Hauteur totale jusqu'à l'appuie-tête | 24 ⅞" |
| L | Pente du dossier | 30 ° |
| M | Pente du côté drain | 32 ° |
| N | Niveau d'eau maximum (drain et trop-plein 16" x 35") | 16 ⅝" |
| O | Hauteur du bas du drain au centre du trop-plein | 18 ⅜" |
| P | Hauteur du bas du bain au-dessus de la plage | 23 ½" |
| Q | Dimension minimum du robinet | 6 ⅜" |
| R | Épaisseur de la plage au pied du bain | 1" |

A Position de l'AromaCloud® T Position de la turbine (TMU)
 ● Dossier chauffant (TMU) ☉ Position du WarmTouchShell® (Bain)

| | |
|--------------|---|
| Alimentation | Devrait correspondre à 70 % ou plus en eau chaude requise de la capacité en eau du bain. |
| Turbine | Espace minimal de 18" x 22" requis pour l'accès à la turbine. Doit être branché à un circuit d'alimentation dédié de classe A 20 A, 120 V, 60 Hz, protégé par un disjoncteur détecteur de fuites à la terre (DDFT). Pour toute option supplémentaire, un circuit d'alimentation additionnel de 15 A, 120 V, 60 Hz, protégé par un DDFT est requis. Une prise d'air d'au moins 2" x 4" est nécessaire. |
| Autre | Le Geysair® est situé du côté du dossier chauffant. Ne pas le déplacer. Il doit toujours être accessible et raccordé à l'alimentation en eau chaude (prévoir un accès). |

La robinetterie ne peut être installée sur la plage du bain. TMU: le contrôle doit être installé au mur. Bain: les contrôles DOT sont localisés à côté de l'AromaCloud®.

Nos produits doivent être installés uniquement par des professionnels certifiés, selon les instructions du Manuel Général BainUltra® de même que conformément aux règles et codes fédéraux, provinciaux et municipaux (www.bainultra.com/fr/detaillants/documentation-technique-et-catalogue-pour-detaillants).

| | |
|------------------------------|------------|
| Gabarit de découpe | # 90000056 |
| Poids approx. pour transport | 146 lb |
| Puissance de la turbine | 550 W |
| Puissance du chauffe-air | 600 W |

Garantie

| | |
|------------------------|--------|
| Contrôles-LED-Geysair* | 5 ans |
| Bain et turbine* | 20 ans |

* Certaines restrictions s'appliquent
www.bainultra.com/fr/garantie

Les dimensions peuvent changer et sont mesurées aux rebords extérieurs. La coquille intérieure est mesurée au niveau des jets d'air. Tolérance : ±0,25" (±0,64 cm). Assurez-vous que la baignoire soit reçue avant d'effectuer tout travail de construction. BainUltra® n'est pas responsable des travaux préparatoires effectués avant l'arrivée du produit.