

esthesia 6436

Autoportant
64" x 36" x 25"



N° de produit

Modèle Autoportant TMU BEA3RF00T-XX Bain BEA3RF00N-XX

ThermoMasseur (TMU)

Système de jets d'air

9 510 \$

Jets	38
1 dossier chauffant	Inclus
Contrôle MiaPlus®	Inclus
Application BU-Touch ¹ BUTOUCH	495 \$
Geysair®	Inclus
AromaCloud®** BAROMAC	590 \$
Chromothérapie Illuzio BCHRO6	995 \$
2 ^e dossier chauffant (WTS-1 zone) BSHB	1125 \$

Bain

6 900 \$

AromaCloud®** BAROMAC	590 \$
Chromothérapie Illuzio BCHRO6	995 \$
WarmTouchShell® BWTS	1125 \$
Contrôle DOT	Inclus avec la thérapie
2 ^e WarmTouchShell® BWTS2	370 \$

Caractéristiques

Type d'installation	Autoportant
Nb. de places ♀♂ Gallons impériaux 49 Gallons américains 59	
Drain et trop-plein intégré — ZenFlow [†] BOVERINIZF-01	
<input type="radio"/> Blanc 01	Installé et inclus
Couleur standard du bain p.17	
<input type="radio"/> Blanc 01	Inclus

¹ L'Application BU-Touch est disponible seulement en anglais.

Options FRAIS SUPPLÉMENTAIRES

Couleur du bain p.17		
<input checked="" type="radio"/> Noir / Blanc 66		475 \$
Fini p.17		
<input type="radio"/> Fini mat UltraVelour (blanc seulement) BVEL3		1025 \$
Appuie-bras universels BGBGU-XX p.16		
<input type="radio"/> Blanc 01		895 \$
Oreiller de Bain BPILLOW p.252		240 \$
Drain et trop-plein p.14		
<input type="radio"/> Blanc 01		Inclus 40 \$
<input type="radio"/> Blanc mat 32 <input type="radio"/> Chrome 07		40 \$ 70 \$
<input type="radio"/> Nickel brossé 09 <input type="radio"/> Nickel poli 10		
<input checked="" type="radio"/> Noir mat 19 <input checked="" type="radio"/> Laiton satiné 18		95 \$ 125 \$
Island Tub Drain™*** p.15		
Island Tub Drain™ BISLDD		260 \$
Island Tub Drain™ en fonte BISLDDCI		310 \$
Si requis par le code de construction ou installé avec un ITD		
Ensemble de drain et trop-plein en laiton BDRCOB		240 \$
Ensemble de drain en laiton BDRCB		60 \$

⚠ N'oubliez pas de spécifier le fini du drain et trop-plein intégré.

[†] ZenFlow: Trop-plein intégré sans moulure.


** L'AromaCloud® est intégré à la plage du bain (installé en usine).

*** Le Island Tub Drain™ (ITD) est requis lorsqu'il n'y a pas d'accès sous le bain.





Spécifications techniques

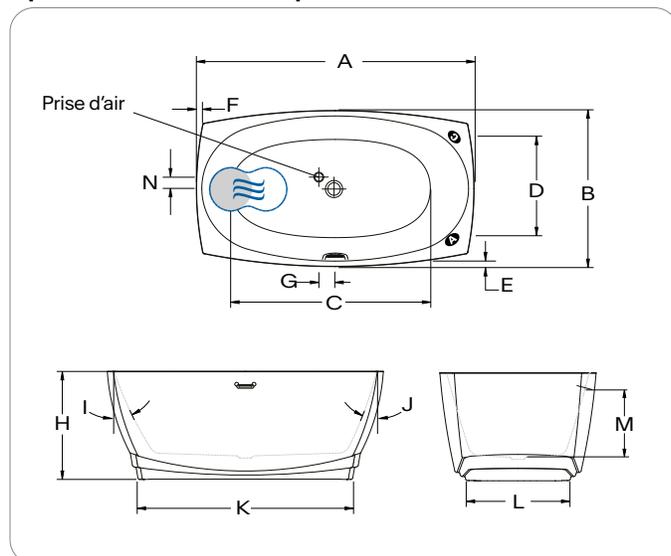

Lettre	Description	Mesure
A	Longueur totale	64"
B	Largeur totale	36"
C	Longueur de la cuve	47 3/8"
D	Largeur de la cuve	23"
E	Largeur de la plage	1 5/8"
F	Largeur de la plage à l'appui-tête	1 5/8"
G	Centre du drain au centre de la prise d'air	3 1/2"
H	Hauteur totale	25"
I	Pente du dossier	26 °
J	Pente du dossier	21 °
K	Longueur de la base	49 5/8"
L	Largeur de la base	23 7/8"
M	Niveau d'eau maximum	15 7/8"
N	Centre du drain au centre de la prise d'air	2 3/4"

A Position de l'AromaCloud® C Position du contrôle si installé en usine (Mia® ou DOT)
 ● Dossier chauffant (TMU) ⊕ Position du WarmTouchShell® (Bain)

Alimentation	Devrait correspondre à 70 % ou plus en eau chaude requise de la capacité en eau du bain.
Turbine	Espace minimal de 18" x 22" requis pour l'accès à la turbine. Doit être branché à un circuit d'alimentation dédié de classe A 20 A, 120 V, 60 Hz, protégé par un disjoncteur détecteur de fuites à la terre (DDFT). Pour toute option supplémentaire, un circuit d'alimentation additionnel de 15 A, 120 V, 60 Hz, protégé par un DDFT est requis. Une prise d'air d'au moins 2" x 4" est nécessaire.
Autre	Le Geysair® est situé du côté du dossier chauffant. Ne pas le déplacer. Il doit toujours être accessible et raccordé à l'alimentation en eau chaude (prévoir un accès). La turbine doit être installée à distance. La robinetterie peut être autoportante ou installée au mur.

Nos produits doivent être installés uniquement par des professionnels certifiés, selon les instructions du Manuel Général BainUltra® de même que conformément aux règles et codes fédéraux, provinciaux et municipaux (www.bainultra.com/fr/detaillants/documentation-technique-et-catalogue-pour-detaillants).

Gabarit de découpe	# 90000066
Poids approx. pour transport	240 lb
Puissance de la turbine	550 W
Puissance du chauffe-air	600 W

Garantie

Contrôles-LED-Geysair*	5 ans
Bain et turbine*	20 ans

* Certaines restrictions s'appliquent
www.bainultra.com/fr/garantie

Les dimensions peuvent changer et sont mesurées aux rebords extérieurs. La coquille intérieure est mesurée au niveau des jets d'air. Tolérance : ±0,25" (±0,64 cm). Assurez-vous que la baignoire soit reçue avant d'effectuer tout travail de construction. BainUltra® n'est pas responsable des travaux préparatoires effectués avant l'arrivée du produit.