



N° de produit

Modèle Podium, Plage std 1½" TMU BLIYU00T-XX Bain BLIYU00N-XX

Modèle Rebord mince TMU BLIYU10T-XX Bain BLIYU10N-XX

ThermoMasseur (TMU)

Système de jets d'air

5 535 \$

Jets	42
1 dossier chauffant	Inclus
Contrôle MiaPlus®	Inclus
Application BU-Touch ¹ BUTOUCH	495 \$
Geysair®	Inclus
AromaFlow* BAROMAF	950 \$
Chromothérapie Illuzio BCHRO6	995 \$

Bain

2 875 \$

AromaFlow* BAROMAF	950 \$
Chromothérapie Illuzio BCHRO6	995 \$
WarmTouchShell® BWTS	1125 \$
Contrôle DOT	Inclus avec la thérapie

Caractéristiques

Type d'installation	Podium ou Encastré
Nb. de places 🚿 Gallons impériaux 51 Gallons américains 61	
Drain et trop-plein intégré — ZenFlow [†] BOVERINIZF-XX	
<input type="radio"/> Blanc 01 <input type="radio"/> Biscuit 02	Installé et inclus
Couleur standard du bain p. 17	
<input type="radio"/> Blanc 01 <input type="radio"/> Biscuit 02	Inclus

¹ L'Application BU-Touch est disponible seulement en anglais.

Options FRAIS SUPPLÉMENTAIRES

Fini p. 17

 Fini mat UltraVelour (blanc seulement) BVEL1 650 \$

Appuie-bras universels BGBGU-XX p. 16

 Blanc 01 895 \$

Oreiller de Bain BPILLOW p. 252 240 \$

Drain et trop-plein p. 14

 Blanc 01 Biscuit 02 Inclus 40 \$ Blanc mat 32 Chrome 07 40 \$ 70 \$ Nickel brossé 09 Nickel poli 10 40 \$ 70 \$ Noir mat 19 Laiton satiné 18 95 \$ 125 \$

Si requis par le code de construction ou installé avec un ITD

Ensemble de drain et trop-plein en laiton BDRCOB 240 \$

Ensemble de drain en laiton BDRCB 60 \$


⚠ N'oubliez pas de spécifier le fini du drain et trop-plein intégré.

Pour l'installation en encastré la hauteur 1½" est requise.

[†] ZenFlow: Trop-plein intégré sans moulure.^{*} Pour les TMU, la Turbine doit être installée à distance.



Spécifications techniques

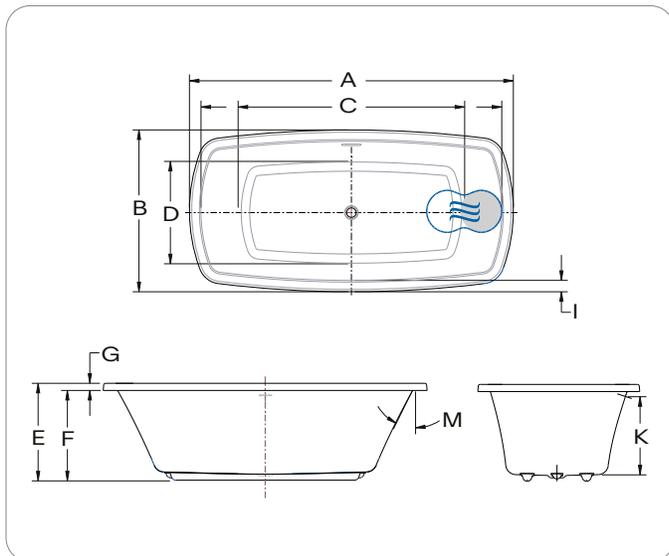

Lettre	Description	Mesure
A	Longueur totale (avec une hauteur de plage de ½")	67 7/8"
	Longueur totale (avec une hauteur de plage de 1 ½")	68"
B	Largeur totale (avec une hauteur de plage de ½")	33 7/8"
	Largeur totale (avec une hauteur de plage de 1 ½")	34"
C	Longueur de la cuve	47 ½"
D	Largeur de la cuve	21 ½"
E	Hauteur du bas du bain au-dessus de la plage	20 ½"
F	Hauteur du bas du bain au-dessus de la plage (avec une hauteur de plage de ½")	20"
	Hauteur du bas du bain au-dessous de la plage (avec une hauteur de plage de ½")	19"
	Hauteur du bas du bain au-dessous de la plage (avec une hauteur de plage de 1 ½")	19"
G	Hauteur de la plage standard	1 ½"
H	Hauteur de la plage mince	½"
I	Largeur de la plage	2 3/8"
J	Pente du dossier	26 °
K	Niveau d'eau maximum	16 3/8"
	Niveau d'eau maximum avec l'AromaFlow	14 ¾"

Position du contrôle si installé en usine (Mia® ou DOT)
 Dossier chauffant (TMU) Position du WarmTouchShell® (Bain)

Alimentation	Devrait correspondre à 70 % ou plus en eau chaude requise de la capacité en eau du bain.
Turbine	La turbine doit être installée à distance. Espace minimal de 18" x 22" requis pour l'accès à la turbine. Doit être branché à un circuit d'alimentation dédié de classe A 20 A, 120 V, 60 Hz, protégé par un disjoncteur détecteur de fuites à la terre (DDFT). Pour toute option supplémentaire, un circuit d'alimentation additionnel de 15 A, 120 V, 60 Hz, protégé par un DDFT est requis. Une prise d'air d'au moins 2" x 4" est nécessaire.
Autre	Le Geysair® est situé du côté du dossier chauffant. Ne pas le déplacer. Il doit toujours être accessible et raccordé à l'alimentation en eau chaude (prévoir un accès). Le volume et niveau de l'eau peuvent diminuer dans les bains avec AromaFlow.

Nos produits doivent être installés uniquement par des professionnels certifiés, selon les instructions du Manuel Général BainUltra® de même que conformément aux règles et codes fédéraux, provinciaux et municipaux (www.bainultra.com/fr/detaillants/documentation-technique-et-catalogue-pour-detaillants).

Gabarit de découpe	# 90000092
Poids approx. pour transport	200 lb
Puissance de la turbine	550 W
Puissance du chauffe-air	600 W

Garantie

Contrôles-LED-Geysair*	5 ans
Bain et turbine*	20 ans

* Certaines restrictions s'appliquent
www.bainultra.com/fr/garantie

Les dimensions peuvent changer et sont mesurées aux rebords extérieurs. La coquille intérieure est mesurée au niveau des jets d'air. Tolérance : ±0,25" (±0,64 cm). Assurez-vous que la baignoire soit reçue avant d'effectuer tout travail de construction. BainUltra® n'est pas responsable des travaux préparatoires effectués avant l'arrivée du produit.