

libra 7436

Autoportant
74" x 36" x 23"



N° de produit

Modèle	Autoportant	TMU	BLITRFOOT-XX	Bain	BLITRFOON-XX
--------	-------------	-----	--------------	------	--------------

ThermoMasseur (TMU)

Système de jets d'air	10 545 \$
Jets	46
1 dossier chauffant	Inclus
Contrôle MiaPlus®†††	Inclus
Application BU-Touch¹ <i>BUTOUCH</i>	Inclus
Geysair®	Inclus
AromaFlow™† <i>BAROMAF</i>	950 \$
Chromothérapie Illuzio <i>BCHRO6</i>	995 \$
2° dossier chauffant (WTS-1 zone) <i>BSHB</i>	1125 \$

Bain

AromaFlow™† <i>BAROMAF</i>	950 \$
Chromothérapie Illuzio <i>BCHRO6</i>	995 \$
WarmTouchShell® <i>BWTS</i>	1125 \$
Contrôle DOT	Inclus avec la thérapie
2° WarmTouchShell® <i>BWTS2</i>	370 \$

Caractéristiques

Type d'installation	Autoportant
Nb. de places ♀♂	Gallons impériaux 67 Gallons américains 81
Drain et trop-plein intégré — ZenFlow† <i>BOVERINIZF-01</i>	
☐ Blanc 01	Installé et inclus
Couleur standard du bain p. 17	
☐ Blanc 01	Inclus

¹ L'Application BU-Touch est disponible seulement en anglais.

Options FRAIS SUPPLÉMENTAIRES

Couleur du bain p. 17			
	Noir / Blanc 66	475 \$	
Fini p. 17			
	Fini mat UltraVelour (blanc seulement) <i>BVEL3</i>	1025 \$	
Appuie-bras universels <i>BGBGU-XX</i> p. 16			
	Blanc 01	895 \$	
Oreiller de Bain <i>BPILLOW</i> p. 252		240 \$	
Drain et trop-plein p. 14		ZenFlow ⁺ intégré <i>BOVERINZF-XX</i>	Intégré avec moulure <i>BOVERIN-XX</i>
	Chrome 07	40 \$	70 \$
	Blanc 01	Incl.	40 \$
	Nickel brossé 09	40 \$	70 \$
	Nickel poli 10	40 \$	70 \$
	Noir mat 19	95 \$	125 \$
	Laiton satiné 18	95 \$	125 \$
	Blanc mat 32	40 \$	70 \$
Island Tub Drain™*** p. 15			
Island Tub Drain™ <i>BISLDD</i>		260 \$	
Island Tub Drain™ en fonte <i>BISLDDCI</i>		310 \$	
Si requis par le code de construction ou installé avec un ITD			
Ensemble de drain et trop-plein en laiton <i>BDRCOB</i>		240 \$	
Ensemble de drain en laiton <i>BDRCB</i>		60 \$	

† ZenFlow: Trop-plein intégré sans moulure.
†† Avec l'AromaFlow, le drain et trop-plein intégré est obligatoire. Veuillez spécifier le fini.
††† Le contrôle et la robinetterie ne peuvent pas être installés sur la plage du bain.
*** Le Island Tub Drain™ (ITD) est recommandé lorsqu'il n'y a pas d'accès sous le bain.




libra 7436

Autoportant
74" x 36" x 23"



Spécifications techniques

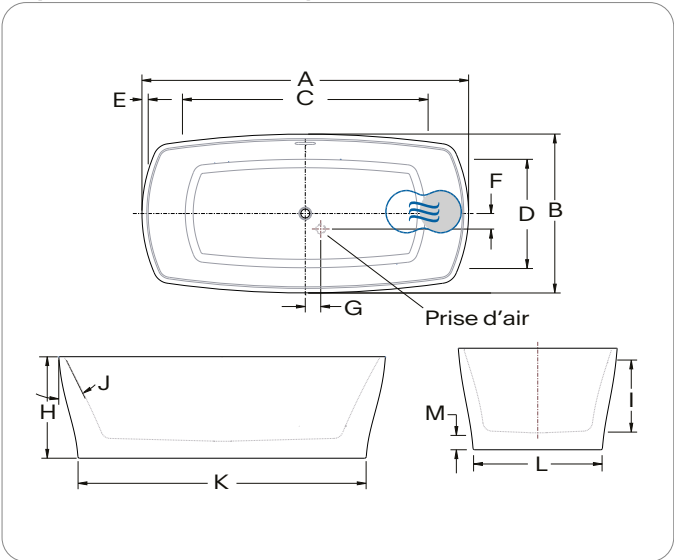

Lettre	Description	Mesure
A	Longueur totale	74"
B	Largeur totale	36"
C	Longueur de la cuve	55 5/8"
D	Largeur de la cuve	24 3/4"
E	Largeur de la plage	1 3/8"
F	Centre du drain au centre de la prise d'air (côté)	3 1/2"
G	Centre du drain au centre de la prise d'air (devant)	3 1/2"
H	Hauteur totale	23"
I	Niveau d'eau maximum Niveau d'eau maximum avec l'AromaFlow	16 3/8" 14 3/4"
J	Pente des dossiers	26 °
K	Longueur de la base	65 1/4"
L	Largeur de la base	29 1/4"
M	Hauteur du bas du drain au plancher	3 1/2"

● Dossier chauffant (TMU) ⊞ Position du WarmTouchShell® (Bain)

Alimentation	Devrait correspondre à 70 % ou plus en eau chaude requise de la capacité en eau du bain.
Turbine	La turbine est installée à distance, un espace minimal de 18" x 22" est requis pour permettre l'accès à la turbine. Doit être branché à un circuit d'alimentation dédié de classe A 20 A, 120 V, 60 Hz, protégé par un disjoncteur détecteur de fuites à la terre (DDFT). Pour toute option supplémentaire, un circuit d'alimentation additionnel de 15 A, 120 V, 60 Hz, protégé par un DDFT est requis. Une prise d'air d'au moins 2" x 4" est nécessaire.
Autre	Le Geysair® est situé du côté du dossier chauffant. Ne pas le déplacer. Il doit toujours être accessible et raccordé à l'alimentation en eau chaude (prévoir un accès). La robinetterie doit être autoportante ou installée au mur. Les contrôles ne peuvent pas être installés sur le bain. Le volume et niveau de l'eau peuvent diminuer dans les bains avec AromaFlow.

Nos produits doivent être installés uniquement par des professionnels certifiés, selon les instructions du Manuel Général BainUltra® de même que conformément aux règles et codes fédéraux, provinciaux et municipaux (www.bainultra.com/fr/detaillants/documentation-technique-et-catalogue-pour-detaillants).

Gabarit de découpe	# 90000091
Poids approx. pour transport	240 lb
Puissance de la turbine	550 W
Puissance du chauffe-air	600 W

Garantie

Contrôles-LED-Geysair*	5 ans
Bain et turbine*	20 ans

* Certaines restrictions s'appliquent
www.bainultra.com/fr/garantie

Les dimensions peuvent changer et sont mesurées aux rebords extérieurs. La coquille intérieure est mesurée au niveau des jets d'air. Tolérance : ±0,25" (±0,64 cm). Assurez-vous que la baignoire soit reçue avant d'effectuer tout travail de construction. BainUltra® n'est pas responsable des travaux préparatoires effectués avant l'arrivée du produit.