

lunessa 7038

Autoportant
70" x 38" x 25"



N° de produit

Modèle	Autoportant	TMU	BLUZOFO0T	Bain	BLUZOFO0N
--------	-------------	-----	-----------	------	-----------

ThermoMasseur (TMU)

Système de jets d'air	9 910 \$
Jets	40
1 dossier chauffant	Inclus
Contrôle MiaPlus®†††	Inclus
Application BU-Touch¹ <i>BUTOUCH</i>	Inclus
Geysair®	Inclus
AromaFlow†† <i>BAROMAF</i>	950 \$
Chromothérapie Illuzio <i>BCHRO6</i>	995 \$
2 ^e dossier chauffant (WTS-1 zone) <i>BSHB</i>	1125 \$

Bain

AromaFlow†† <i>BAROMAF</i>	950 \$
Chromothérapie Illuzio <i>BCHRO6</i>	995 \$
WarmTouchShell® <i>BWTS</i>	1125 \$
Contrôle DOT	Inclus avec la thérapie
2 ^e WarmTouchShell® <i>BWTS2</i>	370 \$

Caractéristiques

Type d'installation	Autoportant		
Nb. de places ♀♂	Gallons impériaux 53	Gallons américains 63	Appuie-bras 2
Drain et trop-plein intégré — ZenFlow† <i>BOVERINIZF-01</i>			
☐ Blanc 01	Installé et inclus		
Couleur standard du bain p. 17			
☐ Blanc 01	Inclus		

¹ L'Application BU-Touch est disponible seulement en anglais.

Options FRAIS SUPPLÉMENTAIRES

Couleur du bain p. 17			
 Noir / Blanc 66		475 \$	
Fini p. 17			
 Fini mat UltraVelour (blanc seulement) <i>BVEL3</i>		1 025 \$	
Oreiller de Bain <i>BPILLOW</i> p. 252		240 \$	
Drain et trop-plein p. 14		ZenFlow ¹ Intégré <i>BOVERINZF-XX</i>	Intégré avec moulure <i>BOVERIN-XX</i>
 Blanc 01		Inclus	40 \$
 Blanc mat 32  Chrome 07		40\$	70 \$
 Nickel brossé 09  Nickel poli 10			
 Noir mat 19  Laiton satiné 18		95\$	125 \$
Island Tub Drain™*** p. 15			
Island Tub Drain™ <i>BISLDD</i>		260 \$	
Island Tub Drain™ en fonte <i>BISLDDCI</i>		310 \$	
Si requis par le code de construction ou installé avec un ITD			
Ensemble de drain et trop-plein en laiton <i>BDRCOB</i>		240 \$	
Ensemble de drain en laiton <i>BDRCB</i>		60 \$	

⚠ N'oubliez pas de spécifier le fini du drain et trop-plein intégré.

† ZenFlow: Trop-plein intégré sans moulure.
††† Le contrôle et la robinetterie ne peuvent pas être installés sur la plage du bain.
*** Le Island Tub Drain™ (ITD) est recommandé lorsqu'il n'y a pas d'accès sous le bain.
†† Avec l'AromaFlow, le drain et trop-plein intégré est obligatoire. Veuillez spécifier le fini.




lunessa 7038

Autoportant
70" x 38" x 25"



Spécifications techniques

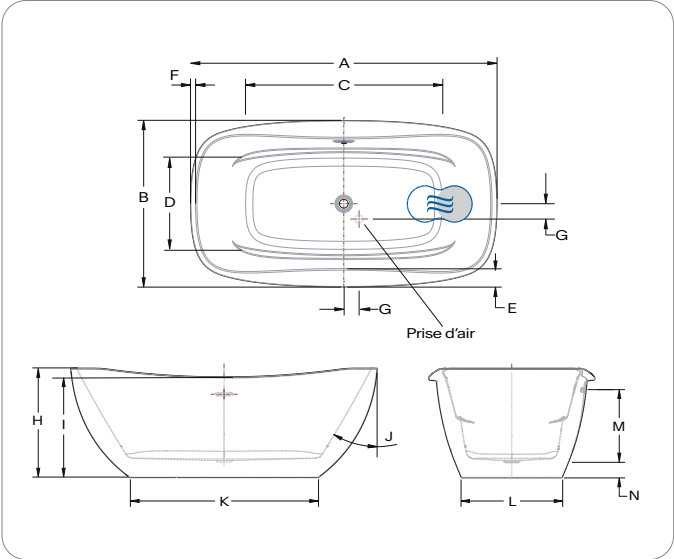

Lettre	Description	Mesure
A	Longueur totale	70"
B	Largeur totale	38"
C	Longueur de la cuve	47"
D	Largeur de la cuve	21 ¼"
E	Largeur de la plage (côtés)	4 ¾"
F	Largeur de la plage (extrémités)	1 ½"
G	Distance du centre du drain au centre de l'entrée d'air	3 ½"
H	Hauteur totale maximum du bain	25"
I	Hauteur totale minimum du bain	23"
J	Pente des dossiers	30 °
K	Longueur de la base	43 ¼"
L	Largeur de la base	23 ¼"
M	Niveau d'eau maximum Niveau d'eau maximum avec l'AromaFlow	16 ¾" 14 ⅝"
N	Hauteur du bas du drain au plancher	3 ½"

● Dossier chauffant (TMU) ➡ Position du WarmTouchShell® (Bain)

Alimentation	Devrait correspondre à 70 % ou plus en eau chaude requise de la capacité en eau du bain.
Turbine	La turbine est installée à distance, un espace minimal de 18" x 22" est requis pour permettre l'accès à la turbine. Doit être branché à un circuit d'alimentation dédié de classe A 20 A, 120 V, 60 Hz, protégé par un disjoncteur détecteur de fuites à la terre (DDFT). Pour toute option supplémentaire, un circuit d'alimentation additionnel de 15 A, 120 V, 60 Hz, protégé par un DDFT est requis. Une prise d'air d'au moins 2" x 4" est nécessaire.
Autre	Le Geysair® est situé du côté du dossier chauffant. Ne pas le déplacer. Il doit toujours être accessible et raccordé à l'alimentation en eau chaude (prévoir un accès). La robinetterie doit être autoportante ou installée au mur. Les contrôles ne peuvent pas être installés sur le bain. Le volume et niveau de l'eau peuvent diminuer dans les bains avec AromaFlow.

Nos produits doivent être installés uniquement par des professionnels certifiés, selon les instructions du Manuel Général BainUltra® de même que conformément aux règles et codes fédéraux, provinciaux et municipaux (www.bainultra.com/fr/detaillants/documentation-technique-et-catalogue-pour-detaillants).

Gabarit de découpe	# 90000094
Poids approx. pour transport	230 lb
Puissance de la turbine	550 W
Puissance du chauffe-air	600 W

Garantie

Contrôles-LED-Geysair*	5 ans
Bain et turbine*	20 ans

* Certaines restrictions s'appliquent
www.bainultra.com/fr/garantie

Les dimensions peuvent changer et sont mesurées aux rebords extérieurs. La coquille intérieure est mesurée au niveau des jets d'air. Tolérance : ±0,25" (±0,64 cm). Assurez-vous que la baignoire soit reçue avant d'effectuer tout travail de construction. BainUltra® n'est pas responsable des travaux préparatoires effectués avant l'arrivée du produit.