

# méridien 6042

60" x 42" x 21"



## N° de produit

|        |                  |                   |
|--------|------------------|-------------------|
| Modèle | TMU BMEGRIOOT-XX | Bain BMEGRIOON-XX |
|--------|------------------|-------------------|

## ThermoMasseur (TMU)

|   |          |
|---|----------|
| Système de jets d'air                     | 5 440 \$ |
| Jets                                      | 41       |
| 1 dossier chauffant                       | Inclus   |
| Contrôle MiaPlus®                         | Inclus   |
| Application BU-Touch <sup>1</sup> BUTOUCH | 495 \$   |
| Geysair®                                  | Inclus   |
| AromaCloud®** BAROMAC                     | 590 \$   |
| Chromothérapie Illuzio BCHRO6             | 995 \$   |

## Bain

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| AromaCloud®** BAROMAC         | 590 \$                  |
| Chromothérapie Illuzio BCHRO6 | 995 \$                  |
| WarmTouchShell® BWTS          | 1125 \$                 |
| Contrôle DOT                  | Inclus avec la thérapie |

## Caractéristiques

|   |  |
|---|--|
| Type d'installation   | Podium ou Alcôve (3 murs)                    |
| Nb. de places   | ↓ Gallons impériaux 52 Gallons américains 62 |
| Couleur standard du bain p. 17                                  |  |
| <input type="radio"/> Blanc 01 <input type="radio"/> Biscuit 02 | Inclus                                       |

<sup>1</sup> L'Application BU-Touch est disponible seulement en anglais.

## Options FRAIS SUPPLÉMENTAIRES

|   |   |                      |
|---|---|----------------------|
| <b>Jupe</b> p. 254  | Multifit BSMUL-XX                         | SJ-1 BSJI-XX         |
| <input type="radio"/> Blanc 01 <input type="radio"/> Biscuit 02                     | 695 \$                                    | 715 \$               |
| <b>Bride de carrelage (spécifiez droite ou gauche)</b> p. 15                        |   |                      |
| Commandée avec bain (non installée) BTILEN  | 79 \$                                     |                      |
| Installée en usine. Droite BTILER, Gauche BTILEL, Installation spéciale BTILEO      | 155 \$                                    |                      |
| <b>Oreiller de Bain</b> BPILLOW p. 252  | 240 \$                                    |                      |
| <b>Coussin Confort</b> BCUSHIONA p. 253   | 540 \$                                    |                      |
| <input type="radio"/> Gris 05 <input checked="" type="radio"/> Noir 02              |   |                      |
| <b>Drain et trop-plein</b> p. 14  | ZenFlow <sup>†</sup> intégré BOVERINZF-XX | 16" x 35" BOVER16-XX |
| <input checked="" type="radio"/> Chrome 07  | 205 \$                                    | 260 \$               |
| <input type="radio"/> Blanc 01 <input type="radio"/> Biscuit 02                     | 165 \$                                    | 290 \$               |
| <input type="radio"/> Nickel brossé 09  | 205 \$                                    | 400 \$               |
| <input type="radio"/> Nickel poli 10  | 205 \$                                    | 400 \$               |
| <input checked="" type="radio"/> Bronze huilé 11                                    | N/A                                       | 400 \$               |
| <input checked="" type="radio"/> Noir mat 19 <input type="radio"/> Laiton satiné 18 | 260 \$                                    | N/A                  |
| <b>Si requis par le code de construction</b>  |   |                      |
| Ensemble de drain et trop-plein avec câble 16" x 35" BOVERBR                        | 240 \$                                    |                      |

<sup>†</sup> ZenFlow: Trop-plein intégré sans moulure.

<sup>\*\*</sup> L'AromaCloud® est intégré à la plage du bain (installé en usine).

# méridien 6042

60" × 42" × 21"




Chromothérapie Illuzio



## Spécifications techniques

- A** L'AromaCloud® devra automatiquement être installé sur la plage opposée à la bride de carrelage.

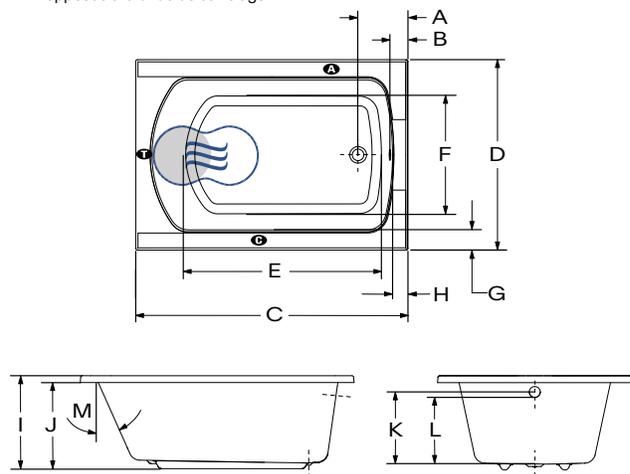

| Lettre | Description  | Mesure  |
|--------|--|---------|
| A      | Distance du rebord au centre du drain                | 11"     |
| B      | Distance du rebord au trop-plein                     | 4"      |
| C      | Longueur totale                                      | 60"     |
| D      | Largeur totale                                       | 42"     |
| E      | Longueur de la cuve                                  | 43 5/8" |
| F      | Largeur de la cuve                                   | 26 1/4" |
| G      | Largeur de la plage                                  | 4 1/4"  |
| H      | Largeur de la plage au bout du dossier               | 3 1/2"  |
| I      | Hauteur du bas du bain au-dessus de la plage         | 20 1/2" |
| J      | Hauteur du bas du bain au-dessous du contour         | 19"     |
| K      | Hauteur du bas du drain au centre du trop-plein      | 17"     |
| L      | Niveau d'eau maximum (drain et trop-plein 16" x 35") | 14 3/8" |
| M      | Pente du dossier                                     | 24 °    |

**A** Position de l'AromaCloud®    **B** Position du contrôle si installé en usine (Mia® ou DOT)  
**I** Position de la turbine (TMU)    **J** Dossier chauffant (TMU)  
**M** Position du WarmTouchShell® (Bain)

|              |   |
|--------------|---|
| Alimentation | Devrait correspondre à 70 % ou plus en eau chaude requise de la capacité en eau du bain.  |
| Turbine      | Espace minimal de 18" x 22" requis pour l'accès à la turbine. Doit être branché à un circuit d'alimentation dédié de classe A 20 A, 120 V, 60 Hz, protégé par un disjoncteur détecteur de fuites à la terre (DDFT). Pour toute option supplémentaire, un circuit d'alimentation additionnel de 15 A, 120 V, 60 Hz, protégé par un DDFT est requis. Une prise d'air d'au moins 2" x 4" est nécessaire. |
| Autre        | Le Geysair® est situé du côté du dossier chauffant. Ne pas le déplacer. Il doit toujours être accessible et raccordé à l'alimentation en eau chaude (prévoir un accès).   |
|              | Bride de carrelage en option (spécifiez la position du drain : avant ou arrière). Lorsque ce modèle est commandé avec une bride de carrelage installée, le contrôle n'est pas installé.   |

Nos produits doivent être installés uniquement par des professionnels certifiés, selon les instructions du Manuel Général BainUltra® de même que conformément aux règles et codes fédéraux, provinciaux et municipaux ([www.bainultra.com/fr/detaillants/documentation-technique-et-catalogue-pour-detaillants](http://www.bainultra.com/fr/detaillants/documentation-technique-et-catalogue-pour-detaillants)).

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Gabarit de découpe           | # 90000006 |
| Poids approx. pour transport | 126 lb     |
| Puissance de la turbine      | 550 W      |
| Puissance du chauffe-air     | 600 W      |

## Garantie

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Contrôles-LED-Geysair* | 5 ans  |
| Bain et turbine*       | 20 ans |

\* Certaines restrictions s'appliquent  
[www.bainultra.com/fr/garantie](http://www.bainultra.com/fr/garantie)

Les dimensions peuvent changer et sont mesurées aux rebords extérieurs. La coquille intérieure est mesurée au niveau des jets d'air. Tolérance : ±0,25" (±0,64 cm). Assurez-vous que la baignoire soit reçue avant d'effectuer tout travail de construction. BainUltra® n'est pas responsable des travaux préparatoires effectués avant l'arrivée du produit.