


monarch 6032

60" x 32" x 20"

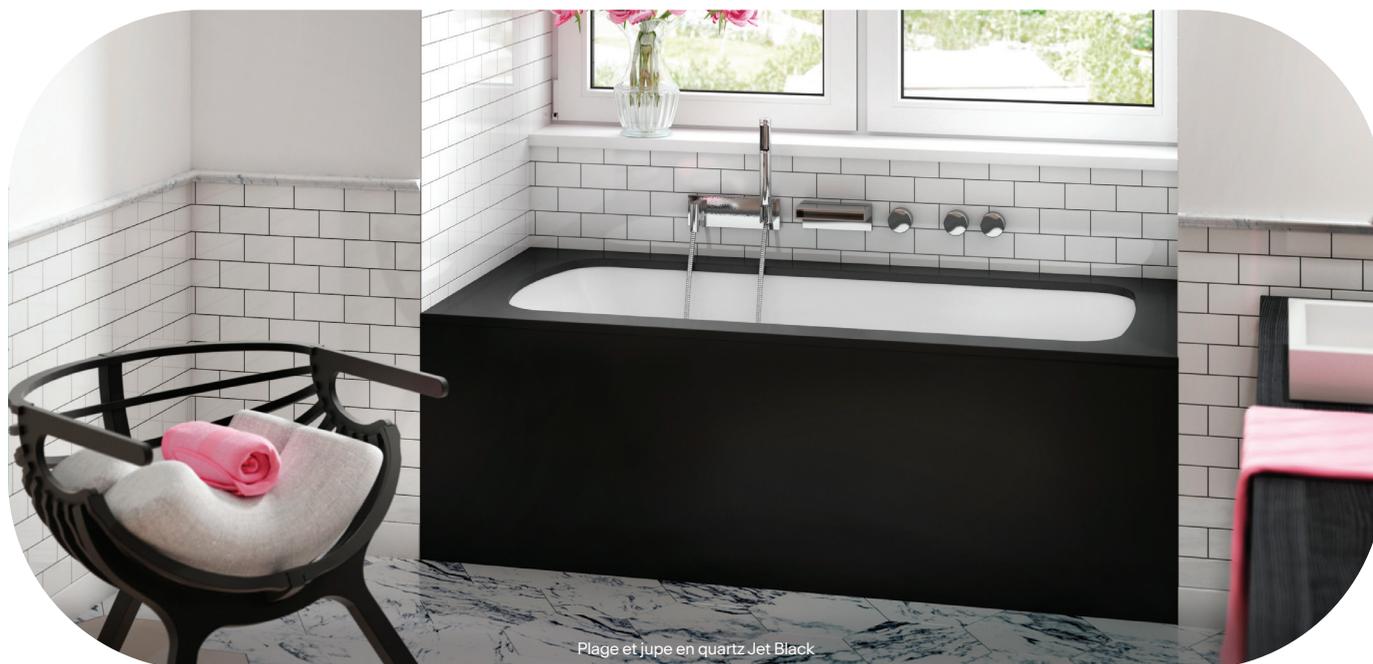

Plage et jupe en quartz Jet Black

N° de produit

Modèle	Standard (S) ^o	TMU	BMODRB00T-XX	Bain	BMODRB00N-XX
Modèle	Grand Luxe (GL) ^o	TMU	BMLDRB00T-XX	Bain	BMLDRB00N-XX

ThermoMasseur (TMU)

Système de jets d'air

5 805 \$ (S)^o
9 440 \$ (GL)^o

Jets	37
1 dossier chauffant	Inclus
Contrôle MiaPlus [®]	Inclus
Application BU-Touch ¹ BUTOUCH	495 \$
Geysair [®]	Inclus
Chromothérapie Illuzio BCHRO6	995 \$

Bain

3 595 \$ (S)^o
7 185 \$ (GL)^o

Chromothérapie Illuzio BCHRO6	995 \$
WarmTouchShell [®] BWTS	1 125 \$
Contrôle DOT	Inclus avec la thérapie

Caractéristiques

Type d'installation	Podium ou Alcôve (3 murs)	
Nb. de places	Gallons impériaux 42	Gallons américains 50
Drain et trop-plein intégré — ZenFlow [†] BOVERINIZF-01		
<input type="radio"/> Blanc 01	Installé et inclus	
Couleur standard du bain p. 17		
<input type="radio"/> Blanc 01	Inclus	
Couleur de la plage de quartz p. 17	S ^o	GL ^o
<input type="radio"/> Grey Expo 21	<input type="radio"/> Noka 22	<input type="radio"/> Jet Black 23
<input type="radio"/> Lagos Blue 24	Inclus	Inclus

¹ L'Application BU-Touch est disponible seulement en anglais.

Options FRAIS SUPPLÉMENTAIRES

	S ^o	GL ^o
Couleur de la plage de quartz p. 17	<i>BDMO6032-XX</i>	<i>BDML6032-XX</i>
<input type="radio"/> Piatra Grey 26	450 \$	1 560 \$
<input type="radio"/> Woodlands 30		
<input type="radio"/> Bianco Drift 31		
<input type="radio"/> Statuario Maximus 29	900 \$	3 300 \$
Fini p. 17		
Fini mat UltraVelour (blanc seulement) BVEL1	650 \$	
Jupe de Quartz 6018 (60" x 18" 7/8) BSM6018-XX		
<input type="radio"/> Grey Expo 21	1 195 \$	
<input type="radio"/> Noka 22	1 315 \$	
<input type="radio"/> Jet Black 23		
<input type="radio"/> Lagos Blue 24		
<input type="radio"/> Piatra Grey 26	1 195 \$	
<input type="radio"/> Bianco Drift 31		
<input type="radio"/> Woodlands 31		
<input type="radio"/> Statuario Maximus 29	2 700 \$	
Bride de carrelage (spécifiez droite ou gauche) p. 15		
Commandée avec bain (non installée) BTILEN	79 \$	
Installée en usine. Droite BTILER, Gauche BTILEL, Installation spéciale BTILEO	155 \$	
Oreiller de Bain BPILLOW p. 252	240 \$	
Drain et trop-plein p. 14	ZenFlow [†] intégré BOVERINZF-XX	Intégré avec moulure 16" x 35" BOVERIN-XX BOVER16-XX
<input type="radio"/> Chrome 07	40 \$	70 \$ 95 \$
<input type="radio"/> Blanc 01	Inclus	40 \$ 125 \$
<input type="radio"/> Nickel brossé 09	40 \$	70 \$ 235 \$
<input type="radio"/> Nickel poli 10		
<input type="radio"/> Bronze huilé 11	N/A	N/A 235 \$
<input type="radio"/> Noir mat 19	95 \$	125 \$ N/A
<input type="radio"/> Laiton satiné 18		
<input type="radio"/> Blanc mat 32	40 \$	70 \$ N/A
Si requis par le code de construction		
Ensemble de drain et trop-plein en laiton [‡] BDRCOB	240 \$	
Ensemble de drain en laiton [‡] BDRCB	60 \$	
Ensemble de drain et trop-plein avec câble 16" x 35" BOVERBR	240 \$	

⚠ N'oubliez pas que ce modèle est disponible en blanc seulement avec un choix de couleur de plage de quartz. N'oubliez pas de spécifier le fini du drain et trop-plein intégré.

[†] ZenFlow: Trop-plein intégré sans moulure.^o Standard: Plage de Quartz avec joint. Grand Luxe: Plage de Quartz une pièce.[‡] Lorsque commandé avec un drain et trop-plein intégré.


monarch 6032

60" x 32" x 20"



Plage en quartz Bianco Drift

Spécifications techniques

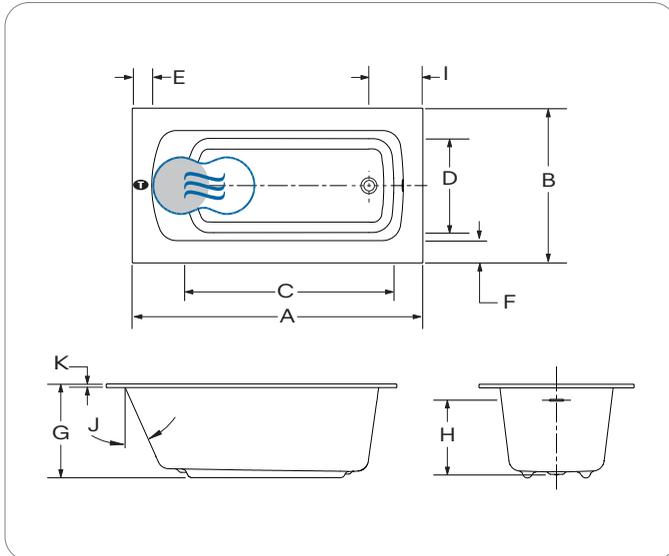

Lettre	Description	Mesure
A	Longueur totale	60"
B	Largeur totale	32"
C	Longueur de la cuve (à hauteur des jets)	43 5/8"
D	Largeur de la cuve (à hauteur des jets)	19 5/8"
E	Largeur de la plage (dossier)	4"
F	Largeur de la plage (côtés)	4 5/8"
G	Hauteur du bain	19 7/8"
H	Niveau d'eau maximum Niveau d'eau maximum avec l'AromaFlow	15 1/8" 13 3/8"
I	Distance du rebord au centre du drain	11 1/8"
J	Pente du dossier	24 °
K	Hauteur de la plage en Quartz	3/4"

Position de la turbine (TMU)
 Dossier chauffant (TMU)
 Position du WarmTouchShell® (Bain)

Alimentation	Devrait correspondre à 70% ou plus en eau chaude requise de la capacité en eau du bain.
Turbine	Un espace minimal de 18" x 22" est requis pour permettre l'accès à la turbine. Doit être branché à un circuit d'alimentation dédié de classe A15 A, 120 V, 60 Hz, protégé par un disjoncteur détecteur de fuites à la terre (DDFT). Une prise d'air d'au moins 2" x 4" est nécessaire.
Autre	Le Geysair® est situé du côté du dossier chauffant. Ne pas le déplacer. Il doit toujours être accessible et raccordé à l'alimentation en eau chaude (prévoir un accès). Le contrôle ne peut pas être installé sur la plage de Quartz. Bride de carrelage en option (spécifiez la position du drain: droite ou gauche).

Nos produits doivent être installés uniquement par des professionnels certifiés, selon les instructions du Manuel Général BainUltra® de même que conformément aux règles et codes fédéraux, provinciaux et municipaux (www.bainultra.com/fr/detaillants/documentation-technique-et-catalogue-pour-detaillants).

Poids approx. pour transport	214 lb
Puissance de la turbine	550 W
Puissance du chauffe-air	600 W

Garantie

Contrôles-LED-Geysair*	5 ans
Plage en Quartz*	15 ans
Bain & turbine*	20 ans

* Certaines restrictions s'appliquent
www.bainultra.com/fr/garantie

Les dimensions peuvent changer et sont mesurées aux rebords extérieurs. La coquille intérieure est mesurée au niveau des jets d'air. Tolérance : ±0,25" (±0,64 cm). Assurez-vous que la baignoire soit reçue avant d'effectuer tout travail de construction. BainUltra® n'est pas responsable des travaux préparatoires effectués avant l'arrivée du produit.