

monarch 6036

60" x 36" x 20"



Plage et jupe en quartz Jet Black

N° de produit

Modèle	Standard (S)°	TMU	BMOFRB00T-XX	Bain	BMOFRB00N-XX
Modèle	Grand Luxe (GL)°	TMU	BMLFRB00T-XX	Bain	BMLFRB00N-XX

ThermoMasseur (TMU)

Système de jets d'air

Jets	40
1 dossier chauffant	Inclus
Contrôle MiaPlus®	Inclus
Application BU-Touch¹ <i>BUTOUCH</i>	495 \$
Geysair®	Inclus
Chromothérapie Illuzio <i>BCHRO6</i>	995 \$

5 990 \$ (S)°
9 715 \$ (GL)°

Bain

Chromothérapie Illuzio <i>BCHRO6</i>	995 \$
WarmTouchShell® <i>BWTS</i>	1 125 \$
Contrôle DOT	Inclus avec la thérapie

3 740 \$ (S)°
7 470 \$ (GL)°

Caractéristiques

Type d'installation		Podium ou Alcôve (3 murs)	
Nb. de places	♾️ Gallons impériaux 40	Gallons américains 48	
Drain et trop-plein intégré — ZenFlow [†] <i>BOVERINIZF-01</i>			
☐ Blanc 01		Installé et inclus	
Couleur standard du bain p. 17			
☐ Blanc 01		Inclus	
Couleur de la plage de quartz p. 17		S° BDMO6036-XX	GL° BDML6036-XX
☒ Grey Expo 21	☒ Noka 22	☒ Jet Black 23	Inclus
		Inclus	Inclus

¹ L'Application BU-Touch est disponible seulement en anglais.

https://bainultra.com/sites/default/files/product_files/fiche-produit-monarch-6036.pdf

Options

FRAIS SUPPLÉMENTAIRES

S°

GL°


Couleur de la plage de quartz p. 17	<i>BDMO6036-XX</i>	<i>BDML6036-XX</i>
☒ Piatra Grey 26	☒ Woodlands 30	☒ Bianco Drift 31
☒ Statuario Maximus 29	1 200 \$	3 780 \$
Fini p. 17		
Fini mat UltraVelour (blanc seulement) <i>BVEL1</i>	650 \$	
Jupe de Quartz 6018 (60" x 18" 7/8) <i>BSM6018-XX</i>		
☒ Grey Expo 21	1 195 \$	
☒ Noka 22	☒ Jet Black 23	☒ Lagos Blue 24
☒ Piatra Grey 26	☒ Bianco Drift 31	☒ Woodlands 31
☒ Statuario Maximus 29	2 700 \$	
Bride de carrelage (spécifiez droite ou gauche) p. 15		
Commandée avec bain (non installée) <i>BTILEN</i>	79 \$	
Installée en usine. Droite <i>BTILER</i> , Gauche <i>BTILEL</i> , Installation spéciale <i>BTILEO</i>	155 \$	
Oreiller de Bain <i>BPILLOW</i> p. 252	240 \$	
Drain et trop-plein p. 14		ZenFlow¹ intégré <i>BOVERINZF-XX</i>
☒ Chrome 07	40 \$	Intégré avec moulure 16" x 35" <i>BOVERIN-XX</i>
☒ Blanc 01	Inclus	40 \$
☒ Nickel brossé 09	40 \$	70 \$
☒ Bronze huilé 11	N/A	235 \$
☒ Noir mat 19	95 \$	125 \$
☒ Blanc mat 32	40 \$	70 \$
Si requis par le code de construction		
Ensemble de drain et trop-plein en laiton² <i>BDRCOB</i>	240 \$	
Ensemble de drain en laiton² <i>BDRCB</i>	60 \$	
Ensemble de drain et trop-plein avec câble 16" x 35" <i>BOVERBR</i>	240 \$	

⚠ N'oubliez pas que ce modèle est disponible en blanc seulement avec un choix de couleur de plage de quartz. N'oubliez pas de spécifier le fini du drain et trop-plein intégré.

† ZenFlow: Trop-plein intégré sans moulure.
° Standard: Plage de Quartz avec joint. Grand Luxe: Plage de Quartz une pièce.
‡ Lorsque commandé avec un drain et trop-plein intégré.


monarch 6036

60" x 36" x 20"

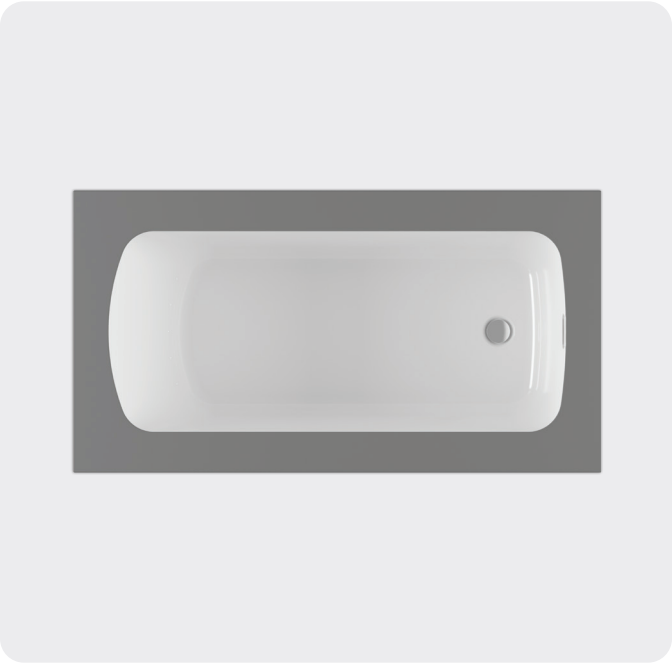

Plage en quartz Bianco Drift

Spécifications techniques

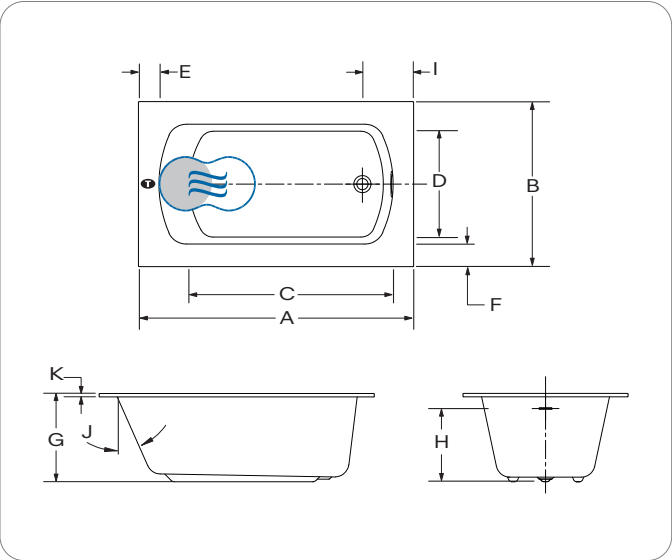

Lettre	Description	Mesure
A	Longueur totale	60"
B	Largeur totale	36"
C	Longueur de la cuve (à hauteur des jets)	42 3/8"
D	Largeur de la cuve (à hauteur des jets)	22 3/4"
E	Largeur de la plage (dossier)	4 5/8"
F	Largeur de la plage (côtés)	5 5/8"
G	Hauteur du bain	19 7/8"
H	Niveau d'eau maximum	15 1/8"
	Niveau d'eau maximum avec l'AromaFlow	13 3/8"
I	Distance du rebord au centre du drain	11 1/8"
J	Pente du dossier	24 °
K	Hauteur de la plage en Quartz	3/4"

- Position de la turbine (TMU) ● Dossier chauffant (TMU)
☞ Position du WarmTouchShell® (Bain)

Alimentation	Devrait correspondre à 70 % ou plus en eau chaude requise de la capacité en eau du bain.
Turbine	Un espace minimal de 18" x 22" est requis pour permettre l'accès à la turbine. Doit être branché à un circuit d'alimentation dédié de classe A 15 A, 120 V, 60 Hz, protégé par un disjoncteur détecteur de fuites à la terre (DDFT). Une prise d'air d'au moins 2" x 4" est nécessaire.
Autre	Le Geysair® est situé du côté du dossier chauffant. Ne pas le déplacer. Il doit toujours être accessible et raccordé à l'alimentation en eau chaude (prévoir un accès).
	Le contrôle ne peut pas être installé sur la plage de Quartz. Bride de carrelage en option (spécifiez la position du drain : droite ou gauche).

Nos produits doivent être installés uniquement par des professionnels certifiés, selon les instructions du Manuel Général BainUltra® de même que conformément aux règles et codes fédéraux, provinciaux et municipaux (www.bainultra.com/fr/detaillants/documentation-technique-et-catalogue-pour-detaillants).

Poids approx. pour transport	244 lb
Puissance de la turbine	550 W
Puissance du chauffe-air	600 W

Garantie

Contrôles-LED-Geysair*	5 ans
Plage en Quartz*	15 ans
Bain & turbine*	20 ans

* Certaines restrictions s'appliquent
www.bainultra.com/fr/garantie

Les dimensions peuvent changer et sont mesurées aux rebords extérieurs. La coquille intérieure est mesurée au niveau des jets d'air. Tolérance : ±0,25" (±0,64 cm). Assurez-vous que la baignoire soit reçue avant d'effectuer tout travail de construction. BainUltra® n'est pas responsable des travaux préparatoires effectués avant l'arrivée du produit.