

monarch 6636

66" x 36" x 20"



N° de produit

Modèle	Standard (S)°	TMU	BMOLRB00T-XX	Bain	BMOLRB00N-XX
Modèle	Grand Luxe (GL)°	TMU	BMLLRB00T-XX	Bain	BMLLRB00N-XX

ThermoMasseur (TMU)

Système de jets d'air

6 050 \$ (S)°
10 140 \$ (GL)°

Jets	42
1 dossier chauffant	Inclus
Contrôle MiaPlus®	Inclus
Application BU-Touch¹ <i>BUTOUCH</i>	495 \$
Geysair®	Inclus
Chromothérapie Illuzio <i>BCHRO6</i>	995 \$
2° dossier chauffant (WTS-1 zone) <i>BSHB</i>	1 125 \$

Bain

3 840 \$ (S)°
7 960 \$ (GL)°

Chromothérapie Illuzio <i>BCHRO6</i>	995 \$
WarmTouchShell® <i>BWTS</i>	1 125 \$
Contrôle DOT	Inclus avec la thérapie
2° WarmTouchShell® <i>BWTS2</i>	370 \$

Caractéristiques

Type d'installation Podium ou Alcôve (3 murs)

Nb. de places ♀♂ Gallons impériaux 42 Gallons américains 50

Drain et trop-plein intégré — ZenFlow¹ *BOVERINZF-01*

○ Blanc 01 Installé et inclus

Couleur standard du bain p. 17

○ Blanc 01 Inclus

Couleur de la plage de quartz p. 17

	S°	GL°
■ Grey Expo 21 ■ Noka 22 ■ Jet Black 23 ■ Lagos Blue 24	<i>BDMO6636-XX</i>	<i>BDML6636-XX</i>
	Inclus	Inclus

https://bainultra.com/sites/default/files/product_files/fiche-produit-monarch-6636.pdf

Options FRAIS SUPPLÉMENTAIRES

S° GL°

Couleur de la plage de quartz p. 17 *BDMO6636-XX* *BDML6636-XX*

■ Piatra Grey 26 ■ Woodlands 30 ■ Bianco Drift 31	540 \$	1 740 \$
■ Statuario Maximus 29	1 260 \$	4 080 \$

Fini p. 17

Fini mat UltraVelour (blanc seulement) *BVEL1* 650 \$

Jupe de Quartz 6618 (66" x 18" 7/8) *BSM6618-XX*

■ Grey Expo 21	1 315 \$
■ Noka 22 ■ Jet Black 23 ■ Lagos Blue 24	1 380 \$
■ Piatra Grey 26 ■ Bianco Drift 31 ■ Woodlands 31	2 100 \$
■ Statuario Maximus 29	2 940 \$

Bride de carrelage (spécifiez avant ou arrière) p. 15

Commandée avec bain (non installée) *BTILEN* 79 \$

Installée en usine. Avant *BTILEF*, Arrière *BTILEB*, Installation spéciale *BTILEO* 155 \$

Oreiller de Bain *BPILLOW* p. 252 240 \$

Drain et trop-plein p. 14

ZenFlow¹ intégré *BOVERINZF-XX* Intégré avec moulure 16" x 35" *BOVERIN-XX* *BOVER16-XX*

○ Chrome 07	40 \$	70 \$	95 \$
○ Blanc 01	Inclus	40 \$	125 \$
○ Nickel brossé 09 ○ Nickel poli 10	40 \$	70 \$	235 \$
■ Bronze huilé 11	N/A	N/A	235 \$
■ Noir mat 19 ■ Laiton satiné 18	95 \$	125 \$	N/A
○ Blanc mat 32	40 \$	70 \$	N/A

Si requis par le code de construction

Ensemble de drain et trop-plein en laiton¹ *BDRCOB* 240 \$

Ensemble de drain en laiton¹ *BDRCB* 60 \$

Ensemble de drain et trop-plein avec câble 16" x 35" *BOVERBR* 240 \$

⚠ N'oubliez pas que ce modèle est disponible en blanc seulement avec un choix de couleur de plage de quartz. N'oubliez pas de spécifier le fini du drain et trop-plein intégré.

¹ L'Application BU-Touch est disponible seulement en anglais.

† ZenFlow: Trop-plein intégré sans moulure.

° Standard: Plage de Quartz avec joint. Grand Luxe: Plage de Quartz une pièce.


‡ Lorsque commandé avec un drain et trop-plein intégré.

monarch 6636

66" x 36" x 20"



Spécifications techniques

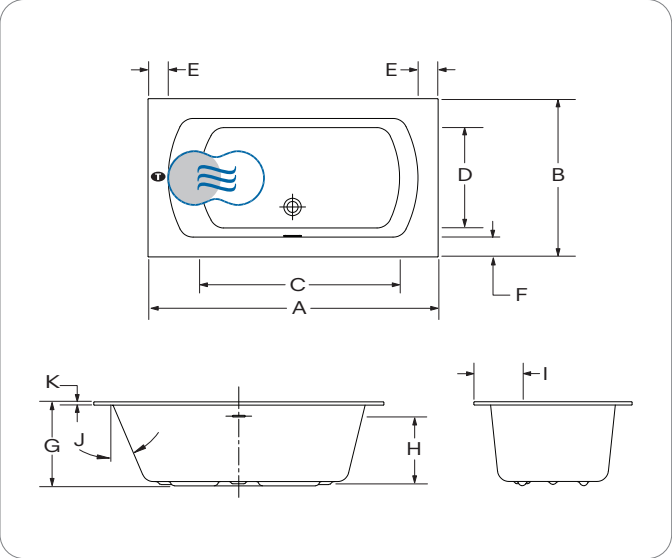

Lettre	Description	Mesure
A	Longueur totale	66"
B	Largeur totale	36"
C	Longueur de la cuve (à hauteur des jets)	46 1/8"
D	Largeur de la cuve (à hauteur des jets)	23 1/4"
E	Largeur de la plage (dossier)	4 3/4"
F	Largeur de la plage (côtés)	4 5/8"
G	Hauteur du bain	19 5/8"
H	Niveau d'eau maximum Niveau d'eau maximum avec l'AromaFlow	15 3/8" 13 1/2"
I	Distance du rebord au centre du drain	11 3/8"
J	Pente des dossiers	23 °
K	Hauteur de la plage en Quartz	3/4"

- Position de la turbine (TMU) ● Dossier chauffant (TMU)
☞ Position du WarmTouchShell® (Bain)

Alimentation	Devrait correspondre à 70 % ou plus en eau chaude requise de la capacité en eau du bain.
Turbine	Un espace minimal de 18" x 22" est requis pour permettre l'accès à la turbine. Doit être branché à un circuit d'alimentation dédié de classe A 15 A, 120 V, 60 Hz, protégé par un disjoncteur détecteur de fuites à la terre (DDFT). Une prise d'air d'au moins 2" x 4" est nécessaire.
Autre	Le Geysair® est situé du côté du dossier chauffant. Ne pas le déplacer. Il doit toujours être accessible et raccordé à l'alimentation en eau chaude (prévoir un accès).
	Le contrôle ne peut pas être installé sur la plage de Quartz. Bride de carrelage en option (spécifiez la position du drain : droite ou gauche).

Nos produits doivent être installés uniquement par des professionnels certifiés, selon les instructions du Manuel Général BainUltra® de même que conformément aux règles et codes fédéraux, provinciaux et municipaux (www.bainultra.com/fr/detaillants/documentation-technique-et-catalogue-pour-detaillants).

Poids approx. pour transport	253 lb
Puissance de la turbine	550 W
Puissance du chauffe-air	600 W

Garantie

Contrôles-LED-Geysair*	5 ans
Plage en Quartz*	15 ans
Bain & turbine*	20 ans

* Certaines restrictions s'appliquent
www.bainultra.com/fr/garantie

Les dimensions peuvent changer et sont mesurées aux rebords extérieurs. La coquille intérieure est mesurée au niveau des jets d'air. Tolérance : ±0,25" (±0,64 cm). Assurez-vous que la baignoire soit reçue avant d'effectuer tout travail de construction. BainUltra® n'est pas responsable des travaux préparatoires effectués avant l'arrivée du produit.