Fiche produit

monarch 7236

72" x 36" x 21"

N° de produit

Modèle	Standard (S)◊	TMU	BMOSRB00T-XX	Bain	BMOSRB00N-XX
Modèle	Grand Luxe (GL)◊	TMU	BMLSRB00T-XX	Bain	BMLSRB00N-XX

ThermoMasseur (TMU)

Système de jets d'air

6 285 $ (S)◊
10 600 $ (GL)◊

Jets	44
1 dossier chauffant	Inclus
Contrôle MiaPlus®	Inclus
Application BU-Touch† *BUTOUCH*	495 $
Geysair®	Inclus
Chromothérapie Illuzio *BCHRO6*	995 $
2e dossier chauffant (WTS-1 zone) *BSHB*	1 125 $

Bain

4 100 $ (S)◊
8 385 $ (GL)◊

Chromothérapie Illuzio *BCHRO6*	995 $
WarmTouchShell® *BWTS*	1 125 $
Contrôle DOT	Inclus avec la thérapie
2e WarmTouchShell® *BWTS2*	370 $

Caractéristiques

Type d'installation	Podium ou Alcôve (3 murs)	
Nb. de places	Gallons impériaux 53	Gallons américains 63
Drain et trop-plein intégré — ZenFlow† *BOVERINIZF-01*		
Blanc 01	Installé et inclus	
Couleur standard du bain p. 17		
Blanc 01	Inclus	
Couleur de la plage de quartz p. 17	S◊ *BDMO7236-XX*	GL◊ *BDML7236-XX*
Grey Expo 21 Noka 22 Jet Black 23 Lagos Blue 24	Inclus	Inclus

https://bainultra.com/sites/default/files/product_files/fiche-produit-monarch-7236.pdf

Options FRAIS SUPPLÉMENTAIRES

	S◊	GL◊
Couleur de la plage de quartz p. 17	*BDMO7236-XX*	*BDML7236-XX*
Piatra Grey 26 Woodlands 30 Bianco Drift 31	600 $	2 070 $
Statuario Maximus 29	1 380 $	4 530 $
Fini p. 17		
Fini mat UltraVelour (blanc seulement) *BVEL1*	650 $	
Jupe de Quartz 7220 (72" x 20") *BSM7220-XX*		
Grey Expo 21	1 500 $	
Noka 22 Jet Black 23 Lagos Blue 24	1 620 $	
Piatra Grey 26 Bianco Drift 31 Woodlands 31	2 395 $	
Statuario Maximus 29	3 350 $	
Bride de carrelage (spécifiez avant ou arrière) p. 15		
Commandée avec bain (non installée) *BTILEN*	79 $	
Installée en usine. Avant *BTILEF*, Arrière *BTILEB*, Installation spéciale *BTILEO*	155 $	
Oreiller de Bain *BPILLOW* p. 252	240 $	

Drain et trop-plein p. 14	ZenFlow† intégré *BOVERINZF-XX*	Intégré avec moulure *BOVERIN-XX*	16" x 35" *BOVER16-XX*
Chrome 07	40 $	70 $	95 $
Blanc 01	Inclus	40 $	125 $
Nickel brossé 09 Nickel poli 10	40 $	70 $	235 $
Bronze huilé 11	N/A	N/A	235 $
Noir mat 19 Laiton satiné 18	95 $	125 $	N/A
Blanc mat 32	40 $	70 $	N/A

Si requis par le code de construction		
Ensemble de drain et trop-plein en laiton‡ *BDRCOB*	240 $	
Ensemble de drain en laiton‡ *BDRCB*	60 $	
Ensemble de drain et trop-plein avec câble 16" x 35" *BOVERBR*	240 $	

N'oubliez pas que ce modèle est disponible en blanc seulement avec un choix de couleur de plage de quartz. N'oubliez pas de spécifier le fini du drain et trop-plein intégré.

1 L'Application BU-Touch est disponible seulement en anglais.
† ZenFlow : Trop-plein intégré sans moulure.
◊ Standard : Plage de Quartz avec joint. Grand Luxe : Plage de Quartz une pièce.
‡ Lorsque commandé avec un drain et trop-plein intégré.

Fiche produit

monarch 7236

72" x 36" x 21"

Spécifications techniques

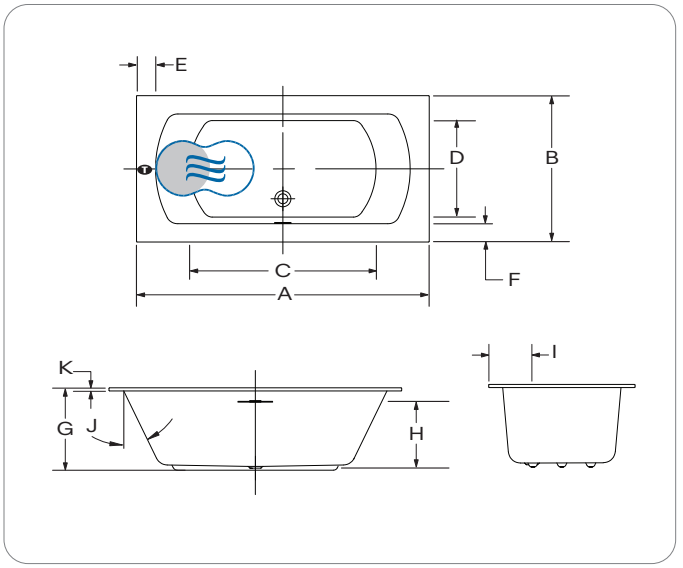

Lettre	Description	Mesure
A	Longueur totale	72"
B	Largeur totale	36"
C	Longueur de la cuve (à hauteur des jets)	47 ¼"
D	Largeur de la cuve (à hauteur des jets)	24 ¼"
E	Largeur de la plage (dossier)	4 ⅞"
F	Largeur de la plage (côtés)	4 ⅝"
G	Hauteur du bain	21"
H	Niveau d'eau maximum Niveau d'eau maximum avec l'AromaFlow	16 ⅛" 14 ¼"
I	Distance du rebord au centre du drain	10 ⅝"
J	Pente des dossiers	26 °
K	Hauteur de la plage en Quartz	¾"

Position de la turbine (TMU) Dossier chauffant (TMU)
Position du WarmTouchShell® (Bain)

Alimentation	Devrait correspondre à 70 % ou plus en eau chaude requise de la capacité en eau du bain.
Turbine	Un espace minimal de 18" x 22" est requis pour permettre l'accès à la turbine. Doit être branché à un circuit d'alimentation dédié de classe A 15 A. 120 V, 60 Hz, protégé par un disjoncteur détecteur de fuites à la terre (DDFT). Une prise d'air d'au moins 2" x 4" est nécessaire.
Autre	Le Geysair® est situé du côté du dossier chauffant. Ne pas le déplacer. Il doit toujours être accessible et raccordé à l'alimentation en eau chaude (prévoir un accès).
	Le contrôle ne peut pas être installé sur la plage de Quartz. Bride de carrelage en option (spécifiez la position du drain : droite ou gauche).

Nos produits doivent être installés uniquement par des professionnels certifiés, selon les instructions du Manuel Général BainUltra® de même que conformément aux règles et codes fédéraux, provinciaux et municipaux (www.bainultra.com/fr/detaillants/documentation-technique-et-catalogue-pour-detaillants).

Poids approx. pour transport	266 lb
Puissance de la turbine	550 W
Puissance du chauffe-air	600 W

Garantie

Contrôles–LED–Geysair*	5 ans
Plage en Quartz*	15 ans
Bain & turbine*	20 ans

* Certaines restrictions s'appliquent
www.bainultra.com/fr/garantie

Les dimensions peuvent changer et sont mesurées aux rebords extérieurs. La coquille intérieure est mesurée au niveau des jets d'air. Tolérance : ±0,25" (±0,64 cm). Assurez-vous que la baignoire soit reçue avant d'effectuer tout travail de construction. BainUltra® n'est pas responsable des travaux préparatoires effectués avant l'arrivée du produit.

Copyright © Avril 2025 | Bains Ultra Inc. Tous droits réservés.