

monarch 7240

72" x 40" x 21"



N° de produit

Modèle	Standard (S) ^o	TMU BMOURB00T-XX	Bain BMOURB00N-XX
Modèle	Grand Luxe (GL) ^o	TMU BMLURB00T-XX	Bain BMLURB00N-XX

ThermoMasseur (TMU)

Système de jets d'air

6 470 \$ (S)^o
10 995 \$ (GL)^o

Jets	44
1 dossier chauffant	Inclus
Contrôle MiaPlus [®]	Inclus
Application BU-Touch ¹ BUTOUCH	495 \$
Geysair [®]	Inclus
Chromothérapie Illuzio BCHRO6	995 \$
2 ^e dossier chauffant (WTS-1 zone) BSHB	1125 \$

Bain

4 230 \$ (S)^o
8 745 \$ (GL)^o

Chromothérapie Illuzio BCHRO6	995 \$
WarmTouchShell [®] BWTS	1125 \$
Contrôle DOT	Inclus avec la thérapie
2 ^e WarmTouchShell [®] BWTS2	370 \$

Caractéristiques

Type d'installation	Podium ou Alcôve (3 murs)	
Nb. de places	♿♿ Gallons impériaux 53	Gallons américains 63
Drain et trop-plein intégré — ZenFlow [†] BOVERINZF-01		
○ Blanc 01	Installé et inclus	
Couleur standard du bain p. 17		
○ Blanc 01	Inclus	
Couleur de la plage de quartz p. 17		
■ Grey Expo 21	■ Noka 22	■ Jet Black 23
■ Lagos Blue 24	Inclus	Inclus

https://bainultra.com/sites/default/files/product_files/fiche-produit-monarch-7240.pdf

Options FRAIS SUPPLÉMENTAIRES

	S ^o	GL ^o
Couleur de la plage de quartz p. 17		
■ Piatra Grey 26	540 \$	1740 \$
■ Woodlands 30		
■ Bianco Drift 31		
■ Statuario Maximus 29	1200 \$	3780 \$
Fini p. 17		
Fini mat UltraVelour (blanc seulement) BVEL1	650 \$	
Jupe de Quartz 7220 (72" x 20") BSM7220-XX		
■ Grey Expo 21	1500 \$	
■ Noka 22	1620 \$	
■ Jet Black 23		
■ Lagos Blue 24		
■ Piatra Grey 26	2395 \$	
■ Bianco Drift 31		
■ Woodlands 31		
■ Statuario Maximus 29	3350 \$	
Bride de carrelage (spécifiez avant ou arrière) p. 15		
Commandée avec bain (non installée) BTILEN	79 \$	
Installée en usine. Avant BTILEF, Arrière BTILEB, Installation spéciale BTILEO	155 \$	
Oreiller de Bain BPILLOW p. 252	240 \$	
Drain et trop-plein p. 14		
○ Chrome 07	40 \$	95 \$
○ Blanc 01	Inclus	125 \$
○ Nickel brossé 09	40 \$	235 \$
○ Nickel poli 10	40 \$	70 \$
■ Bronze huilé 11	N/A	235 \$
■ Noir mat 19	95 \$	125 \$
■ Laiton satiné 18	40 \$	N/A
○ Blanc mat 32	40 \$	70 \$
Si requis par le code de construction		
Ensemble de drain et trop-plein en laiton [‡] BDRCOB	240 \$	
Ensemble de drain en laiton [‡] BDRCB	60 \$	
Ensemble de drain et trop-plein avec câble 16" x 35" BOVERBR	240 \$	

⚠ N'oubliez pas que ce modèle est disponible en blanc seulement avec un choix de couleur de plage de quartz. N'oubliez pas de spécifier le fini du drain et trop-plein intégré.

¹ L'Application BU-Touch est disponible seulement en anglais.


[†] ZenFlow: Trop-plein intégré sans moulure.

^o Standard: Plage de Quartz avec joint. Grand Luxe: Plage de Quartz une pièce.

[‡] Lorsque commandé avec un drain et trop-plein intégré.


monarch 7240

72" x 40" x 21"

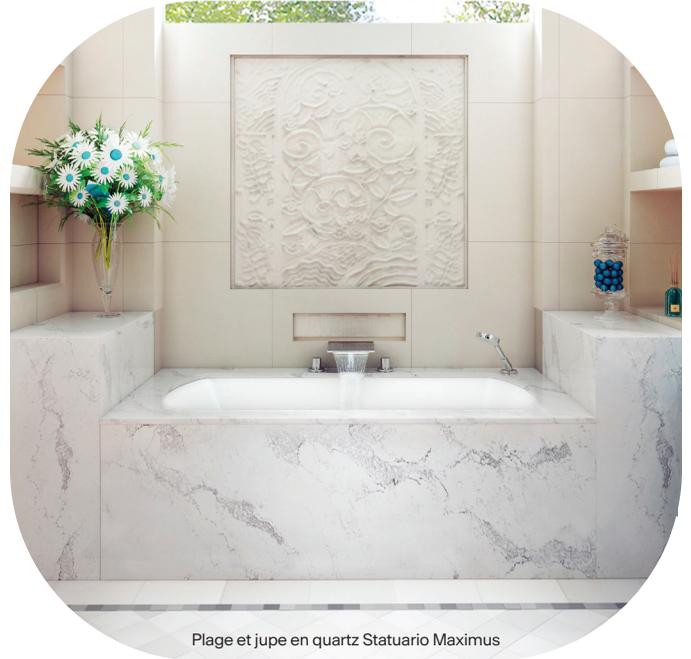

Plage et jupe en quartz Statuario Maximus

Spécifications techniques

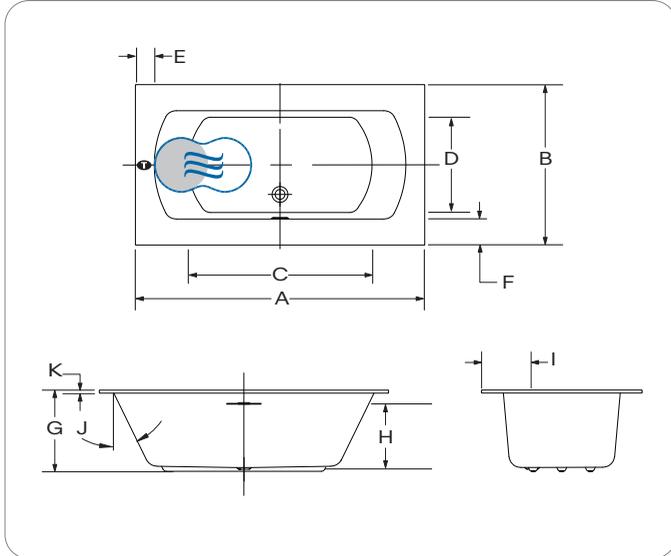

Lettre	Description	Mesure
A	Longueur totale	72"
B	Largeur totale	40"
C	Longueur de la cuve (à hauteur des jets)	47 1/4"
D	Largeur de la cuve (à hauteur des jets)	24 1/4"
E	Largeur de la plage (dossier)	4 7/8"
F	Largeur de la plage (côtés)	6 5/8"
G	Hauteur du bain	21"
H	Niveau d'eau maximum Niveau d'eau maximum avec l'AromaFlow	16 1/8" 14 1/4"
I	Distance du rebord au centre du drain	12 5/8"
J	Pente des dossiers	26 °
K	Hauteur de la plage en Quartz	3/4"

 Position de la turbine (TMU)
  Dossier chauffant (TMU)
  Position du WarmTouchShell® (Bain)

Alimentation	Devrait correspondre à 70% ou plus en eau chaude requise de la capacité en eau du bain.
Turbine	Un espace minimal de 18" x 22" est requis pour permettre l'accès à la turbine. Doit être branché à un circuit d'alimentation dédié de classe A15 A, 120 V, 60 Hz, protégé par un disjoncteur détecteur de fuites à la terre (DDFT). Une prise d'air d'au moins 2" x 4" est nécessaire.
Autre	Le Geysair® est situé du côté du dossier chauffant. Ne pas le déplacer. Il doit toujours être accessible et raccordé à l'alimentation en eau chaude (prévoir un accès). Le contrôle ne peut pas être installé sur la plage de Quartz. Bride de carrelage en option (spécifiez la position du drain: droite ou gauche).

Nos produits doivent être installés uniquement par des professionnels certifiés, selon les instructions du Manuel Général BainUltra® de même que conformément aux règles et codes fédéraux, provinciaux et municipaux (www.bainultra.com/fr/detaillants/documentation-technique-et-catalogue-pour-detaillants).

Poids approx. pour transport	280 lb
Puissance de la turbine	550 W
Puissance du chauffe-air	600 W

Garantie

Contrôles-LED-Geysair*	5 ans
Quartz plage*	15 ans
Bain & turbine*	20 ans

* Certaines restrictions s'appliquent
www.bainultra.com/fr/garantie

Les dimensions peuvent changer et sont mesurées aux rebords extérieurs. La coquille intérieure est mesurée au niveau des jets d'air. Tolérance : ±0,25" (±0,64 cm). Assurez-vous que la baignoire soit reçue avant d'effectuer tout travail de construction. BainUltra® n'est pas responsable des travaux préparatoires effectués avant l'arrivée du produit.