

# NOKORI 5827

58" x 27" x 23" (AUTOPORTANT)

Nokori, avec ses lignes droites, délicates et pures, inspire calme et paix... une authentique invitation au repos.



## N° DE PRODUIT

MODÈLE	TMU	BAIN
Autoportant	BNOBRF00T-XX	BNOBRF00N-XX

THERMOMASSEUR (TMU)		\$
Hydro-thermo massage • système de jets d'air		
Jets	40	
1 dossier chauffant	Inclus	
Contrôle MiaPlus®* (non installé)	Inclus	
Application BU-Touch BUTOUCH <sup>1</sup>		\$
Geysair®	Inclus	
AromaCloud®	N/A	
Chromothérapie Illuzio BCHRO6		\$

BAIN		\$
AromaCloud®	N/A	
Chromothérapie Illuzio BCHRO6		\$
WarmTouchShell® BWTS		\$
Contrôle DOT (non installé)	Inclus avec la thérapie	

## CARACTÉRISTIQUES

Type d'installation	Autoportant		
Nombre de places	▼	Gallons impériaux	38
Gallons américains	45	Ensemble de drain en laiton	Inclus

## DRAIN ET TROP-PLEIN INTÉGRÉ BOVERINI-XX

Blanc 01, Chrome 07, Nickel brossé 09, Nickel poli 10, Blanc mat avec le fini UltraVelour 32	Installé et inclus
--	--------------------

## COULEUR STANDARD

 Blanc 01	Inclus
--	--------

<sup>1</sup> L'application BU-Touch est disponible seulement en anglais.

## OPTIONS (FRAIS SUPPLÉMENTAIRES)

### FINI MAT

Finis mat UltraVelour (blanc seulement) BVEL2	\$
---	----

### BRIDE DE CARRELAGE (spécifiez la position)

Commandée avec bain (non installée) BTILEN	\$
--	----

Installée en usine. Droite BTILER, Gauche BTILEL, Avant BTILEF, Arrière BTILEB, Installation spéciale BTILEO	\$
--	----

### DRAIN ET TROP-PLEIN INTÉGRÉ BOVERINI-XX

Noir mat 19, Laiton satiné 18	\$
-------------------------------	----

### PRISE D'AIR ET ISLAND TUB DRAIN™ (drain de plancher)\*\*

Prise d'air et Island Tub Drain™ BAIRISLD	\$
---	----

Island Tub Drain™ BISLDD	\$
--------------------------	----

Island Tub Drain™ en fonte BISLDDCI	
-------------------------------------	--

Prise d'air BAIRINT	\$
---------------------	----

Installation de la prise d'air	\$ net
--------------------------------	--------

### SI REQUIS PAR LE CODE DE CONSTRUCTION

Ensemble de drain et trop-plein en laiton BDRCOB	\$
--	----



N'oubliez pas que ce bain est disponible en **Blanc seulement**.

\* Pour les TMU, le contrôle et la robinetterie ne peuvent pas être installés sur la plage du bain.

\*\* Le Island Tub Drain™ (ITD) est requis lorsqu'il n'y a **pas d'accès sous le bain**.

TOTAL

\$

## POUR L'INSTALLATEUR


**NUMÉRISER**  
POUR VOIR LA VIDÉO  
D'INSTALLATION (3:20 MIN)  
ANGLAIS SEULEMENT





## NOKORI 5827 (AUTOPORTANT)

### INSTALLATION

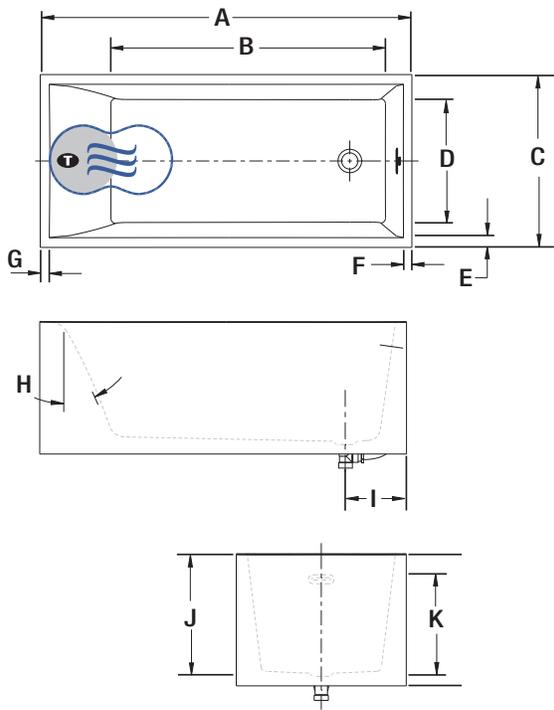

LETTRE	DESCRIPTION	MESURE
A	Longueur totale	58"
B	Longueur de la cuve	43 1/4"
C	Largeur totale	27"
D	Largeur de la cuve	19 5/8"
E	Largeur de la plage	1 3/4"
F	Largeur de la plage du côté du drain	1 3/4"
G	Largeur de la plage au dossier	1 1/2"
H	Pente du dossier	24°
I	Distance du rebord au centre du drain	9 3/4"
J	Distance du drain au haut de la plage	19"
K	Niveau d'eau maximum	14 7/8"
L	Hauteur totale	23"

- T** Position de la turbine (TMU)
- Dossier chauffant (TMU)
- ☁** Position du WarmTouchShell® (BAIN)

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

<b>Alimentation</b>	Devrait correspondre à 70 % ou plus en eau chaude requise de la capacité en eau du bain.
<b>Turbine</b>	Espace minimal de 18" x 22" requis pour l'accès à la turbine. <b>Doit être branché à un circuit d'alimentation dédié de classe A 20 A, 120 V, 60 Hz</b> , protégé par un disjoncteur détecteur de fuites à la terre (DDFT). <b>Pour toute option supplémentaire, un circuit d'alimentation additionnel de 15 A, 120 V, 60 Hz</b> , protégé par un DDFT est requis. Une prise d'air d'au moins 2" x 4" est nécessaire.
<b>Autres</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Le <b>GEYSAIR</b> est situé du côté du dossier chauffant. <b>Ne pas le déplacer. Il doit toujours être accessible et raccordé à l'alimentation en eau chaude (prévoir un accès).</b></li> <li>- La robinetterie doit être autoportante ou installée au mur.</li> <li>- La turbine doit être <b>installée à distance</b>.</li> <li>- Les contrôles ne peuvent pas être installés sur le bain.</li> <li>- La turbine peut aussi être installée sous le bain. <b>Vous devez consulter les instructions d'installation de Nokori pour l'installation de la turbine sous le bain.</b></li> </ul>

Nos produits doivent être installés uniquement par des professionnels certifiés, selon les instructions du Manuel Général BainUltra® de même que conformément aux règles et codes fédéraux, provinciaux et municipaux ([www.bainultra.com/fr/documentation/documentation](http://www.bainultra.com/fr/documentation/documentation)).

Les dimensions montrées sont celles des côtés extérieurs et de la capacité intérieure du produit. Le fabricant accepte une variation de 1/4" [0,64 cm]. Il peut exister des variations de dimensions sur chaque produit et les dimensions peuvent changer à mesure que notre produit est amélioré. Les dimensions nécessaires à la préparation du site et à la construction de la structure peuvent différer. BainUltra® n'assume aucune responsabilité pour les travaux entrepris avant la réception du produit.

<b>Poids approx. pour transport</b>	225 lbs
<b>Puissance de la turbine</b>	550 W
<b>Puissance du chauffe-air</b>	600 W
<b>GARANTIE</b>	
Contrôles-LED-Geysair*	5 ans
Bain et turbine*	20 ans

\* Certaines restrictions s'appliquent [www.bainultra.com/fr/garantie](http://www.bainultra.com/fr/garantie)