



N° de produit

Modèle	Autoportant	TMU	BNOLRF00T-XX	Bain	BNOLRF00N-XX
--------	-------------	-----	--------------	------	--------------

ThermoMasseur (TMU)

Système de jets d'air **10 160 \$**

Jets	40
1 dossier chauffant	Inclus
Contrôle MiaPlus® ^{†††}	Inclus
Application BU-Touch ¹ <i>BUTOUCH</i>	495 \$
Geysair®	Inclus
AromaFlow ^{††} <i>BAROMAF</i>	950 \$
Chromothérapie Illuzio <i>BCHRO6</i>	995 \$

Bain **7 840 \$**

AromaFlow ^{††} <i>BAROMAF</i>	950 \$
Chromothérapie Illuzio <i>BCHRO6</i>	995 \$
WarmTouchShell® <i>BWTS</i>	1125 \$
Contrôle DOT (non installé)	Inclus avec la thérapie

Caractéristiques

Type d'installation	Autoportant
Nb. de places ♀ Gallons impériaux 56 Gallons américains 68	
Ensemble de drain en laiton	Inclus
Drain et trop-plein intégré — ZenFlow [†] <i>BOVERINIZF-01</i>	
<input type="radio"/> Blanc 01	Installé et inclus
Couleur standard du bain p. 17	
<input type="radio"/> Blanc 01	Inclus

¹ L'Application BU-Touch est disponible seulement en anglais.

Options FRAIS SUPPLÉMENTAIRES


Fini p. 17		
Fini mat UltraVelour (blanc seulement) <i>BVEL2</i>	850 \$	
Appui-bras universels <i>BGBGU-XX</i> p. 16		
<input type="radio"/> Blanc 01	895 \$	
Bride de carrelage (spécifiez la position) p. 15		
Commandée avec bain (non installée) <i>BTILEN</i>	79 \$	
Installée en usine. Droite <i>BTILER</i> , Gauche <i>BTILEL</i> , Installation spéciale <i>BTILEO</i>	155 \$	
Oreiller de Bain <i>BPILOW</i> p. 252	240 \$	
Drain et trop-plein p. 14		ZenFlow [†] intégré <i>BOVERINZF-XX</i> Intégré avec moulure <i>BOVERIN-XX</i>
<input type="radio"/> Blanc 01	Inclus	40 \$
<input type="radio"/> Blanc mat 32 <input type="radio"/> Chrome 07	40 \$	70 \$
<input type="radio"/> Nickel brossé 09 <input type="radio"/> Nickel poli 10		
<input type="radio"/> Noir mat 19 <input type="radio"/> Laiton satiné 18	95 \$	125 \$
Prise d'air ^{†††} & Island Tub Drain™ ^{****} p. 15		
Prise d'air & Island Tub Drain™ <i>BAIRISLD</i>	350 \$	
Island Tub Drain™ <i>BISLDD</i>	260 \$	
Island Tub Drain™ en fonte <i>BISLDDCI</i>	310 \$	
Prise d'air <i>BAIRINT</i>	120 \$	
Installation de la prise d'air	285 \$ net	
Si requis par le code de construction		
Ensemble de drain et trop-plein en laiton <i>BDRCOB</i>	240 \$	

⚠ N'oubliez pas que ce bain est disponible en Blanc seulement.


Pour une installation de la turbine sous le bain, veuillez suivre les instructions d'installation fournies à cet effet dans le manuel Nokori.

[†] ZenFlow: Trop-plein intégré sans moulure.^{††} Avec l'AromaFlow. Veuillez spécifier le fini.^{†††} Le contrôle et la robinetterie ne peuvent pas être installés sur la plage du bain.^{††††} La prise d'air est requise lorsque la turbine est installée sous le bain.^{****} Le Island Tub Drain™ (ITD) est requis lorsqu'il n'y a pas d'accès sous le bain.

nokori 6331

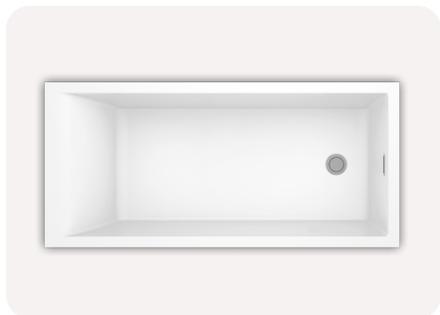Autoportant
63" x 31" x 24"

Spécifications techniques

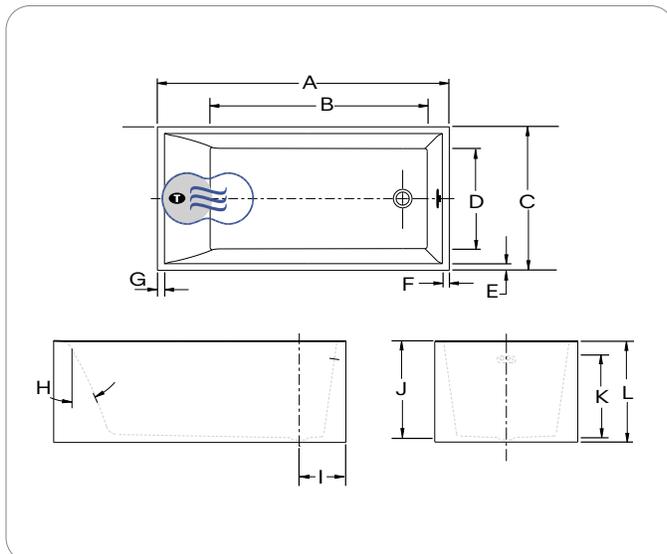

Lettre	Description	Mesure
A	Longueur totale	63"
B	Longueur de la cuve	47 ¼"
C	Largeur totale	31"
D	Largeur de la cuve	22 ¼"
E	Largeur de la plage	1 ⅞"
F	Largeur de la plage du côté du drain	2"
G	Largeur de la plage au dossier	1 ½"
H	Pente du dossier	24 °
I	Distance du rebord au centre du drain	10"
J	Hauteur du bas du drain au haut de la plage	20 ⅞"
K	Niveau d'eau maximum Niveau d'eau maximum avec l'AromaFlow	17" 16 ½"
L	Hauteur totale	24"

Position de la turbine (TMU)
 Dossier chauffant (TMU)
 Position du WarmTouchShell® (Bain)

Alimentation	Devrait correspondre à 70 % ou plus en eau chaude requise de la capacité en eau du bain.
Turbine	Un espace minimal de 18" x 22" est requis pour permettre l'accès à la turbine. Doit être branché à un circuit d'alimentation dédié de classe A 15 A, 120 V, 60 Hz, protégé par un disjoncteur détecteur de fuites à la terre (DDFT). Une prise d'air d'au moins 2" x 4" est nécessaire.
Autre	Le Geysair® est situé du côté du dossier chauffant. Ne pas le déplacer. Il doit toujours être accessible et raccordé à l'alimentation en eau chaude (prévoir un accès). La robinetterie doit être autoportante ou installée au mur. Les contrôles ne peuvent pas être installés sur le bain. La turbine doit être installée à distance. La turbine peut aussi être installée sous le bain. Vous devez consulter les instructions d'installation de Nokori pour l'installation de la turbine sous le bain. Le volume et niveau de l'eau peuvent diminuer dans les bains avec AromaFlow.

Nos produits doivent être installés uniquement par des professionnels certifiés, selon les instructions du Manuel Général BainUltra® de même que conformément aux règles et codes fédéraux, provinciaux et municipaux (www.bainultra.com/fr/detaillants/documentation-technique-et-catalogue-pour-detaillants).

Poids approx. pour transport	260 lb
Puissance de la turbine	550 W
Puissance du chauffe-air	600 W

Garantie

Contrôles-LED-Geysair*	5 ans
Bain & turbine*	20 ans

* Certaines restrictions s'appliquent
www.bainultra.com/fr/garantie

Les dimensions peuvent changer et sont mesurées aux rebords extérieurs. La coquille intérieure est mesurée au niveau des jets d'air. Tolérance : ±0,25" (±0,64 cm). Assurez-vous que la baignoire soit reçue avant d'effectuer tout travail de construction. BainUltra® n'est pas responsable des travaux préparatoires effectués avant l'arrivée du produit.