

# opalia 6839

Ellipse centrée

 Autoportant  
68" x 39" x 25"


## N° de produit

 Modèle Autoportant **TMU BOPPOF00T-XX** Bain BOPPOF00N-XX

## ThermoMasseur (TMU)

Système de jets d'air

**8 815 \$**

Jets	35
1 dossier chauffant	Inclus
Contrôle MiaPlus® (non installé)	Inclus
Application BU-Touch <sup>1</sup> <i>BUTOUCH</i>	495 \$
Geysair®	Inclus
AromaCloud®** <i>BAROMAC</i>	590 \$
Chromothérapie Illuzio <i>BCHRO6</i>	995 \$
2 <sup>e</sup> dossier chauffant (WTS-1 zone) <i>BSHB</i>	1125 \$

## Bain

**6 220 \$**

AromaCloud®** <i>BAROMAC</i>	590 \$
Chromothérapie Illuzio <i>BCHRO6</i>	995 \$
WarmTouchShell® <i>BWTS</i>	1125 \$
Contrôle DOT (non installé)	Inclus avec la thérapie
2 <sup>e</sup> WarmTouchShell® <i>BWTS2</i>	370 \$

## Caractéristiques

Type d'installation	Autoportant
Nb. de places ♀♂ Gallons impériaux 42 Gallons américains 51	
Drain et trop-plein intégré — ZenFlow <sup>†</sup> <i>BOVERINIZF-01</i>	
<input type="radio"/> Blanc 01	Installé et inclus
Couleur standard du bain p. 17	
<input type="radio"/> Blanc 01	Inclus

<sup>1</sup> L'Application BU-Touch est disponible seulement en anglais.

## Options FRAIS SUPPLÉMENTAIRES

Couleur du bain p. 17		
<input checked="" type="radio"/> Noir / Blanc 66		475 \$
Fini p. 17		
<input type="radio"/> Fini mat UltraVelour (blanc seulement) <i>BVEL2</i>		850 \$
Appuie-bras universels <i>BGBGU-XX</i> p. 16		
<input type="radio"/> Blanc 01		895 \$
Oreiller de Bain <i>BPILOW</i> p. 252		240 \$
Coussin Confort <i>BCUSHIONA</i> p. 253		540 \$
<input type="radio"/> Gris 05 <input checked="" type="radio"/> Noir 06		
Drain et trop-plein p. 14		
<input type="radio"/> Blanc 01	Inclus	40 \$
<input type="radio"/> Blanc mat 32 <input type="radio"/> Chrome 07		40 \$
<input type="radio"/> Nickel brossé 09 <input type="radio"/> Nickel poli 10		70 \$
<input checked="" type="radio"/> Noir mat 19 <input type="radio"/> Laiton satiné 18		95 \$
Island Tub Drain™*** p. 15		
Island Tub Drain™ <i>BISLDD</i>		260 \$
Island Tub Drain™ en fonte <i>BISLDDCI</i>		310 \$

 ZenFlow<sup>†</sup>  
intégré  
*BOVERINIZF-XX*

 Intégré  
avec moulure  
*BOVERIN-XX*

⚠ N'oubliez pas de spécifier le fini du drain et trop-plein intégré.

La robinetterie doit être autoportante ou installée au mur.

<sup>†</sup> ZenFlow: Trop-plein intégré sans moulure.

<sup>\*\*</sup> L'AromaCloud® est intégré à la plage du bain (installé en usine).

<sup>\*\*\*</sup> Le Island Tub Drain™ (ITD) est requis lorsqu'il n'y a pas d'accès sous le bain.

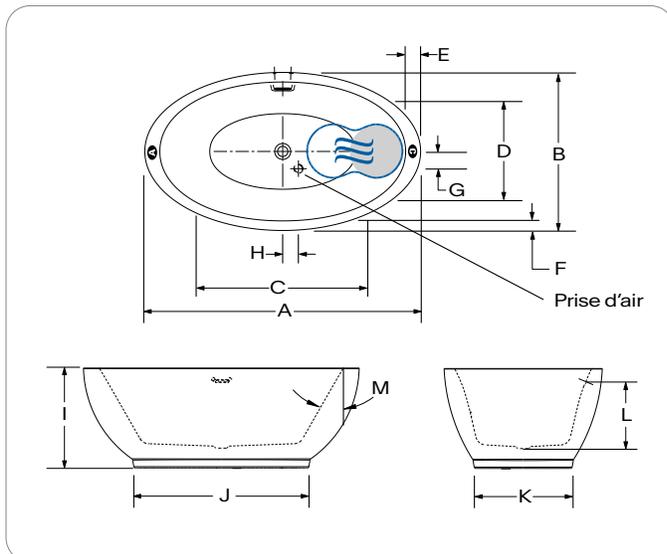

# opalia 6839

 Ellipse centrée

 Autoportant  
 68" x 39" x 25"


Opalia 6839 avec appuie-bras universels (option)

## Spécifications techniques



Lettre	Description	Mesure
A	Longueur totale	68"
B	Largeur totale	39"
C	Longueur de la cuve (à hauteur des jets)	41 5/8"
D	Largeur de la cuve (à hauteur des jets)	23 5/8"
E	Largeur de la plage (dossiers)	3 3/4"
F	Largeur de la plage (centre)	2 3/8"
G	Centre du drain au centre de la prise d'air (axe long)	4 1/4"
H	Centre du drain au centre de la prise d'air (axe transversal)	3 7/8"
I	Hauteur du bain	24 3/4"
J	Longueur de la base	43"
K	Largeur de la base	24"
L	Niveau d'eau maximum	15 7/8"
M	Pente des dossiers	31°

A Position de l'AromaCloud®    G Position du contrôle si installé en usine (Mia® ou DOT)  
 ● Dossier chauffant (TMU)    ⊕ Position du WarmTouchShell® (Bain)

Alimentation	Devrait correspondre à 70 % ou plus en eau chaude requise de la capacité en eau du bain.
Turbine	Un espace minimal de 18" x 22" est requis pour permettre l'accès à la turbine. Doit être branché à un circuit d'alimentation dédié de classe A 15 A, 120 V, 60 Hz, protégé par un disjoncteur détecteur de fuites à la terre (DDFT). Une prise d'air d'au moins 2" x 4" est nécessaire.
Autre	Le Geysair® est situé du côté du dossier chauffant. Ne pas le déplacer. Il doit toujours être accessible et raccordé à l'alimentation en eau chaude (prévoir un accès). La robinetterie doit être autoportante ou installée au mur. La turbine doit être installée à distance.

Nos produits doivent être installés uniquement par des professionnels certifiés, selon les instructions du Manuel Général BainUltra® de même que conformément aux règles et codes fédéraux, provinciaux et municipaux ([www.bainultra.com/fr/detaillants/documentation-technique-et-catalogue-pour-detaillants](http://www.bainultra.com/fr/detaillants/documentation-technique-et-catalogue-pour-detaillants)).

Gabarit de découpe	# 90000073
Poids approx. pour transport	230 lb
Puissance de la turbine	550 W
Puissance du chauffe-air	600 W

## Garantie

Contrôles-LED-Geysair*	5 ans
Bain & turbine*	20 ans

\* Certaines restrictions s'appliquent  
[www.bainultra.com/fr/garantie](http://www.bainultra.com/fr/garantie)

Les dimensions peuvent changer et sont mesurées aux rebords extérieurs. La coquille intérieure est mesurée au niveau des jets d'air. Tolérance : ±0,25" (±0,64 cm). Assurez-vous que la baignoire soit reçue avant d'effectuer tout travail de construction. BainUltra® n'est pas responsable des travaux préparatoires effectués avant l'arrivée du produit.