

opalia 6839

Ellipse décentrée - Droite

 Autoportant
 68" x 39" x 25"


N° de produit

 Modèle Autoportant **TMU BOPPOFORT-XX** Bain BOPPOFORN-XX

ThermoMasseur (TMU)

Système de jets d'air

8 815 \$

Jets	35
1 dossier chauffant	Inclus
Contrôle MiaPlus® (non installé)	Inclus
Application BU-Touch ¹ <i>BUTOUCH</i>	495 \$
Geysair®	Inclus
AromaCloud®** <i>BAROMAC</i>	950 \$
Chromothérapie Illuzio <i>BCHRO6</i>	995 \$
2 ^e dossier chauffant (WTS-1 zone) <i>BSHB</i>	1125 \$

Bain

6 220 \$

AromaCloud®** <i>BAROMAC</i>	950 \$
Chromothérapie Illuzio <i>BCHRO6</i>	995 \$
WarmTouchShell® <i>BWTS</i>	1125 \$
Contrôle DOT (non installé)	Inclus avec la thérapie
2 ^e WarmTouchShell® <i>BWTS2</i>	370 \$

Caractéristiques

Type d'installation	Autoportant
Nb. de places ♀♂ Gallons impériaux 42 Gallons américains 51	
Drain et trop-plein intégré — ZenFlow [†] <i>BOVERINIZF-01</i>	
<input type="radio"/> Blanc 01	Installé et inclus
Couleur standard du bain p.17	
<input type="radio"/> Blanc 01	Inclus

¹ L'Application BU-Touch est disponible seulement en anglais.

Options FRAIS SUPPLÉMENTAIRES

Couleur du bain p.17		
<input checked="" type="radio"/> Noir / Blanc 66		475 \$
Fini p.17		
<input type="radio"/> Fini mat UltraVelour (blanc seulement) <i>BVEL2</i>		850 \$
Appuie-bras universels <i>BGBGU-XX</i> p.16		
<input type="radio"/> Blanc 01		895 \$
Oreiller de Bain <i>BPILOW</i> p.252		240 \$
Drain et trop-plein p.14		
<input type="radio"/> Blanc 01	Inclus	40 \$
<input type="radio"/> Blanc mat 32 <input type="radio"/> Chrome 07	40 \$	70 \$
<input type="radio"/> Nickel brossé 09 <input type="radio"/> Nickel poli 10		
<input checked="" type="radio"/> Noir mat 19 <input checked="" type="radio"/> Laiton satiné 18	95 \$	125 \$
Island Tub Drain™*** p.15		
Island Tub Drain™ <i>BISLDD</i>		260 \$
Island Tub Drain™ en fonte <i>BISLDDCI</i>		310 \$

⚠ N'oubliez pas de spécifier le fini du drain et trop-plein intégré.

La robinetterie doit être autoportante ou installée au mur.

[†] ZenFlow: Trop-plein intégré sans moulure.

^{**} L'AromaCloud® est intégré à la plage du bain (installé en usine).


^{***} Le Island Tub Drain™ (ITD) est requis lorsqu'il n'y a pas d'accès sous le bain.


opalia 6839

Ellipse décentrée - Droite

 Autoportant
 68" x 39" x 25"


Spécifications techniques

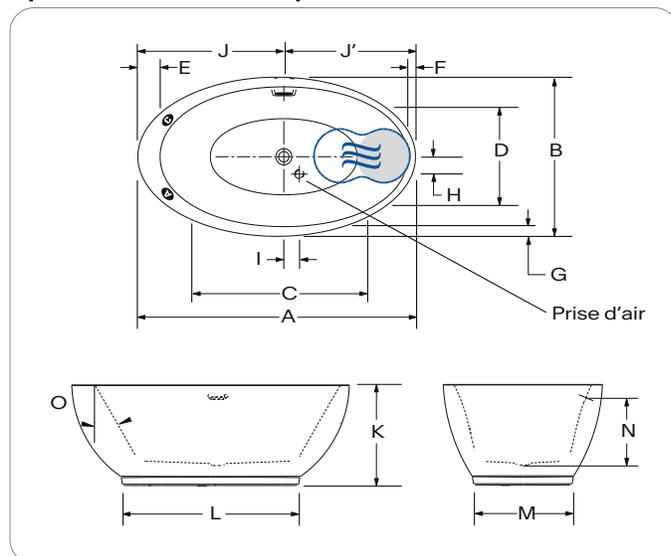

Lettre	Description	Mesure
A	Longueur totale	68"
B	Largeur totale	39"
C	Longueur de la cuve (à hauteur des jets)	41 5/8"
D	Largeur de la cuve (à hauteur des jets)	23 5/8"
E	Largeur de la plage (dossier)	5 1/2"
F	Largeur de la plage (aux pieds)	2"
G	Largeur de la plage (centre)	2 3/8"
H	Centre du drain au centre de la prise d'air (axe long)	4 1/4"
I	Centre du drain au centre de la prise d'air (axe transversal)	3 7/8"
J	Centre du drain au rebord du dossier	35 3/4"
J'	Centre du drain au rebord du dossier	32 1/4"
K	Hauteur du bain	24 3/4"
L	Longueur de la base	43"
M	Largeur de la base	24"
N	Niveau d'eau maximum	15 7/8"
O	Pente des dossiers	31°

● A Position de l'AromaCloud® ● C Position du contrôle si installé en usine (Mia® ou DOT)
 ● D Dossier chauffant (TMU) ● E Position du WarmTouchShell® (Bain)

Alimentation	Devrait correspondre à 70 % ou plus en eau chaude requise de la capacité en eau du bain.
Turbine	Un espace minimal de 18" x 22" est requis pour permettre l'accès à la turbine. Doit être branché à un circuit d'alimentation dédié de classe A 15 A, 120 V, 60 Hz, protégé par un disjoncteur détecteur de fuites à la terre (DDFT). Une prise d'air d'au moins 2" x 4" est nécessaire.
Autre	Le Geysair® est situé du côté du dossier chauffant. Ne pas le déplacer. Il doit toujours être accessible et raccordé à l'alimentation en eau chaude (prévoir un accès). La robinetterie doit être autoportante ou installée au mur. La turbine doit être installée à distance.

Nos produits doivent être installés uniquement par des professionnels certifiés, selon les instructions du Manuel Général BainUltra® de même que conformément aux règles et codes fédéraux, provinciaux et municipaux (www.bainultra.com/fr/detaillants/documentation-technique-et-catalogue-pour-detaillants).

Gabarit de découpe	# 90000073
Poids approx. pour transport	230 lb
Puissance de la turbine	550 W
Puissance du chauffe-air	600 W

Garantie

Contrôles-LED-Geysair*	5 ans
Bain & turbine*	20 ans

* Certaines restrictions s'appliquent
www.bainultra.com/fr/garantie

Les dimensions peuvent changer et sont mesurées aux rebords extérieurs. La coquille intérieure est mesurée au niveau des jets d'air. Tolérance : ±0,25" (±0,64 cm). Assurez-vous que la baignoire soit reçue avant d'effectuer tout travail de construction. BainUltra® n'est pas responsable des travaux préparatoires effectués avant l'arrivée du produit.