Fiche produit

opalia 6839 Ellipse oblique - Droite

Autoportant
68" x 39" x 25"

N° de produit

Modèle Autoportant	TMU BOPPOFXRT-XX	Bain BOPPOFXRN-XX

ThermoMasseur (TMU)

Système de jets d'air — 8 815 $

Jets	35
1 dossier chauffant	Inclus
Contrôle MiaPlus® (non installé)	Inclus
Application BU-Touch[1] *BUTOUCH*	495 $
Geysair®	Inclus
AromaCloud®** *BAROMAC*	590 $
Chromothérapie Illuzio *BCHRO6*	995 $
2e dossier chauffant (WTS-1 zone) *BSHB*	1 125 $

Bain

6 220 $

AromaCloud®** *BAROMAC*	590 $
Chromothérapie Illuzio *BCHRO6*	995 $
WarmTouchShell® *BWTS*	1 125 $
Contrôle DOT (non installé)	Inclus avec la thérapie
2e WarmTouchShell® *BWTS2*	370 $

Caractéristiques

Type d'installation	Autoportant
Nb. de places	Gallons impériaux 42 — Gallons américains 51
Drain et trop-plein intégré — ZenFlow† *BOVERINIZF-01*	
Blanc 01	Installé et inclus
Couleur standard du bain p. 17	
Blanc 01	Inclus

[1] L'Application BU-Touch est disponible seulement en anglais.

Options FRAIS SUPPLÉMENTAIRES

Couleur du bain p. 17		
Noir / Blanc 66	475 $	
Fini p. 17		
Fini mat UltraVelour (blanc seulement) *BVEL2*	850 $	
Appuie-bras universels *BGBGU-XX* p. 16		
Blanc 01	895 $	
Oreiller de Bain *BPILLOW* p. 252	240 $	
Drain et trop-plein p. 14	ZenFlow† intégré *BOVERINZF-XX*	Intégré avec moulure *BOVERIN-XX*
Blanc 01	Inclus	40 $
Blanc mat 32 — Chrome 07 — Nickel brossé 09 — Nickel poli 10	40 $	70 $
Noir mat 19 — Laiton satiné 18	95 $	125 $
Island Tub Drain™* ** p. 15		
Island Tub Drain™ *BISLDD*	260 $	
Island Tub Drain™ en fonte *BISLDDCI*	310 $	

Pour commander

Complétez votre bon de commande : **dealersportal.bainultra.com/extranet/login** ou faites-nous parvenir votre commande à **commandes@bainultra.com**

- N'oubliez pas de spécifier le fini du drain et trop-plein intégré.
- La robinetterie doit être autoportante ou installée au mur.

† ZenFlow : Trop-plein intégré sans moulure.
** L'AromaCloud® est intégré à la plage du bain (installé en usine).
*** Le Island Tub Drain™ (ITD) est requis lorsqu'il n'y a pas d'accès sous le bain.

https://bainultra.com/sites/default/files/product_files/fiche-produit-opalia-6839-ellipse-oblique-droite.pdf

Pour l'installateur
Pour voir la video d'installation (3 : 20 min) → (anglais seulement)

Fiche produit

opalia 6839 Ellipse oblique - Droite

Autoportant
68" x 39" x 25"

Spécifications techniques

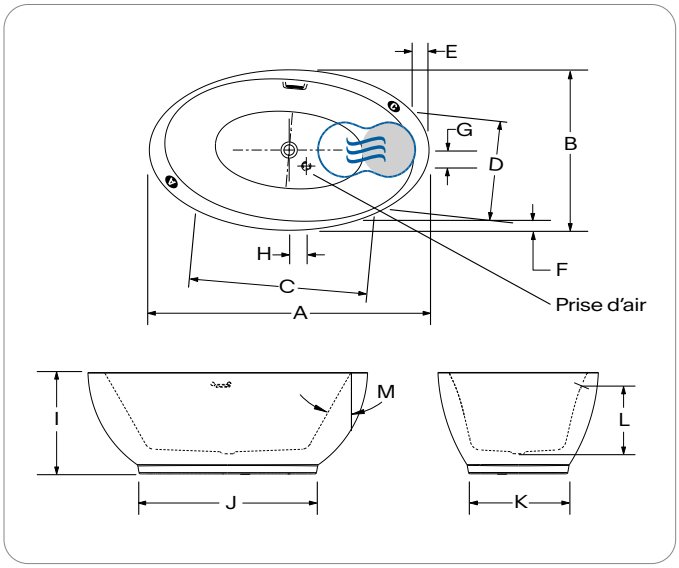

Lettre	Description	Mesure
A	Longueur totale	68"
B	Largeur totale	39"
C	Longueur de la cuve (à hauteur des jets)	41 5/8"
D	Largeur de la cuve (à hauteur des jets)	23 5/8"
E	Largeur de la plage (dossiers)	3 7/8"
F	Largeur de la plage (centre)	2 3/8"
G	Centre du drain au centre de la prise d'air (axe long)	3 7/8"
H	Centre du drain au centre de la prise d'air (axe transversal)	4 1/4"
I	Hauteur du bain	24 3/4"
J	Longueur de la base	43"
K	Largeur de la base	24"
L	Niveau d'eau maximum	15 7/8"
M	Pente des dossiers	31 °

Ⓐ Position de l'AromaCloud® Ⓒ Position du contrôle si installé en usine (Mia® ou DOT)
Dossier chauffant (TMU) Position du WarmTouchShell® (Bain)

Alimentation	Devrait correspondre à 70 % ou plus en eau chaude requise de la capacité en eau du bain.
Turbine	Un espace minimal de 18" x 22" est requis pour permettre l'accès à la turbine. Doit être branché à un circuit d'alimentation dédié de classe A 15 A. 120 V, 60 Hz, protégé par un disjoncteur détecteur de fuites à la terre (DDFT). Une prise d'air d'au moins 2" x 4" est nécessaire.
Autre	Le Geysair® est situé du côté du dossier chauffant. Ne pas le déplacer. Il doit toujours être accessible et raccordé à l'alimentation en eau chaude (prévoir un accès).
	La robinetterie doit être autoportante ou installée au mur. La turbine doit être installée à distance.

Nos produits doivent être installés uniquement par des professionnels certifiés, selon les instructions du Manuel Général BainUltra® de même que conformément aux règles et codes fédéraux, provinciaux et municipaux (www.bainultra.com/fr/detaillants/documentation-technique-et-catalogue-pour-detaillants).

Gabarit de découpe	# 90000073
Poids approx. pour transport	230 lb
Puissance de la turbine	550 W
Puissance du chauffe-air	600 W

Garantie

Contrôles–LED–Geysair*	5 ans
Bain & turbine*	20 ans

* Certaines restrictions s'appliquent
www.bainultra.com/fr/garantie

Les dimensions peuvent changer et sont mesurées aux rebords extérieurs. La coquille intérieure est mesurée au niveau des jets d'air. Tolérance : ±0,25" (±0,64 cm). Assurez-vous que la baignoire soit reçue avant d'effectuer tout travail de construction. BainUltra® n'est pas responsable des travaux préparatoires effectués avant l'arrivée du produit.

Copyright © Avril 2025 | Bains Ultra Inc. Tous droits réservés.