



N° de produit

Modèle	Autoportant	TMU BOS2RF00S	Bain BOS2RF00F
--------	-------------	---------------	----------------

ThermoMasseur (TMU) Système de jets d'air **11 750 \$**

Jets	42
1 dossier chauffant	Inclus
Contrôle MiaPlus®	Inclus
Application BU-Touch ¹ BUTOUCH	Inclus

Bain **7 995 \$**

Caractéristiques

Type d'installation	Autoportant
Nb. de places  Gallons impériaux TMU 62 Bain 68 Gallons américains TMU 74 Bain 81 Appuie-bras 2	
Drain et trop-plein intégré — avec moulure <i>BOVERINI-32</i>	
<input type="radio"/> Blanc mat 32	Installé et inclus
Couleur standard du bain p. 17	
<input type="radio"/> Blanc 01	Inclus
Fini	
Fini satin Fini lustré	Inclus

 Fait de FineStone®

FineStone® est un mélange de qualité supérieure de minéraux et d'acrylique liquide pur. Élaboré avec soin, ce matériau est non poreux, hygiénique et isolant thermique. Son fini satin est facile d'entretien et durable.

Options FRAIS SUPPLÉMENTAIRES

Couleur du bain p. 17	
<input checked="" type="radio"/> Noir (fini lustré seulement) 06	500 \$
Oreiller de Bain <i>BPILOW</i> p. 252	240 \$
Drain et trop-plein p. 14	Intégré avec moulure <i>BOVERINI-XX</i>
<input type="radio"/> Blanc 01 <input type="radio"/> Chrome 07	Inclus
<input type="radio"/> Nickel brossé 09	Inclus
<input type="radio"/> Nickel poli 10	Inclus
<input checked="" type="radio"/> Noir mat 19 <input type="radio"/> Laiton satiné 18	125 \$
<input checked="" type="radio"/> Noir (fini lustré seulement) 06	125 \$
Island Tub Drain™*** p. 15	
Island Tub Drain™ <i>BISLDD</i>	260 \$
Island Tub Drain™ en fonte <i>BISLDDCI</i>	310 \$
Si requis par le code de construction ou installé avec un ITD*	
Ensemble de drain en laiton <i>BDRCB</i>	60 \$
<input type="radio"/> Blanc mat 32 <input type="radio"/> Chrome 07	
<input type="radio"/> Nickel brossé 09 <input type="radio"/> Nickel poli 10	
<input checked="" type="radio"/> Noir mat 19 <input type="radio"/> Laiton satiné 18	

 N'oubliez pas de spécifier le fini du drain et trop-plein intégré, et l'ensemble de drain de laiton si nécessaire.


Sur les bains en FineStone®, le fini de l'ensemble de drain en laiton doit être le même que le fini du drain et trop-plein intégré.

*** Le Island Tub Drain™ et l'ensemble de drain en laiton sont requis lorsqu'il n'y a pas d'accès sous le bain.





Spécifications techniques

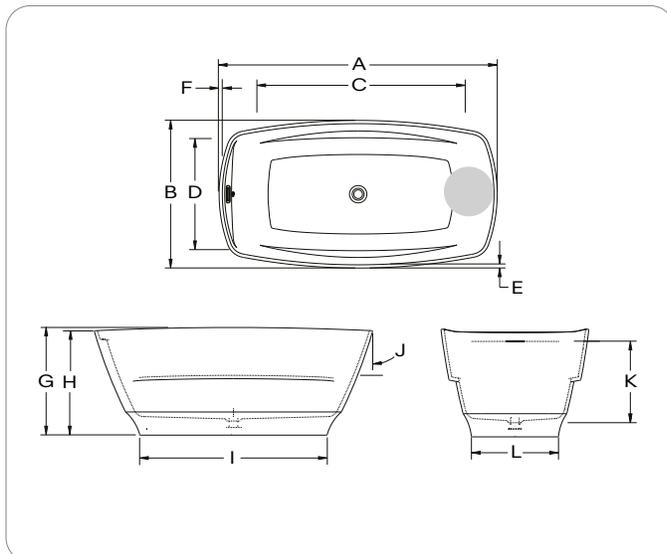

Lettre	Description	Mesure	
		TMU	Bain
A	Longueur totale	64"	64"
B	Largeur totale	34"	34"
C	Longueur de la cuve	48 15/16"	47 15/16"
D	Largeur de la cuve	22 1/16"	23 1/8"
E	Largeur de la plage	1 5/8"	3/4"
F	Largeur de la plage	3/4"	3/4"
G	Hauteur totale maximale	24 3/4"	24 3/4"
H	Hauteur totale	24"	24"
I	Longueur de la base	45 5/16"	43 1/16"
J	Pente du dossier	19°	23°
K	Niveau d'eau maximum	18"	18 1/4"
L	Largeur de la base	23"	20 1/16"

● Dossier chauffant (TMU)

Alimentation	Devrait correspondre à 70 % ou plus en eau chaude requise de la capacité en eau du bain.
Turbine	Un espace minimal de 18" x 22" est requis pour permettre l'accès à la turbine. Doit être branché à un circuit d'alimentation dédié de classe A 15 A, 120 V, 60 Hz, protégé par un disjoncteur détecteur de fuites à la terre (DDFT). Une prise d'air d'au moins 2" x 4" est nécessaire.
Autre	La turbine doit être installée à distance. La robinetterie doit être autoportante ou installée au mur. Les contrôles ne peuvent pas être installés sur le bain.

Nos produits doivent être installés uniquement par des professionnels certifiés, selon les instructions du Manuel Général BainUltra® de même que conformément aux règles et codes fédéraux, provinciaux et municipaux (www.bainultra.com/fr/detaillants/documentation-technique-et-catalogue-pour-detaillants).

	TMU	Bain
Gabarit de découpe	# 90000089	# 90000088
Poids approx. pour transport	380 lb	285 lb
Puissance de la turbine		550 W
Puissance du chauffe-air		600 W

Garantie

Contrôles-LED-Geysair*	5 ans
Bain & turbine*	20 ans

* Certaines restrictions s'appliquent
www.bainultra.com/fr/garantie

Les dimensions peuvent changer et sont mesurées aux rebords extérieurs. La coquille intérieure est mesurée au niveau des jets d'air. Tolérance : ±0,25" (±0,64 cm). Assurez-vous que la baignoire soit reçue avant d'effectuer tout travail de construction. BainUltra® n'est pas responsable des travaux préparatoires effectués avant l'arrivée du produit.