Fiche produit

origami 6030

60" x 30" x 21"

N° de produit

Modèle	TMU BOOBRI00T-XX	Bain BOOBRI00N-XX

ThermoMasseur (TMU)

Système de jets d'air	5 725 $
Jets	40
1 dossier chauffant	Inclus
Contrôle MiaPlus®	Inclus
Application BU-Touch[1] *BUTOUCH*	495 $
Geysair®	Inclus
AromaCloud®** *BAROMAC*	590 $
AromaFlow†† *BAROMAF*	950 $
Chromothérapie Illuzio *BCHRO6*	995 $

Bain

	3 035 $
AromaCloud®** *BAROMAC*	590 $
AromaFlow†† *BAROMAF*	950 $
Chromothérapie Illuzio *BCHRO6*	995 $
WarmTouchShell® *BWTS*	1 125 $
Contrôle DOT	Inclus avec la thérapie

Caractéristiques

Type d'installation	Podium ou Alcôve (3 murs)
Nb. de places	Gallons impériaux 38 Gallons américains 46
Couleur standard du bain p. 17	
Blanc 01 Biscuit 02	Inclus

[1] L'Application BU-Touch est disponible seulement en anglais.

Options FRAIS SUPPLÉMENTAIRES

Fini p. 17			
Fini mat UltraVelour (blanc seulement) *BVEL1*		650 $	
Jupe p. 254		Multifit *BSMUL-XX*	SJ-1 *BSJ1-XX*
Blanc 01 Biscuit 02		600 $	715 $
Bride de carrelage (spécifiez droite ou gauche) p. 15			
Commandée avec bain (non installée) *BTILEN*		79 $	
Installée en usine. Droite *BTILER*, Gauche *BTILEL*, Installation spéciale *BTILEO*		155 $	
Oreiller de Bain *BPILLOW* p. 252		240 $	
Drain et trop-plein p. 14	ZenFlow† intégré *BOVERINZF-XX*	Intégré avec moulure *BOVERIN-XX*	16" x 35" *BOVER16-XX*
Chrome 07	205 $	235 $	260 $
Blanc 01 Biscuit 02	165 $	205 $	290 $
Nickel brossé 09	205 $	235 $	400 $
Nickel poli 10	205 $	235 $	400 $
Bronze huilé 11	N/A	N/A	400 $
Noir mat 19 Laiton satiné 18	260 $	290 $	N/A
Blanc mat 32	205 $	235 $	N/A
Si requis par le code de construction			
Ensemble de drain et trop-plein en laiton‡ *BDRCOB*		240 $	
Ensemble de drain en laiton‡ *BDRCB*		60 $	
Ensemble de drain et trop-plein avec câble 16" x 35" *BOVERBR*		240 $	

† ZenFlow : Trop-plein intégré sans moulure.
** L'AromaCloud® est intégré à la plage du bain (installé en usine).
‡ Lorsque commandé avec un drain et trop-plein intégré.
†† Avec l'AromaFlow, le drain et trop-plein intégré est obligatoire (frais supplémentaires). Veuillez spécifier le fini.

Fiche produit

origami 6030

60" x 30" x 21"

AromaFlow

Spécifications techniques

Ⓐ L'AromaCloud® devra automatiquement être installé sur la plage opposée à la bride de carrelage.

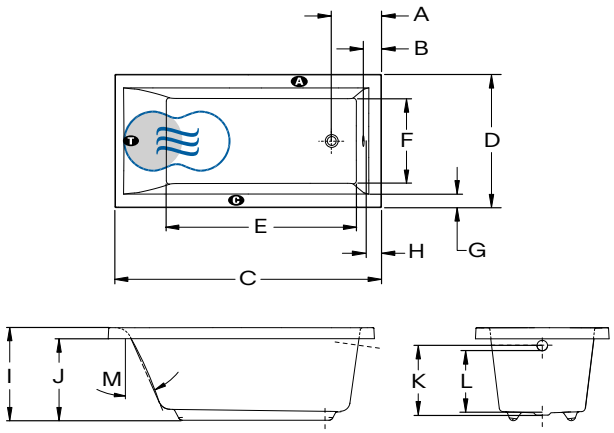

Lettre	Description	Mesure
A	Distance du rebord au centre du drain	11"
B	Distance du rebord au trop-plein	3 5⁄8"
C	Longueur totale	60"
D	Largeur totale	30"
E	Longueur de la cuve	43 1⁄4"
F	Largeur de la cuve	19 5⁄8"
G	Largeur de la plage	3 1⁄4"
H	Largeur de la plage	3 1⁄4"
I	Hauteur du bas du bain au-dessus de la plage	21"
J	Hauteur du bas du bain au-dessous du contour	19"
K	Hauteur du bas du drain au centre du trop-plein	15 5⁄8"
L	Niveau d'eau maximum (drain et trop-plein 16" x 35") Niveau d'eau maximum (drain et trop-plein intégré) Niveau d'eau maximum avec l'AromaFlow	13 7⁄8" 14 7⁄8" 14 3⁄8"
M	Pente du dossier	24 °

Ⓐ Position de l'AromaCloud® Ⓒ Position du contrôle si installé en usine (Mia® ou DOT)
Ⓣ Position de la turbine (TMU) ● Dossier chauffant (TMU)
Position du WarmTouchShell® (Bain)

Alimentation	Devrait correspondre à 70 % ou plus en eau chaude requise de la capacité en eau du bain.
Turbine	Espace minimal de 18" x 22" requis pour l'accès à la turbine. Doit être branché à un circuit d'alimentation dédié de classe A 20 A. 120 V, 60 Hz, protégé par un disjoncteur détecteur de fuites à la terre (DDFT). Pour toute option supplémentaire, un circuit d'alimentation additionnel de 15 A. 120 V, 60 Hz, protégé par un DDFT est requis. Une prise d'air d'au moins 2" x 4" est nécessaire.
Autre	Le Geysair® est situé du côté du dossier chauffant. Ne pas le déplacer. Il doit toujours être accessible et raccordé à l'alimentation en eau chaude (prévoir un accès).
	Bride de carrelage en option (rebord de 2" seulement) (spécifiez avant ou arrière).
	Le volume et niveau de l'eau peuvent varier dans les bains avec AromaFlow ou drain et trop-plein intégré.

Nos produits doivent être installés uniquement par des professionnels certifiés, selon les instructions du Manuel Général BainUltra® de même que conformément aux règles et codes fédéraux, provinciaux et municipaux (www.bainultra.com/fr/detaillants/documentation-technique-et-catalogue-pour-detaillants).

Gabarit de découpe	# 90000048
Poids approx. pour transport	128 lb
Puissance de la turbine	550 W
Puissance du chauffe-air	600 W

Garantie

Contrôles–LED–Geysair*	5 ans
Bain & turbine*	20 ans

* Certaines restrictions s'appliquent
www.bainultra.com/fr/garantie

Les dimensions peuvent changer et sont mesurées aux rebords extérieurs. La coquille intérieure est mesurée au niveau des jets d'air. Tolérance : ±0,25" (±0,64 cm). Assurez-vous que la baignoire soit reçue avant d'effectuer tout travail de construction. BainUltra® n'est pas responsable des travaux préparatoires effectués avant l'arrivée du produit.

Copyright © Avril 2025 | Bains Ultra Inc. Tous droits réservés.