Fiche produit

pro-méridien 60

72" x 36" x 20"

Méridien®

N° de produit

Modèle	TMU BPMSRI00T-XX	Bain BPMSRI00N-XX

ThermoMasseur (TMU)

Système de jets d'air	5 770 $
Jets	50
1 dossier chauffant	Inclus
Contrôle MiaPlus®	Inclus
Application BU-Touch[1] *BUTOUCH*	495 $
Geysair®	Inclus
AromaCloud®** *BAROMAC*	590 $
Chromothérapie Illuzio *BCHRO6*	995 $

Bain

	3 000 $
AromaCloud®** *BAROMAC*	590 $
Chromothérapie Illuzio *BCHRO6*	995 $
WarmTouchShell® *BWTS*	1 125 $
Contrôle DOT	Inclus avec la thérapie

Caractéristiques

Type d'installation	Podium ou Alcôve (3 murs)
Nb. de places	Gallons impériaux 58 Gallons américains 69
Couleur standard du bain p. 17	
Blanc 01 Biscuit 02	Inclus

[1] L'Application BU-Touch est disponible seulement en anglais.

Options FRAIS SUPPLÉMENTAIRES

	Multifit *BSMUL-XX*	SJ-1 *BSJ1-XX*
Jupe p. 254		
Blanc 01 Biscuit 02	695 $	715 $
Bride de carrelage (spécifiez droite ou gauche) p. 15		
Commandée avec bain (non installée) *BTILEN*	79 $	
Installée en usine. Droite *BTILER*, Gauche *BTILEL*, Installation spéciale *BTILEO*	155 $	
Oreiller de Bain *BPILLOW* p. 252	240 $	
Coussin Confort *BCUSHIONA* p. 253	540 $	
Gris 05 Noir 02		
Drain et trop-plein p. 14	16" x 35" *BOVER16-XX*	
Chrome 07	260 $	
Blanc 01 Biscuit 02	290 $	
Nickel brossé 09	400 $	
Nickel poli 10	400 $	
Bronze huilé 11	400 $	
Si requis par le code de construction		
Ensemble de drain et trop-plein avec câble 16" x 35" *BOVERBR*	240 $	

** L'AromaCloud® est intégré à la plage du bain (installé en usine).

Fiche produit

pro-méridien 60

72" x 36" x 20"

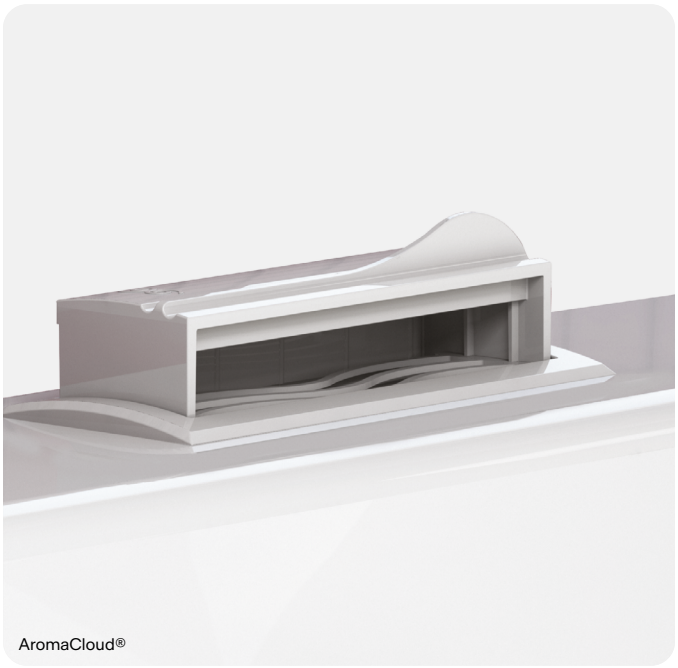

AromaCloud®

Spécifications techniques

Ⓐ L'AromaCloud® devra automatiquement être installé sur la plage opposée à la bride de carrelage.

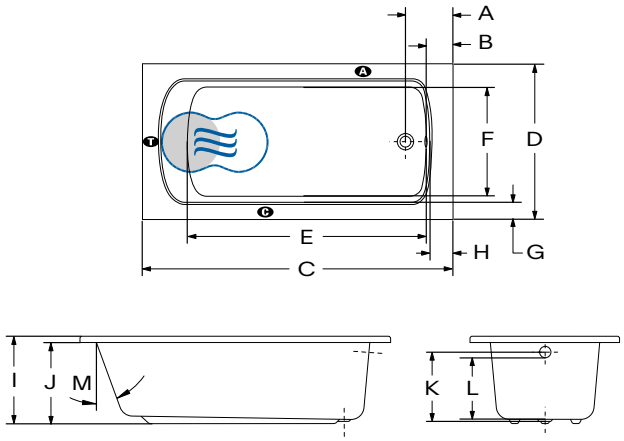

Lettre	Description	Mesure
A	Distance du rebord au centre du drain	9 ⅝"
B	Distance du rebord au trop-plein	4 ⅜"
C	Longueur totale	71 ¾"
D	Largeur totale	35 ⅞"
E	Longueur de la cuve	55 ¼"
F	Largeur de la cuve	25 ½"
G	Largeur de la plage	3 ⅞"
H	Largeur de la plage du côté du drain	4 ⅜"
I	Hauteur du bas du bain au-dessus de la plage	20 ⅛"
J	Hauteur du bas du bain au-dessous du contour	18 ¾"
K	Hauteur du bas du drain au centre du trop-plein	16 ¼"
L	Niveau d'eau maximum (drain et trop-plein 16" x 35")	14 ½"
M	Pente du dossier	23 °

Ⓐ Position de l'AromaCloud® Ⓒ Position du contrôle si installé en usine (Mia® ou DOT)
Ⓣ Position de la turbine (TMU) ● Dossier chauffant (TMU)
≋ Position du WarmTouchShell® (Bain)

Alimentation	Devrait correspondre à 70 % ou plus en eau chaude requise de la capacité en eau du bain.
Turbine	Espace minimal de 18" x 22" requis pour l'accès à la turbine. Doit être branché à un circuit d'alimentation dédié de classe A 20 A. 120 V, 60 Hz, protégé par un disjoncteur détecteur de fuites à la terre (DDFT). Pour toute option supplémentaire, un circuit d'alimentation additionnel de 15 A. 120 V, 60 Hz, protégé par un DDFT est requis. Une prise d'air d'au moins 2" x 4" est nécessaire.
Autre	Le Geysair® est situé du côté du dossier chauffant. Ne pas le déplacer. Il doit toujours être accessible et raccordé à l'alimentation en eau chaude (prévoir un accès).
	Bride de carrelage en option (spécifiez la position du drain : avant ou arrière). Lorsque ce modèle est commandé avec une bride de carrelage installée et avec un drain à l'arrière, le contrôle n'est pas installé en usine.

Nos produits doivent être installés uniquement par des professionnels certifiés, selon les instructions du Manuel Général BainUltra® de même que conformément aux règles et codes fédéraux, provinciaux et municipaux (www.bainultra.com/fr/detaillants/documentation-technique-et-catalogue-pour-detaillants).

Gabarit de découpe	# 90000013
Poids approx. pour transport	133 lb
Puissance de la turbine	550 W
Puissance du chauffe-air	600 W

Garantie

Contrôles–LED–Geysair*	5 ans
Bain et turbine*	20 ans

* Certaines restrictions s'appliquent
www.bainultra.com/fr/garantie

Les dimensions peuvent changer et sont mesurées aux rebords extérieurs. La coquille intérieure est mesurée au niveau des jets d'air. Tolérance : ±0,25" (±0,64 cm). Assurez-vous que la baignoire soit reçue avant d'effectuer tout travail de construction. BainUltra® n'est pas responsable des travaux préparatoires effectués avant l'arrivée du produit.

Copyright © Avril 2025 | Bains Ultra Inc. Tous droits réservés.