



## N° de produit

Modèle Autoportant TMU BSCMOF00T-XX Bain BSCMOF00N-XX

## ThermoMasseur (TMU)

Système de jets d'air

10 875 \$

|  |         |
|--|---------|
| Jets   | 38      |
| 1 dossier et appuie-tête chauffants                | Inclus  |
| Contrôle MiaPlus®†††                               | Inclus  |
| Application BU-Touch¹ BUTOUCH                      | Inclus  |
| Geysair®   | Inclus  |
| AromaFlow™‡ BAROMAF                                | 950 \$  |
| Chromothérapie Illuzio BCHRO6                      | 995 \$  |
| 2 <sup>e</sup> dossier chauffant (WTS-1 zone) BSHB | 1125 \$ |

## Bain

8 750 \$

|                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| AromaFlow™‡ BAROMAF                  | 950 \$                  |
| Chromothérapie Illuzio BCHRO6        | 995 \$                  |
| WarmTouchShell® BWTS                 | 1125 \$                 |
| Contrôle DOT                         | Inclus avec la thérapie |
| 2 <sup>e</sup> WarmTouchShell® BWTS2 | 370 \$                  |

## Caractéristiques

|  |                    |
|--|--------------------|
| Type d'installation  | Autoportant        |
| Nb. de places ♀♂ Gallons impériaux 51 Gallons américains 62                                    |                    |
| Drain et trop-plein intégré — ZenFlow† BOVERINIZF-01   |                    |
| <input type="radio"/> Blanc 01   | Installé et inclus |
| Pieds (spécifiez le fini) BFEETSC-XX p.16  |                    |
| <input checked="" type="radio"/> Noir mat 19 <input checked="" type="radio"/> Laiton satiné 18 | Installé et inclus |
| Couleur standard du bain p.17  |                    |
| <input type="radio"/> Blanc 01   | Inclus             |

¹ L'Application BU-Touch est disponible seulement en anglais.

## Options FRAIS SUPPLÉMENTAIRES

|  |         |        |
|--|---------|--------|
| Fini p.17  |         |        |
| Fini mat UltraVelour (blanc seulement) BVEL2   | 850 \$  |        |
| Appuie-bras (2) BGBSC-XX p.16  |         |        |
| <input type="radio"/> Chrome 07 <input type="radio"/> Nickel brossé 09                         | 1950 \$ |        |
| <input type="radio"/> Nickel poli 10   |         |        |
| <input checked="" type="radio"/> Noir mat 19 <input checked="" type="radio"/> Laiton satiné 18 | 1300 \$ |        |
| Pieds (spécifiez le fini) BFEETSC-XX p.16  |         |        |
| <input type="radio"/> Chrome 07 <input type="radio"/> Nickel brossé 09                         | 1100 \$ |        |
| <input type="radio"/> Nickel poli 10   |         |        |
| Oreiller de Bain BPILLOW p.252   | 240 \$  |        |
| Drain et trop-plein p.14   |         |        |
| <input type="radio"/> Blanc 01   | Inclus  | 40 \$  |
| <input type="radio"/> Blanc mat 32 <input type="radio"/> Chrome 07                             | 40 \$   | 70 \$  |
| <input type="radio"/> Nickel brossé 09 <input type="radio"/> Nickel poli 10                    |         |        |
| <input checked="" type="radio"/> Noir mat 19 <input checked="" type="radio"/> Laiton satiné 18 | 95 \$   | 125 \$ |
| Island Tub Drain™*** p.15  |         |        |
| Island Tub Drain™ BSLDD  | 260 \$  |        |
| Island Tub Drain™ en fonte BSLDDCI   | 310 \$  |        |
| Si requis par le code de construction  |         |        |
| Ensemble de drain et trop-plein en laiton BDRCOB   | 240 \$  |        |
| Ensemble de drain en laiton BDRCB  | 60 \$   |        |

⚠ N'oubliez pas de spécifier le fini du drain et trop-plein intégré, des pieds et des appuie-bras.

† ZenFlow: Trop-plein intégré sans moulure.

††† Le contrôle et la robinetterie ne peuvent pas être installés sur la plage du bain.


\*\*\* Le Island Tub Drain™ (ITD) est requis lorsqu'il n'y a pas d'accès sous le bain.

†† Avec l'AromaFlow, le drain et trop-plein intégré est obligatoire. Veuillez spécifier le fini.






Appuie-bras (2), offerts en option

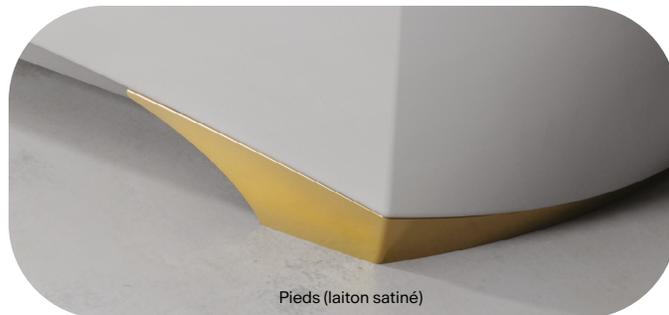

Pieds (laiton satiné)

## Spécifications techniques

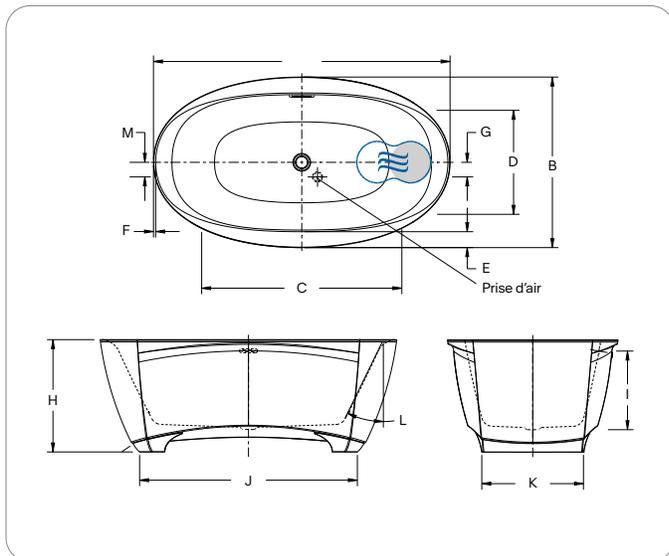

| Lettre | Description   | Mesure         |
|--------|---|----------------|
| A      | Longueur totale   | 66"            |
| B      | Largeur totale  | 38"            |
| C      | Longueur de la cuve   | 44 1/2"        |
| D      | Largeur de la cuve  | 23 1/8"        |
| E      | Largeur de la plage sur les côtés                             | 3 1/2"         |
| F      | Largeur de la plage aux extrémités                            | 1/2"           |
| G      | Centre du drain au centre de la prise d'air                   | 3 1/4"         |
| H      | Hauteur du bas du bain au-dessus de la plage                  | 25"            |
| I      | Niveau d'eau maximum<br>Niveau d'eau maximum avec l'AromaFlow | 16 7/8"<br>15" |
| J      | Longueur de la base   | 48 3/8"        |
| K      | Largeur de la base  | 22 5/8"        |
| L      | Pente des dossiers  | 26°            |
| M      | Centre du drain au centre de la prise d'air                   | 3 1/4"         |

● Dossier chauffant (TMU) ☞ Position du WarmTouchShell® (Bain)

|              |  |
|--------------|--|
| Alimentation | Devrait correspondre à 70 % ou plus en eau chaude requise de la capacité en eau du bain.   |
| Turbine      | La turbine doit être installée à distance. Espace minimal de 18" x 22" requis pour l'accès à la turbine. Doit être branché à un circuit d'alimentation dédié de classe A 20 A, 120 V, 60 Hz, protégé par un disjoncteur détecteur de fuites à la terre (DDFT). Pour toute option supplémentaire, un circuit d'alimentation additionnel de 15 A, 120 V, 60 Hz, protégé par un DDFT est requis. Une prise d'air d'au moins 2" x 4" est nécessaire. |
| Autre        | Le Geysair® est situé du côté du dossier chauffant. Ne pas le déplacer. Il doit toujours être accessible et raccordé à l'alimentation en eau chaude (prévoir un accès).<br><br>La robinetterie doit être autoportante ou installée au mur. TMU : le contrôle doit être installé au mur. Bain : Le contrôle DOT sera installé sur le bain. Le volume et niveau de l'eau peuvent diminuer dans les bains avec AromaFlow.                           |

Nos produits doivent être installés uniquement par des professionnels certifiés, selon les instructions du Manuel Général BainUltra® de même que conformément aux règles et codes fédéraux, provinciaux et municipaux ([www.bainultra.com/fr/detaillants/documentation-technique-et-catalogue-pour-detaillants](http://www.bainultra.com/fr/detaillants/documentation-technique-et-catalogue-pour-detaillants)).

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Gabarit de découpe           | # 90000077 |
| Poids approx. pour transport | 250 lb     |
| Puissance de la turbine      | 550 W      |
| Puissance du chauffe-air     | 600 W      |

## Garantie

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Contrôles-LED-Geysair* | 5 ans  |
| Bain & turbine*        | 20 ans |

\* Certaines restrictions s'appliquent  
[www.bainultra.com/fr/garantie](http://www.bainultra.com/fr/garantie)

Les dimensions peuvent changer et sont mesurées aux rebords extérieurs. La coquille intérieure est mesurée au niveau des jets d'air. Tolérance : ±0,25" (±0,64 cm). Assurez-vous que la baignoire soit reçue avant d'effectuer tout travail de construction. BainUltra® n'est pas responsable des travaux préparatoires effectués avant l'arrivée du produit.