

thalassa sensation

54" x 54" x 20"



N° de produit

Modèle TMU BTHACD00T-XX Bain BTHACD00N-XX

ThermoMasseur (TMU)

Système de jets d'air 5 100 \$

Jets	40
1 dossier et appuie-tête chauffants	Inclus
Contrôle Mia®	Inclus
Application BU-Touch¹ BUTOUCH	495 \$
Geysair®	Inclus
AromaCloud®** BAROMAC	590 \$
Chromothérapie Illuzio BCHRO6	995 \$
2° dossier chauffant (WTS-1 zone) BSHB	1125 \$

Bain

2 380 \$

AromaCloud®** BAROMAC	590 \$
Chromothérapie Illuzio BCHRO6	995 \$
WarmTouchShell® BWTS	1125 \$
Contrôle DOT	Inclus avec la thérapie
2° WarmTouchShell® BWTS2	370 \$

Caractéristiques

Type d'installation	Podium ou En coin
Nb. de places	♿ Gallons impériaux 46 Gallons américains 55
Poignées (couleur du bain)	1
Couleur standard du bain p.17	
<input type="radio"/> Blanc 01 <input type="radio"/> Biscuit 02	Inclus

¹ L'Application BU-Touch est disponible seulement en anglais.

Options FRAIS SUPPLÉMENTAIRES

Contrôle (TMU seulement) p.13	
MiaPlus®# BMIAP1-XX	285 \$
Jupe SJ-3 SE BSJ3-XX p.254	
<input type="radio"/> Blanc 01 <input type="radio"/> Biscuit 02	1310 \$
Poignées en acrylique clair BGBG10-XX p.16	
Insertions fini <input type="radio"/> Chrome 07 ou <input type="radio"/> Nickel brossé 09	60 \$
Bride de carrelage p.15	
Commandée avec bain (non installée) BTILEN	79 \$
Installée en usine. Avant BTILEF. Installation spéciale BTILEO	155 \$
Oreiller de Bain BPILLOW p.252	240 \$
Drain et trop-plein p.14	16" x 35" BOVER16-XX
<input type="radio"/> Chrome 07	260 \$
<input type="radio"/> Blanc 01 <input type="radio"/> Biscuit 02	290 \$
<input type="radio"/> Nickel brossé 09	290 \$
<input type="radio"/> Nickel poli 10	290 \$
<input type="radio"/> Bronze huilé 11	400 \$
Si requis par le code de construction	
Ensemble de drain et trop-plein avec câble 16" x 35" BOVERBR	240 \$

** L'AromaCloud® est intégré à la plage du bain (installé en usine).

Le contrôle MiaPlus® est inclus à l'achat de la chromothérapie et/ou d'un deuxième dossier chauffant sur un TMU.

thalassa sensation


54" x 54" x 20"



Poignée en acrylique



Spécifications techniques

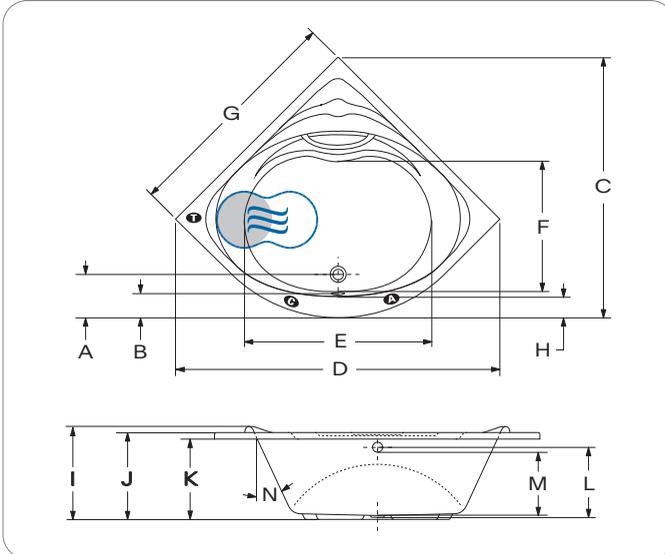

Lettre	Description	Mesure
A	Distance du rebord au centre du drain	10 1/2"
B	Distance du rebord au trop-plein	5 1/2"
C	Longueur totale	58 7/8"
D	Largeur totale	75 7/8"
E	Longueur de la cuve	44"
F	Largeur de la cuve	28 7/8"
G	Longueur du mur de côté	53 7/8"
H	Largeur de la plage (au plus large)	5 1/4"
I	Hauteur totale jusqu'au haut de l'appuie-tête	22 1/4"
J	Hauteur du bas du bain au-dessus de la plage	20 1/4"
K	Hauteur du bas du bain au-dessous du contour	18 3/4"
L	Hauteur du bas du drain au centre du trop-plein	15 5/8"
M	Niveau d'eau maximum (drain et trop-plein 16" x 35")	14"
N	Pente des dossiers	21°

- Position de l'AromaCloud®
 ● Position du contrôle si installé en usine (Mia® ou DOT)
⊙ Position de la turbine (TMU)
 ⊙ Dossier chauffant (TMU)
⊕ Position du WarmTouchShell® (Bain)

Alimentation	Devrait correspondre à 70% ou plus en eau chaude requise de la capacité en eau du bain.
Turbine	Espace minimal de 18" x 22" requis pour l'accès à la turbine. Doit être branché à un circuit d'alimentation dédié de classe A 20 A, 120 V, 60 Hz, protégé par un disjoncteur détecteur de fuites à la terre (DDFT). Pour toute option supplémentaire, un circuit d'alimentation additionnel de 15 A, 120 V, 60 Hz, protégé par un DDFT est requis. Une prise d'air d'au moins 2" x 4" est nécessaire.
Autre	Le Geysair® est situé du côté du dossier chauffant. Ne pas le déplacer. Il doit toujours être accessible et raccordé à l'alimentation en eau chaude (prévoir un accès). Bride de carrelage en option.

Nos produits doivent être installés uniquement par des professionnels certifiés, selon les instructions du Manuel Général BainUltra® de même que conformément aux règles et codes fédéraux, provinciaux et municipaux (www.bainultra.com/fr/detaillants/documentation-technique-et-catalogue-pour-detaillants).

Gabarit de découpe	# 90000014
Poids approx. pour transport	135 lb
Puissance de la turbine	550 W
Puissance du chauffe-air	600 W

Garantie

Contrôles-LED-Geysair*	5 ans
Bain & turbine*	20 ans

* Certaines restrictions s'appliquent
www.bainultra.com/fr/garantie

Les dimensions peuvent changer et sont mesurées aux rebords extérieurs. La coquille intérieure est mesurée au niveau des jets d'air. Tolérance : ±0,25" (±0,64 cm). Assurez-vous que la baignoire soit reçue avant d'effectuer tout travail de construction. BainUltra® n'est pas responsable des travaux préparatoires effectués avant l'arrivée du produit.