



## N° de produit

Modèle Podium Rebord std 1½"	TMU BVIBRD00T-XX	Bain BVIBRD00N-XX
Modèle Alcôve, Gauche, Rebord Std 1½"	TMU BVIBRB0LT-XX	Bain BVIBRB0LN-XX
Modèle Alcôve, Droite, Rebord Std 1½"	TMU BVIBRB0RT-XX	Bain BVIBRB0RN-XX

Modèle Rebord mince	TMU BVIBRD10T-XX	Bain BVIBRD10N-XX
Modèle Rebord mince, Gauche	TMU BVIBRB1LT-XX	Bain BVIBRB1LN-XX
Modèle Rebord mince, Droite	TMU BVIBRB1RT-XX	Bain BVIBRB1RN-XX

## ThermoMasseur (TMU)

Système de jets d'air	4 895 \$
Jets	40
1 dossier chauffant	Inclus
Contrôle MiaPlus®	Inclus
Application BU-Touch <sup>1</sup> BUTOUCH	495 \$
Geysair®	Inclus
Chromothérapie Illuzio BCHRO6	995 \$

## Bain

Chromothérapie Illuzio BCHRO6	995 \$
WarmTouchShell® BWTS	1125 \$
Contrôle DOT	Inclus avec la thérapie

## Caractéristiques

Type d'installation	Podium, Encastré ou Alcôve (3 murs)
Nb. de places ↓ Gallons impériaux 36 Gallons américains 44	
Bride de carrelage intégrée	Inclus
Drain et trop-plein intégré — ZenFlow <sup>†</sup> BOVERINIZF-XX	
<input type="radio"/> Blanc 01 <input type="radio"/> Biscuit 02	Installé et inclus
Couleur standard du bain p. 17	
<input type="radio"/> Blanc 01 <input type="radio"/> Biscuit 02	Inclus

<sup>1</sup> L'Application BU-Touch est disponible seulement en anglais.

## Options FRAIS SUPPLÉMENTAIRES

Fini p. 17		
Fini mat UltraVelour (blanc seulement) BEVL1		650 \$
Appuie-bras universels BGBGU-XX p. 16		
<input type="radio"/> Blanc 01		895 \$
Jupe multifit (plage standard 1½" seulement) BSMUL-XX p. 254		
<input type="radio"/> Blanc 01 <input type="radio"/> Biscuit 02		600 \$
Oreiller de Bain BPILLOW p. 252		240 \$
Drain et trop-plein p. 14		
<input type="radio"/> Blanc 01 <input type="radio"/> Biscuit 02	Inclus	40 \$
<input type="radio"/> Blanc mat 32 <input type="radio"/> Chrome 07		40 \$
<input type="radio"/> Nickel brosse 09 <input type="radio"/> Nickel poli 10		70 \$
<input type="radio"/> Noir mat 19 <input type="radio"/> Laiton satiné 18		95 \$
		125 \$
Si requis par le code de construction		
Ensemble de drain et trop-plein en laiton BDRCOB		240 \$
Ensemble de drain en laiton BDRCB		60 \$

ZenFlow<sup>†</sup> intégré BOVERINZF-XX

Intégré avec moulure BOVERIN-XX


⚠ Offert avec une bride de carrelage intégrée sans frais supplémentaire. Spécifiez la position du drain (droite ou gauche).

Une porte de douche complète ne peut pas être installée si le contrôle est installé sur la plage du bain. N'oubliez pas de spécifier le fini du drain et trop-plein intégré.

<sup>†</sup> ZenFlow: Trop-plein intégré sans moulure. L'installation en encastré est disponible avec la plage de 1½"




Podium – Plage standard 1 1/2"

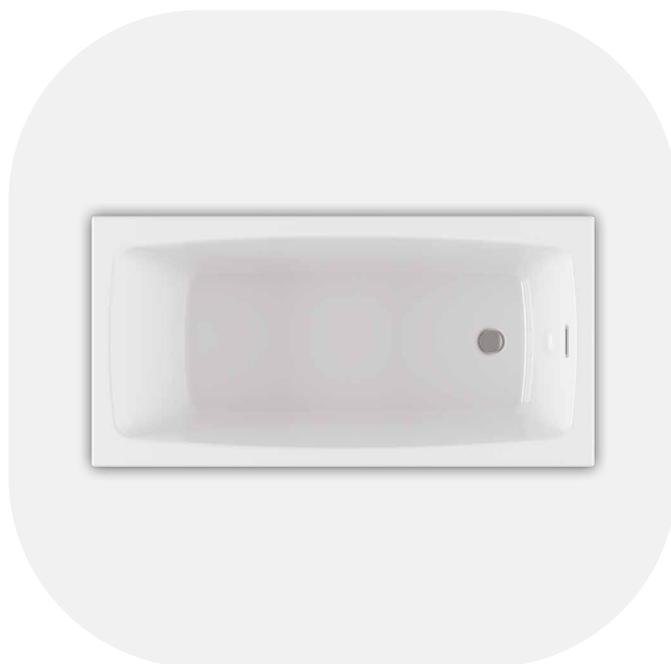

## Spécifications techniques

Le contrôle doit être installé du côté opposé à la bride de carrelage

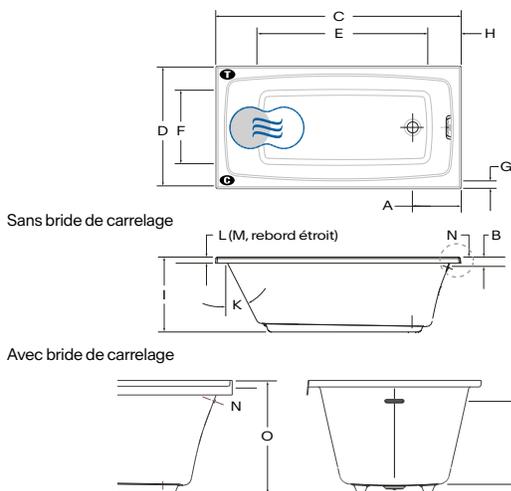

Lettre	Description	Mesure
A	Distance du rebord au centre du drain	10 7/8"
B	Distance du rebord au trop-plein	2 1/2"
C	Longueur totale	60"
D	Largeur totale	30"
E	Longueur de la cuve	44"
F	Largeur de la cuve	19 1/8"
G	Largeur de la plage	1 7/8"
H	Largeur de la plage	2"
I	Largeur de la plage à l'appuie-tête	18 1/2"
J	Niveau d'eau maximum	14 5/16"
K	Pente des dossiers	27 °
L	Hauteur de la plage standard	1 1/2"
M	Hauteur de la plage mince	1/2"
N	Hauteur de la bride de carrelage	1"
O	Hauteur du bas du bain au haut de la bride de carrelage	19 1/2"

● Position du contrôle si installé en usine (Mia® ou DOT) ● Position de la turbine (TMU)  
● Dossier chauffant (TMU) ● Position du WarmTouchShell® (Bain)

Alimentation	Devrait correspondre à 70 % ou plus en eau chaude requise de la capacité en eau du bain.
Turbine	Espace minimal de 18" x 22" requis pour l'accès à la turbine. Doit être branché à un circuit d'alimentation dédié de classe A 20 A, 120 V, 60 Hz, protégé par un disjoncteur détecteur de fuites à la terre (DDFT). Pour toute option supplémentaire, un circuit d'alimentation additionnel de 15 A, 120 V, 60 Hz, protégé par un DDFT est requis. Une prise d'air d'au moins 2" x 4" est nécessaire.
Autre	Le Geysair® est situé du côté du dossier chauffant. Ne pas le déplacer. Il doit toujours être accessible et raccordé à l'alimentation en eau chaude (prévoir un accès). La turbine doit être installée à distance dans certaines conditions. Bride de carrelage intégrée est inclus (spécifiez droite ou gauche).

Nos produits doivent être installés uniquement par des professionnels certifiés, selon les instructions du Manuel Général BainUltra® de même que conformément aux règles et codes fédéraux, provinciaux et municipaux ([www.bainultra.com/fr/detaillants/documentation-technique-et-catalogue-pour-detaillants](http://www.bainultra.com/fr/detaillants/documentation-technique-et-catalogue-pour-detaillants)).

Gabarit de découpe	# 90000078
Poids approx. pour transport	200 lb
Puissance de la turbine	550 W
Puissance du chauffe-air	600 W

## Garantie

Contrôles-LED-Geysair*	5 ans
Bain & turbine*	20 ans

\* Certaines restrictions s'appliquent  
[www.bainultra.com/fr/garantie](http://www.bainultra.com/fr/garantie)

Les dimensions peuvent changer et sont mesurées aux rebords extérieurs. La coquille intérieure est mesurée au niveau des jets d'air. Tolérance : ±0,25" (±0,64 cm). Assurez-vous que la baignoire soit reçue avant d'effectuer tout travail de construction. BainUltra® n'est pas responsable des travaux préparatoires effectués avant l'arrivée du produit.