

vibe mural 5828

Autoportant
58" x 28" x 21"

N° de produit

Modèle Gauche	TMU BVBCHWOLT-XX	Bain BVBCHWOLN-XX
Modèle Droit	TMU BVBCHWORT-XX	Bain BVBCHWORN-XX

Modèle Trop-plein avant Gauche	TMU BVFCHWOLT-XX	Bain BVFCHWOLN-XX
Modèle Trop-plein avant Droit	TMU BVFCHWORT-XX	Bain BVFCHWORN-XX

ThermoMasseur (TMU)

Système de jets d'air	9 155 \$
Jets	40
1 dossier chauffant	Inclus
Contrôle MiaPlus® ^{†††}	Inclus
Application BU-Touch ¹ BUTOUCH	495 \$
Geysair®	Inclus
Chromothérapie Illuzio BCHRO6	995 \$

Bain

Chromothérapie Illuzio BCHRO6	995 \$
WarmTouchShell® BWTS	1125 \$
Contrôle DOT	Inclus avec la thérapie

Caractéristiques

Type d'installation	Autoportant (mural)
Nb. de places	36 Gallons impériaux / 44 Gallons américains
Drain et trop-plein intégré — ZenFlow [†] BOVERINIZF-01	
<input type="radio"/> Blanc 01	Installé et inclus
Couleur standard du bain p. 17	
<input type="radio"/> Blanc 01	Inclus

¹ L'Application BU-Touch est disponible seulement en anglais.

Options FRAIS SUPPLÉMENTAIRES

Couleur du bain p. 17		
<input checked="" type="radio"/> Noir / Blanc 66		475 \$
Fini p. 17		
Fini mat UltraVelour (blanc seulement) BVEL2		850 \$
Appuie-bras universels BGBGU-XX p. 16		
<input type="radio"/> Blanc 01		895 \$
Oreiller de Bain BPILLOW p. 252		240 \$
Drain et trop-plein p. 14	ZenFlow [†] intégré BOVERINIZF-XX	Intégré avec moulure BOVERIN-XX
<input type="radio"/> Blanc 01	Inclus	40 \$
<input type="radio"/> Blanc mat 32	<input type="radio"/> Chrome 07	40 \$ / 70 \$
<input type="radio"/> Nickel brossé 09	<input type="radio"/> Nickel poli 10	
<input checked="" type="radio"/> Noir mat 19	<input type="radio"/> Laiton satiné 18	95 \$ / 125 \$
Island Tub Drain™ ^{***} p. 15		
Island Tub Drain™ BSLDD		260 \$
Island Tub Drain™ en fonte BSLDDCI		310 \$
Si requis par le code de construction		
Ensemble de drain et trop-plein en laiton BDRCOB		240 \$
Ensemble de drain en laiton BDRCB		60 \$

⚠ N'oubliez pas de spécifier le fini du drain et trop-plein intégré.

[†] ZenFlow: Trop-plein intégré sans moulure.

^{†††} Le contrôle et la robinetterie ne peuvent pas être installés sur la plage du bain.

^{***} Le Island Tub Drain™ (ITD) est requis lorsqu'il n'y a pas d'accès sous le bain.



vibe mural 5828


Autoportant
58" x 28" x 21"

Trop-plein devant, Droit



Vibe mural, Droit

Spécifications techniques

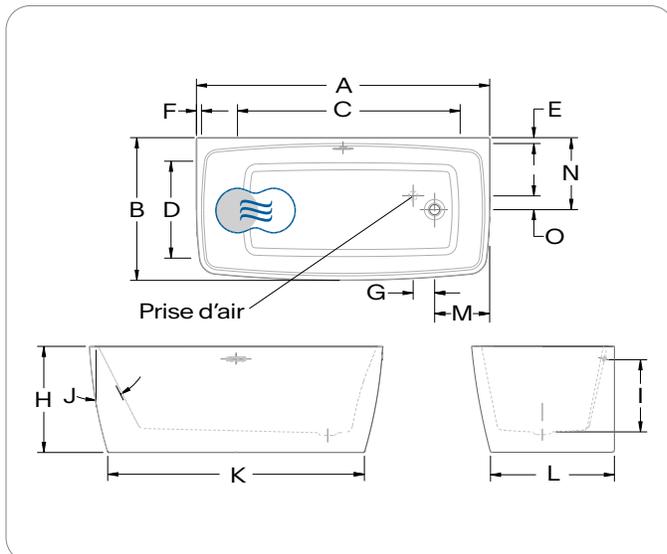

Lettre	Description	Mesure
A	Longueur totale	58"
B	Largeur totale	28 ¼"
C	Longueur de la cuve	44"
D	Largeur de la cuve	19 ½"
E	Largeur de la plage au mur	1 ⅞"
F	Largeur de la plage à l'appui-tête	1"
G	Centre du drain au centre de la prise d'air	4 ¼"
H	Hauteur totale	21"
I	Niveau d'eau maximum	14 ⅝"
J	Pente du dossier	27 °
K	Longueur de la base	50 ¾"
L	Largeur de la base	24 ½"
M	Paroi extérieure du bain au centre du drain	10 ⅞"
N	Paroi extérieure du bain (mur) au centre du drain	14 ¼"
O	Centre du drain au centre de la prise d'air	2 ¾"

● Dossier chauffant (TMU) ☉ Position du WarmTouchShell® (Bain)

Alimentation	Devrait correspondre à 70 % ou plus en eau chaude requise de la capacité en eau du bain.
Turbine	La turbine doit être installée à distance. Espace minimal de 18" x 22" requis pour l'accès à la turbine. Doit être branché à un circuit d'alimentation dédié de classe A 20 A, 120 V, 60 Hz, protégé par un disjoncteur détecteur de fuites à la terre (DDFT). Pour toute option supplémentaire, un circuit d'alimentation additionnel de 15 A, 120 V, 60 Hz, protégé par un DDFT est requis. Une prise d'air d'au moins 2" x 4" est nécessaire.
Autre	Le Geysair® est situé du côté du dossier chauffant. Ne pas le déplacer. Il doit toujours être accessible et raccordé à l'alimentation en eau chaude (prévoir un accès). La robinetterie doit être autoportante ou installée au mur. Les contrôles ne peuvent pas être installés sur le bain.

Nos produits doivent être installés uniquement par des professionnels certifiés, selon les instructions du Manuel Général BainUltra® de même que conformément aux règles et codes fédéraux, provinciaux et municipaux (www.bainultra.com/fr/detaillants/documentation-technique-et-catalogue-pour-detaillants).

Gabarit de découpe	# 90000079
Poids approx. pour transport	225 lb
Puissance de la turbine	550 W
Puissance du chauffe-air	600 W

Garantie

Contrôles-LED-Geysair*	5 ans
Bain & turbine*	20 ans

* Certaines restrictions s'appliquent
www.bainultra.com/fr/garantie

Les dimensions peuvent changer et sont mesurées aux rebords extérieurs. La coquille intérieure est mesurée au niveau des jets d'air. Tolérance : ±0,25" (±0,64 cm). Assurez-vous que la baignoire soit reçue avant d'effectuer tout travail de construction. BainUltra® n'est pas responsable des travaux préparatoires effectués avant l'arrivée du produit.