

## vibe oval 5830

Autoportant  
58" x 30" x 21"

## N° de produit

Modèle Autoportant TMU BVIAOF00T-XX Bain BVIAOF00N-XX

## ThermoMasseur (TMU)

Système de jets d'air

8 655 \$

Jets	35
1 dossier chauffant	Inclus
Contrôle MiaPlus®*	Inclus
Application BU-Touch <sup>1</sup> BUTOUCH	495 \$
Geysair®	Inclus
Chromothérapie Illuzio BCHRO6	995 \$

## Bain

6 430 \$

Chromothérapie Illuzio BCHRO6	995 \$
WarmTouchShell® BWTS	1125 \$
Contrôle DOT	Inclus avec la thérapie

## Caractéristiques

Type d'installation	Autoportant
Nb. de places	♣ Gallons impériaux 34 Gallons américains 40
Drain et trop-plein intégré — ZenFlow <sup>†</sup> BOVERINIZF-01	
<input type="radio"/> Blanc 01	Installé et inclus
Couleur standard du bain p. 17	
<input type="radio"/> Blanc 01	Inclus

<sup>1</sup> L'Application BU-Touch est disponible seulement en anglais.

## Options FRAIS SUPPLÉMENTAIRES

Couleur du bain p. 17		
<input checked="" type="radio"/> Noir / Blanc 66		475 \$
Fini p. 17		
Fini mat UltraVelour (blanc seulement) BVEL2		850 \$
Appuie-bras universels BGBGU-XX p. 16		
<input type="radio"/> Blanc 01		895 \$
Oreiller de Bain BPILLOW p. 252		240 \$
Drain et trop-plein p. 14	ZenFlow <sup>†</sup> intégré BOVERINIZF-XX	Intégré avec moulure BOVERIN-XX
<input type="radio"/> Blanc 01		Inclus 40 \$
<input type="radio"/> Blanc mat 32 <input type="radio"/> Chrome 07		40 \$ 70 \$
<input type="radio"/> Nickel brossé 09 <input type="radio"/> Nickel poli 10		
<input checked="" type="radio"/> Noir mat 19 <input checked="" type="radio"/> Laiton satiné 18		95 \$ 125 \$
Island Tub Drain™*** p. 15		
Island Tub Drain™ BSLDD		260 \$
Island Tub Drain™ en fonte BSLDDCI		310 \$
Si requis par le code de construction		
Ensemble de drain et trop-plein en laiton BDRCOB		240 \$
Ensemble de drain en laiton BDRCB		60 \$


⚠ N'oubliez pas de spécifier le fini du drain et trop-plein intégré.

<sup>†</sup> ZenFlow: Trop-plein intégré sans moulure.<sup>\*\*\*</sup> Le contrôle et la robinetterie ne peuvent pas être installés sur la plage du bain.<sup>\*\*\*</sup> Le Island Tub Drain™ (ITD) est requis lorsqu'il n'y a pas d'accès sous le bain.

## vibe oval 5830

Autoportant  
58" x 30" x 21"

## Spécifications techniques

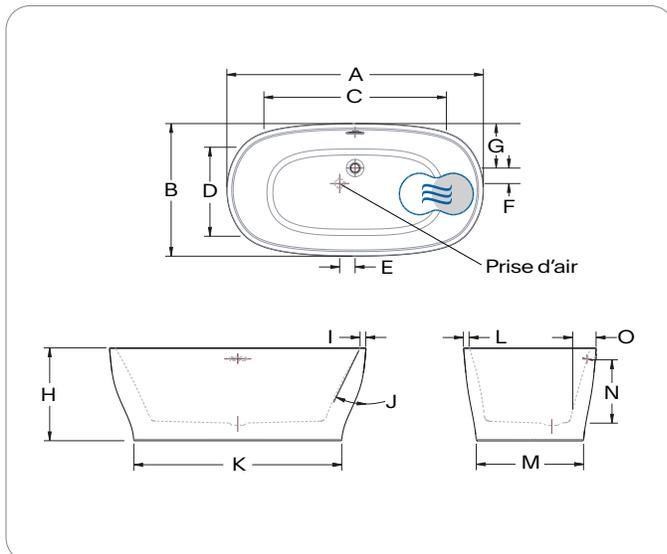

Lettre	Description	Mesure
A	Longueur totale	58"
B	Largeur totale	30"
C	Longueur de la cuve	41 1/4"
D	Largeur de la cuve	20 1/8"
E	Centre du drain au centre de la prise d'air (avant)	3 1/2"
F	Centre du drain au centre de la prise d'air (rebord)	3 1/2"
G	Distance du rebord au centre du drain	10 1/8"
H	Hauteur totale	21"
I	Largeur de la plage à l'appuie-tête	1 3/8"
J	Pente du dossier	26 °
K	Longueur de la base	47"
L	Largeur de la plage	1 3/8"
M	Largeur de la base	24 1/4"
N	Niveau d'eau maximum	14 3/8"
O	Dimension minimum du robinet	5 3/4"

● Dossier chauffant (TMU)    ⊕ Position du WarmTouchShell® (Bain)

Alimentation	Devrait correspondre à 70 % ou plus en eau chaude requise de la capacité en eau du bain.
Turbine	Espace minimal de 18" x 22" requis pour l'accès à la turbine. Doit être branché à un circuit d'alimentation dédié de classe A 20 A, 120 V, 60 Hz, protégé par un disjoncteur détecteur de fuites à la terre (DDFT). Pour toute option supplémentaire, un circuit d'alimentation additionnel de 15 A, 120 V, 60 Hz, protégé par un DDFT est requis. Une prise d'air d'au moins 2" x 4" est nécessaire.
Autre	Le Geysair® est situé du côté du dossier chauffant. Ne pas le déplacer. Il doit toujours être accessible et raccordé à l'alimentation en eau chaude (prévoir un accès). La robinetterie doit être autoportante ou installée au mur. La turbine doit être installée à distance. Les contrôles ne peuvent pas être installés sur le bain.

Nos produits doivent être installés uniquement par des professionnels certifiés, selon les instructions du Manuel Général BainUltra® de même que conformément aux règles et codes fédéraux, provinciaux et municipaux ([www.bainultra.com/fr/detaillants/documentation-technique-et-catalogue-pour-detaillants](http://www.bainultra.com/fr/detaillants/documentation-technique-et-catalogue-pour-detaillants)).

Gabarit de découpe	# 90000080
Poids approx. pour transport	225 lb
Puissance de la turbine	550 W
Puissance du chauffe-air	600 W

## Garantie

Contrôles-LED-Geysair*	5 ans
Bain & turbine*	20 ans

\* Certaines restrictions s'appliquent  
[www.bainultra.com/fr/garantie](http://www.bainultra.com/fr/garantie)

Les dimensions peuvent changer et sont mesurées aux rebords extérieurs. La coquille intérieure est mesurée au niveau des jets d'air. Tolérance : ±0,25" (±0,64 cm). Assurez-vous que la baignoire soit reçue avant d'effectuer tout travail de construction. BainUltra® n'est pas responsable des travaux préparatoires effectués avant l'arrivée du produit.