

zenora 6030

Autoportant
60" x 30" x 23"



N° de produit

Modèle Autoportant Bain BZEBOFOOF-XX

Bain

5 995 \$

Caractéristiques

Type d'installation	Autoportant
Nb. de places	Gallons impériaux 39 Gallons américains 47
Drain et trop-plein intégré — ZenFlow† BOVERINIZF-XX	
Blanc mat 32 Blanc 01	Installé et inclus
Couleur standard du bain p. 17	
Blanc 01	Inclus
Fini	
Fini satin Fini lustré	Inclus

Fait de FineStone®

FineStone® est un mélange de qualité supérieure de minéraux et d'acrylique liquide pur. Élaboré avec soin, ce matériau est non poreux, hygiénique et isolant thermique. Son fini satin est facile d'entretien et durable.

Options FRAIS SUPPLÉMENTAIRES


Couleur du bain p. 17	
Noir (fini lustré seulement) 06	500 \$
Oreiller de Bain BPILLOW p. 252	240 \$
Drain et trop-plein p. 14	ZenFlow† intégré BOVERINIZF-XX
Chrome 07	40 \$
Nickel brossé 09	40 \$
Nickel poli 10	40 \$
Noir mat 19 Laiton satiné 18	125 \$
Noir (fini lustré seulement) 06	125 \$
Island Tub Drain™*** p. 15	
Island Tub Drain™ BISLDD	260 \$
Island Tub Drain™ en fonte BISLDDCI	310 \$
Si requis par le code de construction ou installé avec un ITD*	
Ensemble de drain en laiton BDRCB	60 \$
Blanc mat 32 Chrome 07	
Nickel brossé 09 Nickel poli 10	
Noir mat 19 Laiton satiné 18	

⚠ N'oubliez pas de spécifier le fini du drain et de l'ensemble de drain en laiton si nécessaire.


† ZenFlow: Trop-plein intégré sans moulure.
*** Le Island Tub Drain™ et l'ensemble de drain en laiton sont requis lorsqu'il n'y a pas d'accès sous le bain.

zenora 6030

Autoportant
60" x 30" x 23"

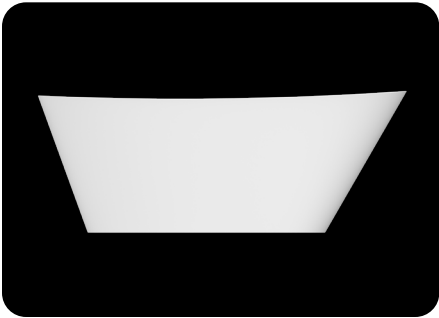

Spécifications techniques

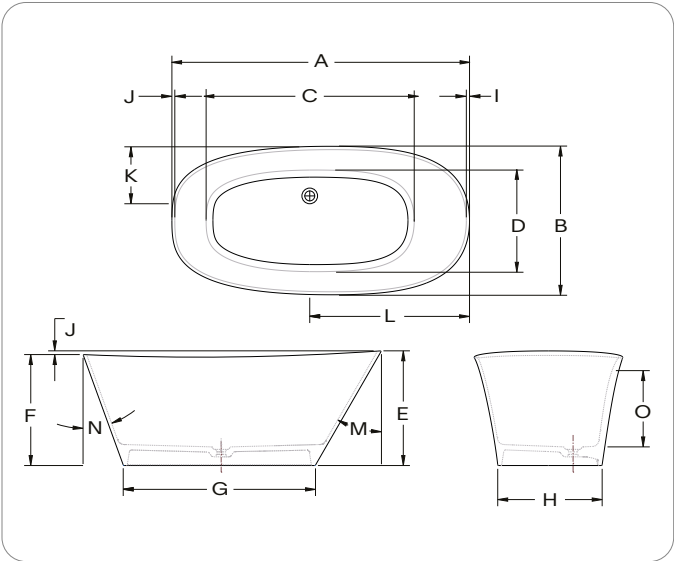

Lettre	Description	Mesure
A	Longueur totale	60"
B	Largeur totale	30"
C	Longueur de la cuve	43 1/8"
D	Largeur de la cuve	20 5/8"
E	Hauteur totale jusqu'à l'appuie-tête	23 1/8"
F	Hauteur totale au second dossier	22 1/4"
G	Longueur de la base	38 5/8"
H	Largeur de la base	21"
I	Largeur de la plage	7/8"
J	Largeur de la plage au second dossier	3/4"
K	Distance du rebord au centre du drain (trop-plein)	10"
L	Distance du rebord au centre du drain (côté droit)	32 1/4"
M	Pente du dossier	30 °
N	Pente du deuxième dossier	20 °
O	Niveau d'eau maximum	15 3/8"

Autre La robinetterie doit être autoportante ou installée au mur.

Nos produits doivent être installés uniquement par des professionnels certifiés, selon les instructions du Manuel Général BainUltra® de même que conformément aux règles et codes fédéraux, provinciaux et municipaux (www.bainultra.com/fr/detaillants/documentation-technique-et-catalogue-pour-detaillants).

Gabarit de découpe	# 90000093
Poids approx. du bain	205 lb

Garantie

Bain*	20 ans
-------	--------

* Certaines restrictions s'appliquent
www.bainultra.com/fr/garantie

Les dimensions peuvent changer et sont mesurées aux rebords extérieurs. La coquille intérieure est mesurée au niveau des jets d'air. Tolérance : ±0,25" (±0,64 cm). Assurez-vous que la baignoire soit reçue avant d'effectuer tout travail de construction. BainUltra® n'est pas responsable des travaux préparatoires effectués avant l'arrivée du produit.